SUMITOMO

オールテレーンクレーン

SA2500

TECHNICAL DATA

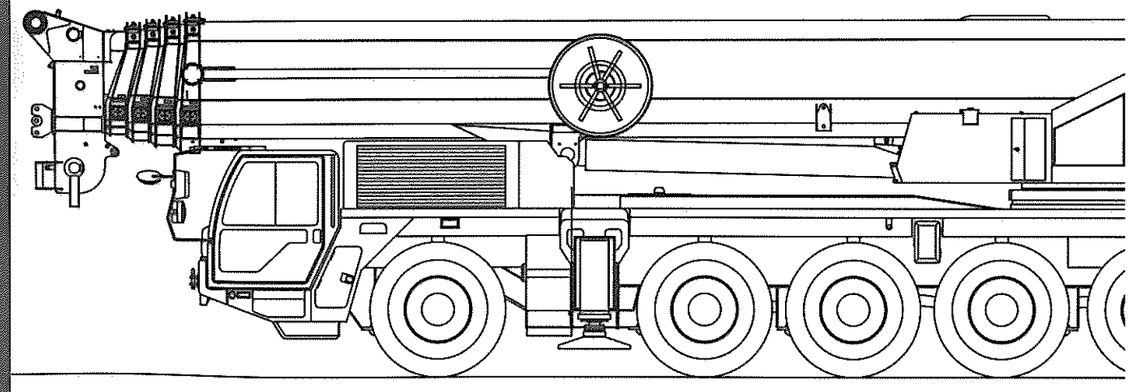

安全作業で
人も機械も大切に

もっと地球を愛したい

お問い合わせは…

住友建機株式会社

本社／〒141-8686 東京都品川区北品川5-9-11(住友重機械ビル)

本社	TEL(03)5421-8601	クレーン事業本部	TEL(0562)48-5152
住友建機販売北日本㈱	TEL(022)288-8981	東日本クレーン営業部	
住友建機販売関東㈱	TEL(047)360-5151	東京1・2課	TEL(03)5421-8549
住友建機販売甲信越㈱	TEL(0263)58-3965	北海道営業課	TEL(011)765-3355
住友建機販売中部㈱	TEL(0562)48-5200	東北営業課	TEL(022)288-8981
住友建機販売関西㈱	TEL(0726)72-2831	名古屋クレーン営業部	TEL(0562)48-6575
住友建機販売中四国㈱	TEL(082)941-5100	大阪クレーン営業部	TEL(06)6555-8601
住友建機販売九州㈱	TEL(092)503-4461	西日本クレーン営業部	
		九州営業課	TEL(092)504-6288
		中国営業課	TEL(082)941-5100

□ オペレータの養成・資格取得のご相談は

千葉技術研修所 TEL(043)420-1549　名古屋技術研修所 TEL(0566)35-1311

ホームページアドレス http://www.sumitomokenki.co.jp

9906Ⓓ02T. CA019-1

■立体図

●クレーン

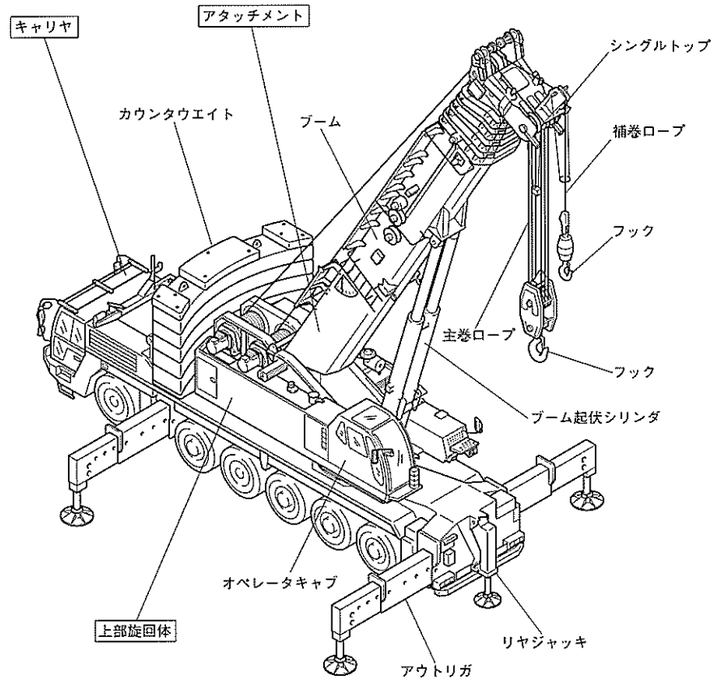

●ラフィングジブ

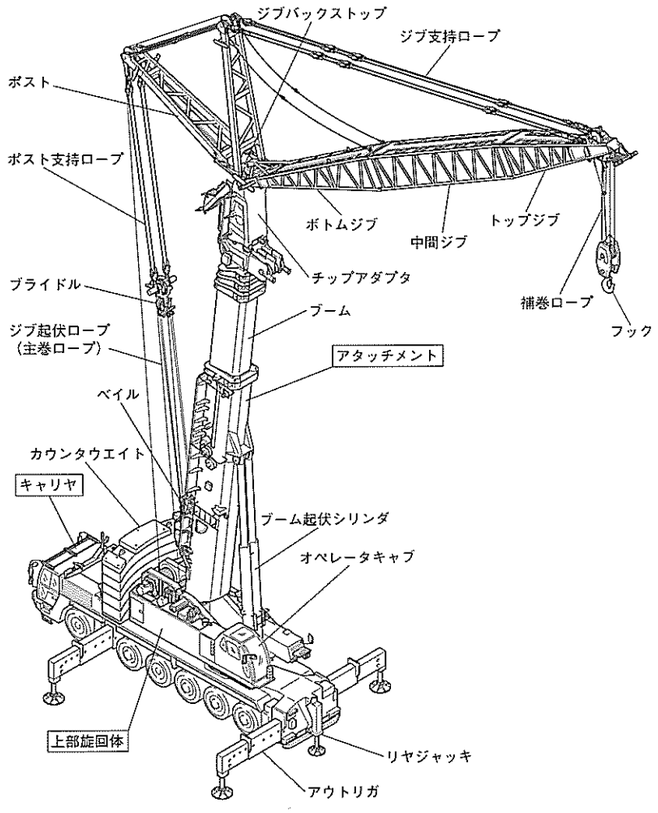

●チルトジブ

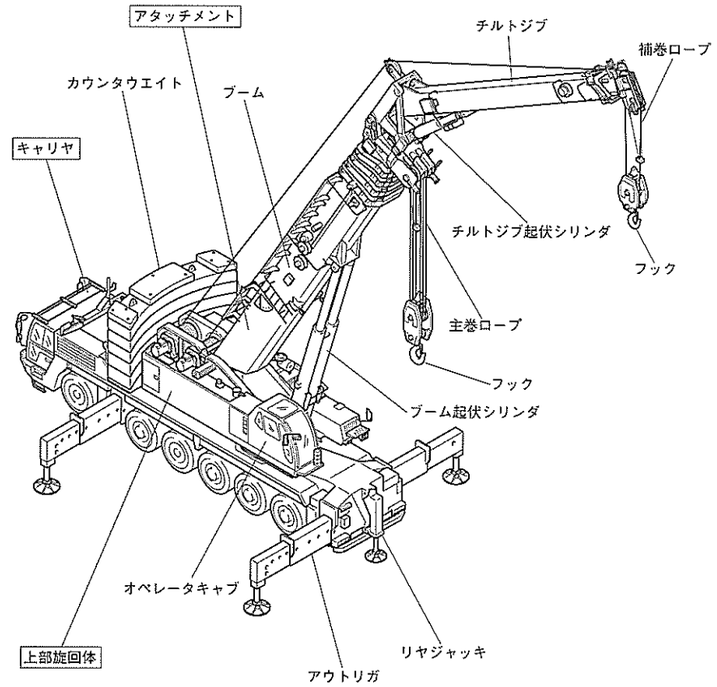

■主な仕様

■主要仕様　SA2500

クレーン部			
最大吊上荷重	メインブーム	13.6mブーム	250t×2.8m
		18.1mブーム	120t×6.0m
		22.7mブーム	120t×5.0m
		31.8mブーム	70t×10m
		40.9mブーム	60t×11m
		50.0mブーム	35t×14m
	ラフィングジブ(オフセット角10°~60°)	18.1mブーム+4m+15.2mジブ	85t×8.0m
		50.0mブーム+4m+54.9mジブ	2.2t×28m
	チルトジブ(オフセット角5°~60°)	40.9mブーム+11.0mジブ	22.8t×18m
		40.9mブーム+19.5mジブ	11.5t×24m
		40.9mブーム+28.0mジブ	7.1t×26m
最大地上揚程	メインブーム	51m (35t)	
	ラフィングジブ	106m (2.2t)	
	チルトジブ	79m (6.0t)	
最大作業半径	メインブーム	46m (8.9t)	
	ラフィングジブ	80m (2.6t)	
	チルトジブ	64m (1.4t)	
メインブーム長さ	13.6m~50.0m	箱型5段全油圧シリンダ伸縮	
ラフィングジブ長さ	4m+15.2m~54.9m	ラチスタイプ	
チルトジブ長さ	11.0m~28.0m	箱型3段油圧シリンダ+ワイヤロープ式伸縮	
作業速度	主フック巻上・下ロープ速度	120m/min (3層目)	
	補助フック巻上・下ロープ速度	120m/min (3層目)	
	ブーム上げ速度	96秒 (-0.8~83°)	
	ブーム伸縮速度	185秒	
	旋回速度	1.4min⁻¹	
エンジン	名称・型式	三菱6D22Tディーゼルエンジン	
	定格出力	183kW/2,050min⁻¹{250PS/2,050rpm}	
	最大トルク	1,030N-m/1,400min⁻¹{105kgf-m/1,400rpm}	

キャリア部		
寸法	全長	14,660mm
	全幅	2,990mm
	全高	2,980mm
	軸距	9,650mm (2,950+1,650+1,650+1,700+1,700)
	輪距	2,522mm
走行性能	最高速度	58km/h
	登坂能力	約30°
	最小回転半径	11.8m
本体	型式	CVS FM64300
	駆動方式	12×8
	タイヤサイズ	16.00 R25ミシュラン製
	変速機	自動変速式
	懸架装置	ハイドロニューマチックサスペンション
		オートレベリング機構付、油圧ロック
	ステアリング装置	第1、2、3軸及び6軸ステアリング可能
	ブレーキ 主ブレーキ	12輪制動、1、2軸ディスクブレーキ
		3、4、5、6軸ドラムブレーキ
	ブレーキ 駐車ブレーキ	2軸及び3、4、5、6軸スプリングブレーキ
	ブレーキ 補助ブレーキ	流体式ダブルリターダブレーキ及び排気ブレーキ
	バッテリー	155AH×2
	燃料タンク	500ℓ
	キャブ	2人乗りフルキャブ
	アウトリガ	油圧垂直支持式(リヤジャッキ付)
エンジン	名称・型式	ベンツOM442LA
	定格出力	404kW/2,100min⁻¹{550PS/2,100rpm}
	最大トルク	2,354N-m/1,100min⁻¹{240kgf-m/1,100rpm}

※本表の単位は、国際単位系によるSI単位表示、[ ]内は従来の単位表示を併記したものです。
※本数値は計画値であり、変更することがあります。

■標準装備

本体	●本体脱着装置(リテーナーリング式旋回ターンベアリング) ●カウンターウェイト自力脱着装置 ●ブームフートピン油圧脱着装置 ●ドラム回転計 ●オーバーロード室外表示灯(3色) ●AM/FMラジオ　●サンシェイド ●サンバイザー　●エアコン　●サイドミラー ●ビルジポンプ　●オートオイルクーラー ●風速計　●マイク、スピーカー ●音声警報装置	キャリヤ	●エアコン　●AM/FMラジオ ●集中給油装置　●クーラーボックス
		アタッチメント	●250t/120tフック、11.5tフック ●シングルトップ
		付属品	●標準工具 ●標準予備品 ●カウンターウエイト用用玉掛ロープ ●ブーム及び旋回体用用玉掛ロープ

■オプション

●鏡体電動ミラー(キャリヤ)
●補助ウインチ　●リモコンブームライト
●ドラムカメラ　●ドラムライト
●70tフック、30tフック
●ラフィングジブ一式
●チルトジブ一式

※本仕様は予告なく変更することがあります。

■構内走行状態

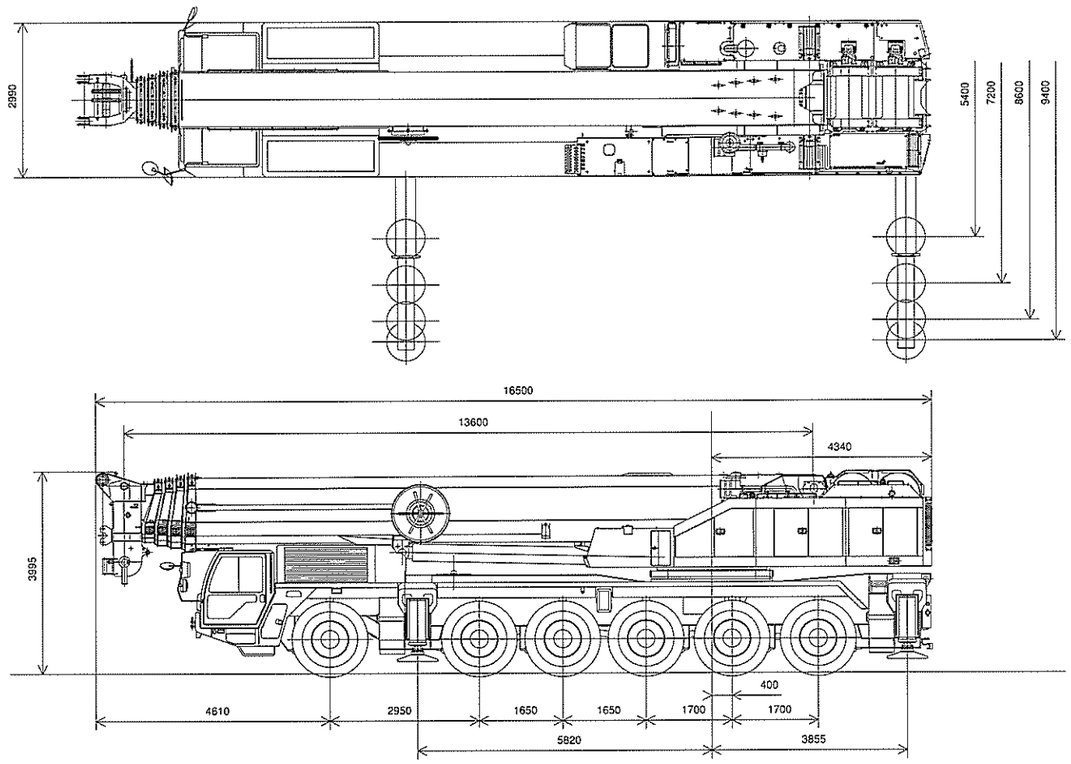

■キャリア

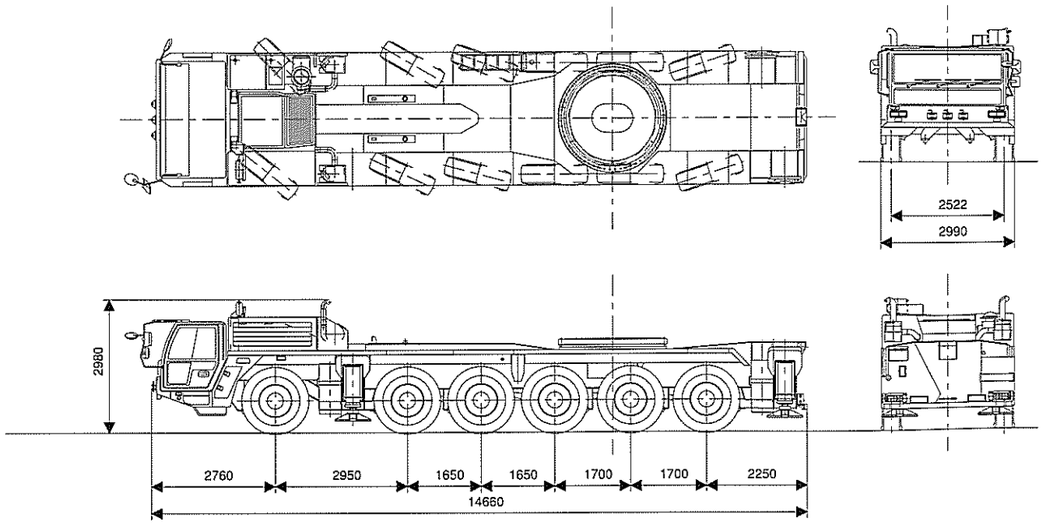

■主要寸法図

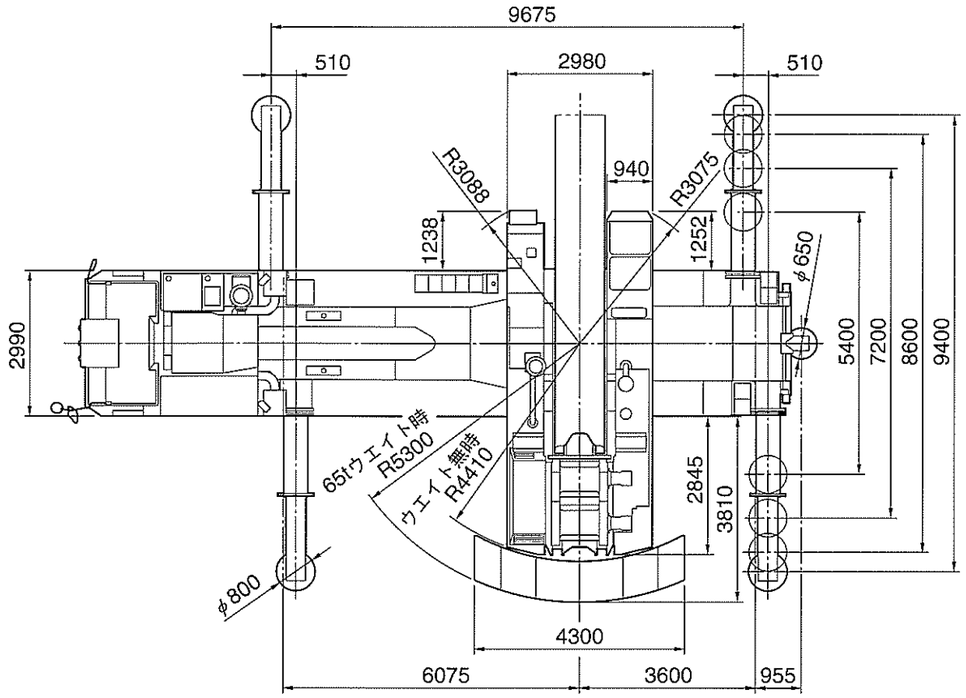

■直角進入路幅

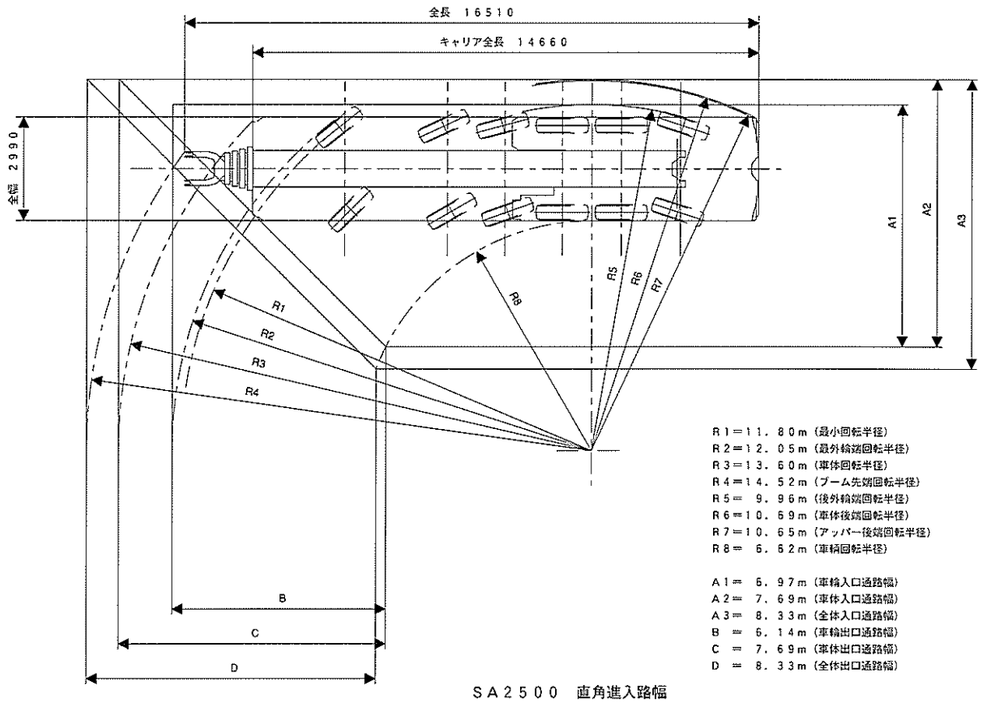

R1＝11．80m（最小回転半径）
R2＝12．05m（最外輪端回転半径）
R3＝13．60m（車体回転半径）
R4＝14．52m（ブーム先端回転半径）
R5＝ 9．96m（後外輪端回転半径）
R6＝10．69m（車体後端回転半径）
R7＝10．65m（アッパー後端回転半径）
R8＝ 6．62m（車輪回転半径）

A1＝ 6．97m（車輪入口通路幅）
A2＝ 7．69m（車体入口通路幅）
A3＝ 8．33m（全体入口通路幅）
B ＝ 6．14m（車輪出口通路幅）
C ＝ 7．69m（車体出口通路幅）
D ＝ 8．33m（全体出口通路幅）

SA2500　直角進入路幅

■メインブーム作業姿勢図

●ブーム作業時

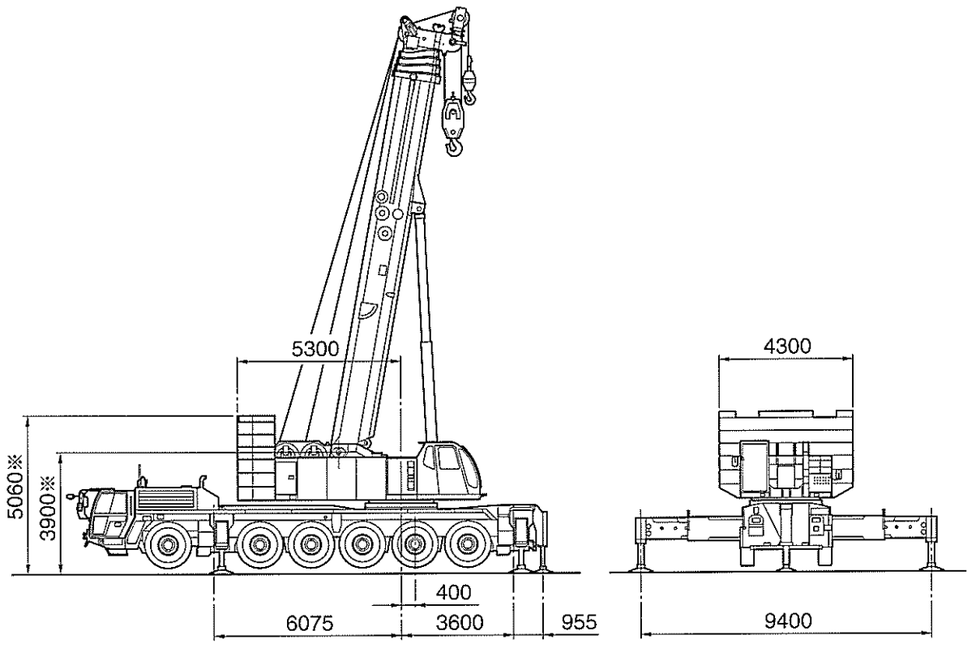

※印寸法はジャッキアップ量により異なります。

●チルトジブ作業時

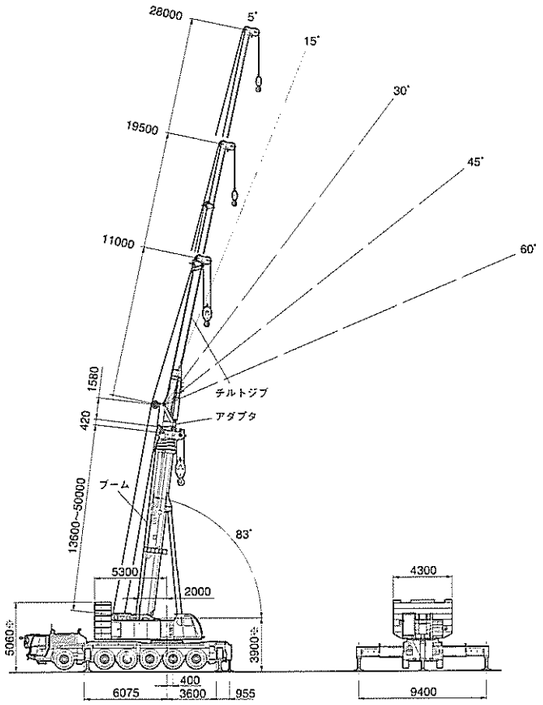

※印寸法はジャッキアップ量により異なります。

●ラフィング作業時

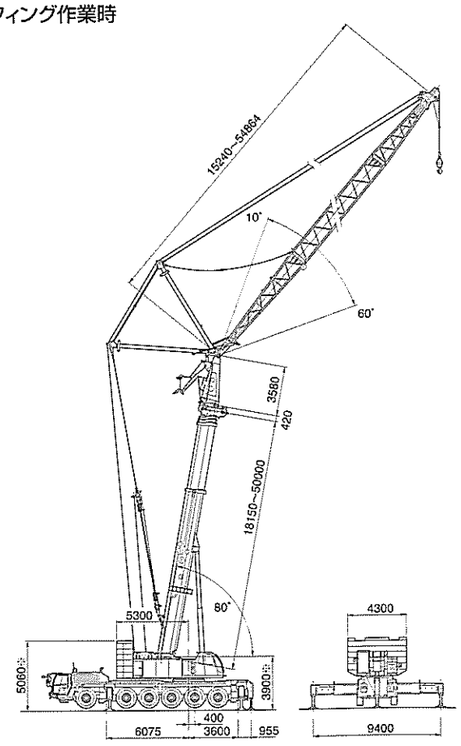

※印寸法はジャッキアップ量により異なります。

■ワイヤロープ掛け数と最大巻上げ荷重

⚠ 警　告

下記最大巻上荷重であっても、フックおよび定格総荷重表の数値を越えて吊上げてはいけません。

・作業時に吊上げ得る荷重は定格総荷重よりフック等吊り具一切の質量を差し引いた値です。

1　ブーム作業時

ワイヤロープ直径：24mm　　単位（t）

フック呼称		250t/120t（ハンガ付き）	250t/120t（ハンガ無し）	70t	30t	11.5t
フック質量（kg）		4500	2400	1250	900	500
ロープ掛け数	1	×	×	×	×	11.5
	2	×	×	23.0	23.0	×
	3	×	×	33.4	30.0	×
	4	×	43.7	43.7	×	×
	5	×	×	54.6	×	×
	6	×	64.3	64.3	×	×
	7	×	×	70.0	×	×
	8	×	84.1	×	×	×
	9	×	×	×	×	×
	10	×	103.0	×	×	×
	12	×	120.0	×	×	×
	16	155.7	×	×	×	×
	20	187.2	×	×	×	×
	24	216.7	×	×	×	×
	28	243.4	×	×	×	×
	32	250.0	×	×	×	×

2　チルトジブ作業時

ワイヤロープ直径：24mm　　単位（t）

フック呼称		30t	11.5t
フック質量（kg）		900	500
ロープ掛け数	1	×	11.5
	2	22.8	×

・作業時に吊上げ得る荷重は定格総荷重よりフック等吊り具一切の質量を差し引いた値です。

3　ラフィングジブ作業時

ワイヤロープ直径：24mm　　単位（t）

フック呼称		250t/120t（ハンガ無し）	70t	30t	11.5t
フック質量（kg）		2400	1250	900	500
ロープ掛け数	1	×	×	×	11.5
	2	23.0	23.0	23.0	×
	3	×	33.4	30.0	×
	4	43.7	43.7	×	×
	5	×	54.6	×	×
	6	64.3	64.3	×	×
	7	×	70.0	×	×
	8	85.0	×	×	×

■クレーン作業範囲図

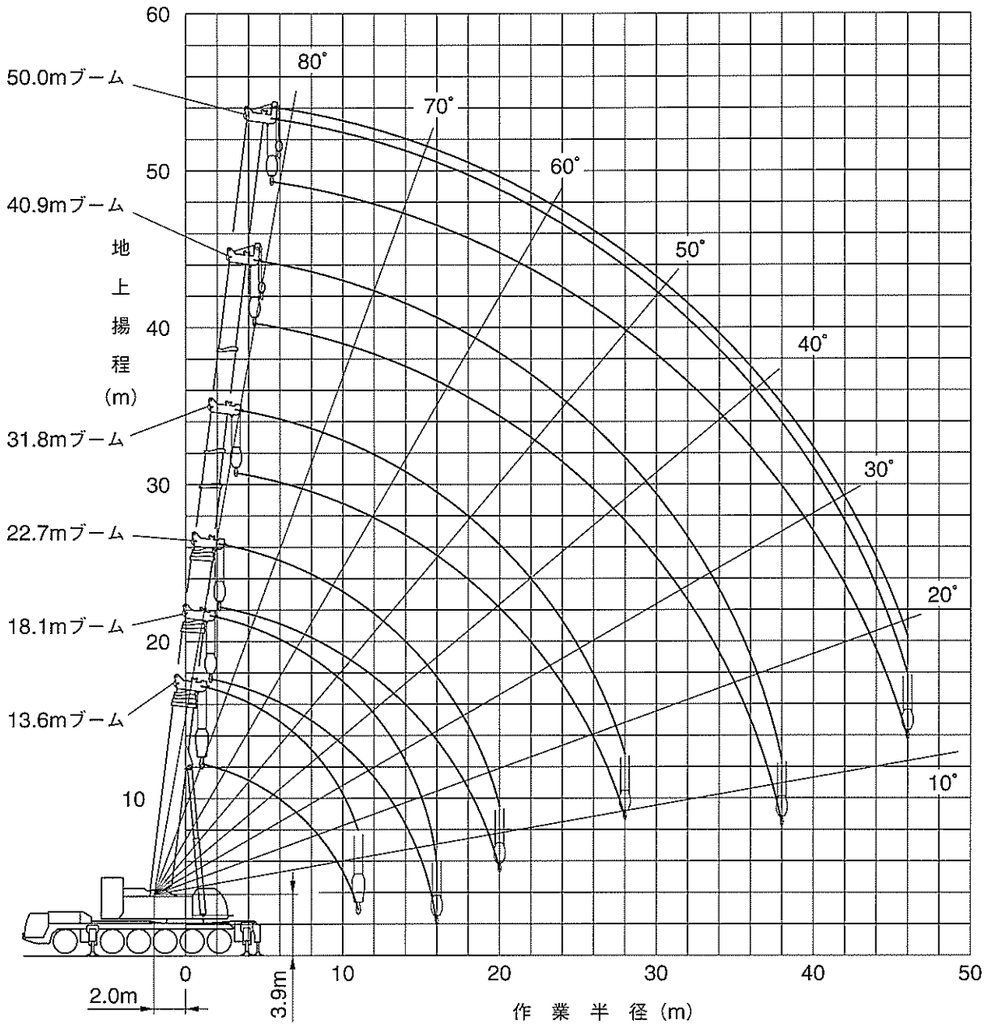

■ブーム定格総荷重表

1　作業姿勢と性能の呼称

吊り方向	側方					前方		後方		
アウトリガ / カウンタウエイト	9.4m 全張出	8.6m 中間張出	7.2m 中間張出	5.4m 中間張出	2.6m その場	9.4m ～5.4m 張出	2.6m その場	9.4m～5.4m張出 リヤジャッキ 使用時	9.4m～5.4m張出 リヤジャッキ 未使用時	2.6m その場
65t	A性能	B性能	C性能			A性能 ＊1	I性能 ＊2	A性能 ＊1	B性能 ＊1	I性能 ＊2
41t	B性能	C性能	D性能	F性能		B性能	I性能 ＊2	B性能	D性能	I性能 ＊2
21t	D性能	E性能	F性能	G性能		D性能	I性能 ＊2	D性能	F性能	I性能 ＊2
11t	E性能	F性能	G性能	H性能		E性能	I性能 ＊2	E性能	F性能	I性能 ＊2
0t	F性能	G性能	H性能	H性能		F性能	I性能 ＊2	F性能	G性能	I性能 ＊2

＊1：アウトリガ5.4m張出時は、性能は有りません。
＊2：I性能は、作業準備用に開設したもので、ブーム長さは、13.6m～18.1mです。

2　メインブーム定格総荷重

2.1　A性能

メインブーム定格総荷重表【A性能】

単位（t）

作業半径	ブーム長さ（m）					
(m)	13.6	18.15	22.7	31.8	40.9	50
2.8	＊250.0					
3.0	＊220.0	＊120.0				
3.5	＊188.0	＊120.0				
4.0	＊169.0	＊120.0	＊120.0			
4.5	＊158.0	＊120.0	＊120.0			
5.0	＊150.0	＊120.0	＊120.0	＊70.0		
6.0	＊134.9	＊120.0	＊117.0	＊70.0		
7.0	＊122.1	＊116.4	＊103.3	＊70.0	＊60.0	
8.0	＊106.7	＊105.8	＊94.0	＊70.0	＊60.0	＊35.0
9.0	＊94.2	＊93.3	＊86.1	＊70.0	＊60.0	＊35.0
10.0	＊84.0	＊83.2	＊79.5	＊70.0	＊60.0	＊35.0
11.0	＊72.6	＊74.8	＊73.2	＊67.0	＊60.0	＊35.0
12.0		＊67.7	＊67.2	＊61.7	＊59.7	＊35.0
14.0		＊56.5	＊56.0	＊54.7	＊50.9	＊35.0
16.0		＊37.1	＊47.5	＊47.8	＊44.2	＊32.0
18.0			＊40.8	＊42.7	＊38.9	＊29.0
20.0			＊32.1	＊37.3	＊34.5	＊26.8
22.0				32.8	＊30.9	＊24.6
24.0				28.3	27.8	＊22.2
26.0				24.6	25.6	＊20.5
28.0				21.5	22.7	＊19.0
30.0					20.1	＊17.5
32.0					17.9	＊16.3
34.0					16.0	＊15.0
36.0					14.3	13.7
38.0					11.8	12.4
40.0						11.5
42.0						10.7
44.0						9.7
46.0						8.9

2.2　B性能

メインブーム定格総荷重表【B性能】

単位（t）

作業半径	ブーム長さ（m）					
(m)	13.6	18.15	22.7	31.8	40.9	50
2.8	＊250.0					
3.0	＊220.0	＊120.0				
3.5	＊188.0	＊120.0				
4.0	＊169.0	＊120.0	＊120.0			
4.5	＊158.0	＊120.0	＊120.0			
5.0	＊147.0	＊120.0	＊120.0	＊70.0		
6.0	＊131.0	＊120.0	＊117.0	＊70.0		
7.0	＊108.9	＊108.8	＊103.3	＊70.0	＊60.0	
8.0	＊95.1	＊93.5	＊92.0	＊70.0	＊60.0	＊35.0
9.0	＊83.9	＊82.0	＊80.5	＊70.0	＊60.0	＊35.0
10.0	＊74.6	＊72.7	＊71.1	＊70.0	＊60.0	＊35.0
11.0	＊65.8	＊64.9	＊63.4	＊66.2	＊60.0	＊35.0
12.0		＊58.4	＊56.9	＊58.7	＊53.7	＊35.0
14.0		＊48.1	＊46.5	＊48.4	＊46.3	＊35.0
16.0		＊33.1	36.7	39.4	39.7	＊32.0
18.0			31.1	33.9	34.6	＊29.0
20.0			25.9	28.0	29.2	＊26.8
22.0				23.4	24.8	24.6
24.0				20.1	21.5	22.0
26.0				17.1	18.5	19.2
28.0				14.7	16.1	16.8
30.0					14.0	14.7
32.0					12.3	13.0
34.0					10.7	11.4
36.0					9.1	10.1
38.0					8.0	8.7
40.0						7.4
42.0						6.4
44.0						5.4
46.0						4.5

1　上表に示す定格総荷重は水平堅土上における値で、転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の双方を満足する値です。
2　作業時に吊上げ得る荷重は上表の値からフック等吊り具一切の荷重を差引いた値となります。
3　シングルトップの定格総荷重はメインブームの定格総荷重と等しく、かつ限度は11.5tです。但し、メインブームにフック等吊り具が取付いている場合は、メインブームで定格総荷重よりメインブームに取付けられているフック等の吊り具質量を差引いた吊上げ荷重で作業してください。
4　シングルトップを取付けた場合のメインブームの定格総荷重は上表の値から右表の荷重を差引いた値になります。
5　＊印で示した吊上げ荷重は、強度上制限した値で転倒までの余裕がありますが吊りすぎないよう注意してください。

シングルトップ	
差引き荷重	0.6t

フック呼称	250t	120t	70t	30t	11.5t
フック質量（t）	4.5	2.4	1.25	0.9	0.5

2.3　C性能

メインブーム定格総荷重表【C性能】

単位（t）

作業半径	ブーム長さ（m）					
(m)	13.6	18.15	22.7	31.8	40.9	50
2.8	＊250.0					
3.0	＊220.0	＊120.0				
3.5	＊188.0	＊120.0				
4.0	＊169.0	＊120.0	＊120.0			
4.5	＊158.0	＊120.0	＊120.0			
5.0	＊147.0	＊120.0	＊120.0	＊70.0		
6.0	＊131.0	＊120.0	＊117.0	＊70.0		
7.0	＊108.9	＊108.8	＊103.3	＊70.0	＊60.0	
8.0	＊95.1	＊93.5	＊92.0	＊70.0	＊60.0	＊35.0
9.0	＊83.9	＊82.0	＊80.5	＊70.0	＊60.0	＊35.0
10.0	＊74.6	＊72.7	＊71.1	＊70.0	＊60.0	＊35.0
11.0	＊65.8	＊64.9	63.4	＊66.2	＊60.0	＊35.0
12.0		58.4	56.2	58.7	＊53.7	＊35.0
14.0		45.8	45.1	47.5	46.3	＊35.0
16.0		32.5	35.2	37.5	38.8	＊32.0
18.0			28.3	30.5	31.7	＊29.0
20.0			23.0	25.2	26.4	26.8
22.0				21.1	22.3	23.0
24.0				17.9	19.0	19.7
26.0				15.2	16.3	17.1
28.0				13.0	14.1	14.8
30.0					12.3	12.9
32.0					10.6	11.3
34.0					8.9	9.9
36.0					7.4	8.4
38.0					6.1	7.1
40.0						5.9
42.0						4.9
44.0						4.0
46.0						3.1

2.4　D性能

メインブーム定格総荷重表【D性能】

単位（t）

作業半径	ブーム長さ（m）					
(m)	13.6	18.15	22.7	31.8	40.9	50
2.8	＊250.0					
3.0	＊220.0	＊120.0				
3.5	＊188.0	＊120.0				
4.0	＊169.0	＊120.0	＊120.0			
4.5	＊155.0	＊120.0	＊120.0			
5.0	＊143.0	＊120.0	＊120.0	＊70.0		
6.0	＊121.0	＊120.0	＊115.0	＊70.0		
7.0	＊103.3	＊102.4	＊101.8	＊70.0	＊60.0	
8.0	＊89.8	＊88.8	＊88.3	＊70.0	＊60.0	＊35.0
9.0	79.0	78.1	77.5	＊70.0	＊60.0	＊35.0
10.0	70.3	66.0	65.2	67.8	＊60.0	＊35.0
11.0	59.3	55.5	54.7	57.2	58.6	＊35.0
12.0		47.4	46.7	49.1	50.4	＊35.0
14.0		36.0	35.3	37.3	38.6	35.0
16.0		28.1	27.6	29.5	30.6	30.9
18.0			21.5	23.8	24.9	25.6
20.0			17.0	19.3	20.5	21.2
22.0				15.4	16.5	16.6
24.0				12.7	13.8	14.0
26.0				10.6	11.6	11.9
28.0				8.8	9.8	10.2
30.0					8.3	8.7
32.0					6.8	7.4
34.0					5.4	6.3
36.0					4.1	5.1
38.0					3.0	3.9
40.0						3.0

1　上表に示す定格総荷重は水平堅土上における値で、転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の双方を満足する値です。
2　作業時に吊上げ得る荷重は上表の値からフック等吊り具一切の荷重を差引いた値となります。
3　シングルトップの定格総荷重はメインブームの定格総荷重と等しく、かつ限度は11.5tです。但し、メインブームにフック等吊り具が取付いている場合は、メインブームで定格総荷重よりメインブームに取付けられているフック等の吊り具質量を差引いた吊上げ荷重で作業してください。
4　シングルトップを取付けた場合のメインブームの定格総荷重は上表の値から右表の荷重を差引いた値になります。
5　＊印で示した吊上げ荷重は、強度上制限した値で転倒までの余裕がありますが吊りすぎないよう注意してください。

シングルトップ	
差引き荷重	0.6t

フック呼称	250t	120t	70t	30t	11.5t
フック質量（t）	4.5	2.4	1.25	0.9	0.5

2.5 E性能

メインブーム定格総荷重表【E性能】

単位（t）

作業半径	ブーム長さ（m）					
(m)	13.6	18.15	22.7	31.8	40.9	50
2.8	＊250.0					
3.0	＊220.0	＊120.0				
3.5	＊188.0	＊120.0				
4.0	＊169.0	＊120.0	＊120.0			
4.5	＊150.0	＊120.0	＊120.0			
5.0	＊139.1	＊120.0	＊120.0	＊70.0		
6.0	＊116.0	＊115.0	＊114.4	＊70.0		
7.0	＊99.0	＊98.0	＊97.4	＊70.0	＊60.0	
8.0	＊85.9	＊85.0	＊84.4	＊70.0	＊60.0	＊35.0
9.0	75.6	74.7	74.1	70.0	＊60.0	＊35.0
10.0	61.0	59.6	58.7	61.6	60.0	＊35.0
11.0	50.9	49.7	47.5	50.2	51.7	＊35.0
12.0		41.5	40.7	43.4	44.8	＊35.0
14.0		30.1	29.4	31.9	33.2	34.0
16.0		22.6	21.9	24.3	25.6	26.4
18.0			16.8	19.1	20.3	21.1
20.0			12.7	15.2	16.4	17.1
22.0				11.9	13.0	13.7
24.0				9.6	10.7	11.3
26.0				7.5	8.8	9.5
28.0				5.5	7.1	7.9
30.0					5.4	6.4
32.0					3.9	4.9
34.0						3.6

2.6 F性能

メインブーム定格総荷重表【F性能】

単位（t）

作業半径	ブーム長さ（m）					
(m)	13.6	18.15	22.7	31.8	40.9	50
2.8	＊230.0					
3.0	＊210.0	＊120.0				
3.5	＊185.0	＊120.0				
4.0	＊160.0	＊120.0	＊120.0			
4.5	＊145.0	＊120.0	＊120.0			
5.0	＊125.5	＊120.0	＊120.0	＊70.0		
6.0	106.4	105.4	106.9	＊70.0		
7.0	81.6	80.2	79.4	＊70.0	＊60.0	
8.0	64.2	63.0	62.2	64.6	＊60.0	＊35.0
9.0	52.4	51.2	50.5	52.7	54.0	＊35.0
10.0	43.7	42.7	42.0	44.1	45.3	＊35.0
11.0	37.1	36.2	35.6	37.6	38.8	＊35.0
12.0		31.0	30.2	32.5	33.6	35.0
14.0		21.1	21.1	23.6	24.9	25.7
16.0		15.3	15.3	17.6	18.8	19.6
18.0			11.2	13.4	14.6	15.4
20.0			7.7	10.4	11.5	12.2
22.0				7.9	9.1	9.8
24.0				5.4	7.0	7.9
26.0				3.4	5.0	6.0
28.0					3.4	4.3

1 上表に示す定格総荷重は水平堅土上における値で、転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の双方を満足する値です。
2 作業時に吊上げ得る荷重は上表の値からフック等吊り具一切の荷重を差引いた値となります。
3 シングルトップの定格総荷重はメインブームの定格総荷重と等しく、かつ限度は11.5tです。但し、メインブームにフック等吊り具が取付いている場合は、メインブームで定格総荷重よりメインブームに取付けられているフック等の吊り具質量を差引いた吊上げ荷重で作業してください。
4 シングルトップを取付けた場合のメインブームの定格総荷重は上表の値から右表の荷重を差引いた値になります。
5 ＊印で示した吊上げ荷重は、強度上制限した値で転倒までの余裕がありますが吊りすぎないよう注意してください。

シングルトップ	
差引き荷重	0.6t

フック呼称	250t	120t	70t	30t	11.5t
フック質量（t）	4.5	2.4	1.25	0.9	0.5

2.7 G性能

メインブーム定格総荷重表【G性能】

単位（t）

作業半径	ブーム長さ（m）					
(m)	13.6	18.15	22.7	31.8	40.9	50
2.8	＊210.0					
3.0	＊200.0	＊120.0				
3.5	＊180.0	＊120.0				
4.0	＊158.0	＊120.0	＊120.0			
4.5	＊140.0	＊120.0	＊120.0			
5.0	120.0	115.3	104.7	＊70.0		
6.0	80.5	78.9	78.0	70.0		
7.0	59.4	58.0	57.2	58.6	54.9	
8.0	46.2	45.0	44.2	46.6	45.9	＊35.0
9.0	37.2	36.1	35.4	37.6	38.8	35.0
10.0	30.6	29.6	28.9	31.0	32.2	32.2
11.0	25.6	24.7	24.0	26.1	27.2	28.0
12.0		20.8	20.1	22.2	23.3	24.0
14.0		15.0	14.5	16.5	17.6	18.2
16.0		10.9	10.5	12.5	13.5	14.2
18.0			7.0	9.5	10.5	11.2
20.0			4.1	6.9	8.3	8.9
22.0				4.6	6.1	7.0
24.0				2.7	4.2	5.1
26.0					2.6	3.5
28.0						2.2

2.8 H性能

メインブーム定格総荷重表【H性能】

単位（t）

作業半径	ブーム長さ（m）					
(m)	13.6	18.15	22.7	31.8	40.9	50
2.8	＊200.0					
3.0	＊190.0	＊120.0				
3.5	＊160.0	＊120.0				
4.0	123.6	105.8	92.6			
4.5	95.0	85.0	74.6			
5.0	73.9	70.1	62.7	46.9		
6.0	48.5	46.9	45.5	36.2		
7.0	34.9	33.5	32.7	28.6	26.5	
8.0	26.4	25.2	24.4	23.0	21.7	20.2
9.0	20.6	19.4	18.7	18.6	17.9	16.8
10.0	16.3	15.2	14.6	15.2	14.8	14.1
11.0	13.1	12.1	11.5	12.3	12.3	11.8
12.0		9.6	9.0	10.0	10.2	9.9
14.0		5.3	4.5	6.3	6.8	6.8
16.0				3.6	4.3	4.5
18.0					2.3	2.6

2.9 I性能

メインブーム定格総荷重表【I性能】

単位（t）

作業半径	ブーム長さ（m）	
(m)	13.6	18.15
2.8	6.0	
3.0	6.0	6.0
3.5	6.0	6.0
4.0	6.0	6.0
4.5	6.0	6.0
5.0	6.0	6.0
6.0	6.0	6.0
7.0	6.0	6.0
8.0	6.0	6.0
9.0	6.0	6.0
10.0	6.0	6.0
11.0	6.0	6.0
12.0		6.0
14.0		6.0
16.0		6.0

1 上表に示す定格総荷重は水平堅土上における値で、転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の双方を満足する値です
2 作業時に吊上げ得る荷重は上表の値からフック等吊り具一切の荷重を差引いた値となります
3 シングルトップの定格総荷重はメインブームの定格総荷重と等しく、かつ限度は11.5tです。但し、メインブームにフック等吊り具が取付いている場合は、メインブームで定格総荷重よりメインブームに取付けられているフック等の吊り具質量を差引いた吊上げ荷重で作業してください。
4 シングルトップを取付けた場合のメインブームの定格総荷重は上表の値から右表の荷重を差引いた値になります。
5 ＊印で示した吊上げ荷重は、強度上制限した値で転倒までの余裕がありますが吊りすぎないよう注意してください

シングルトップ	
差引き荷重	0.6t

フック呼称	250t	120t	70t	30t	11.5t
フック質量（t）	4.5	2.4	1.25	0.9	0.5

■チルトジブ作業範囲図（ブーム長さ　31.8m）

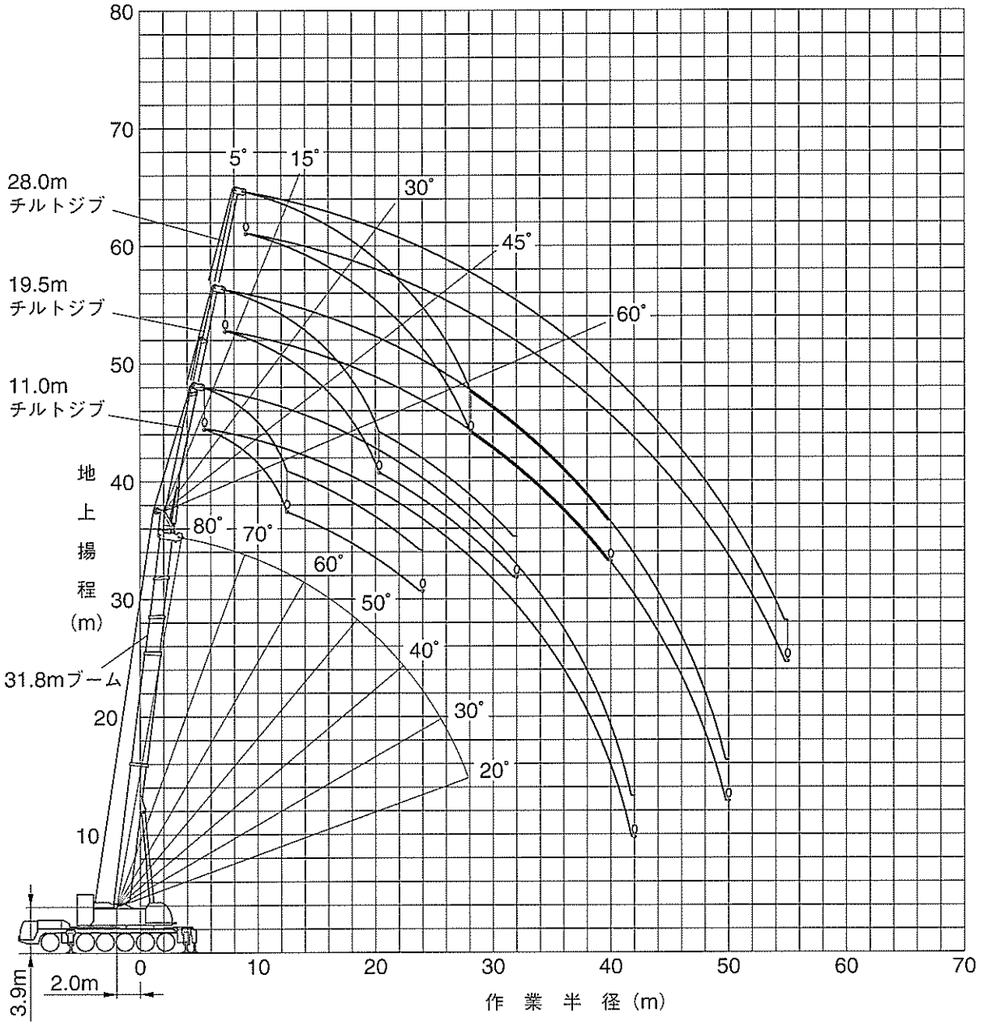

■チルトジブ作業範囲図（ブーム長さ　40.9m）

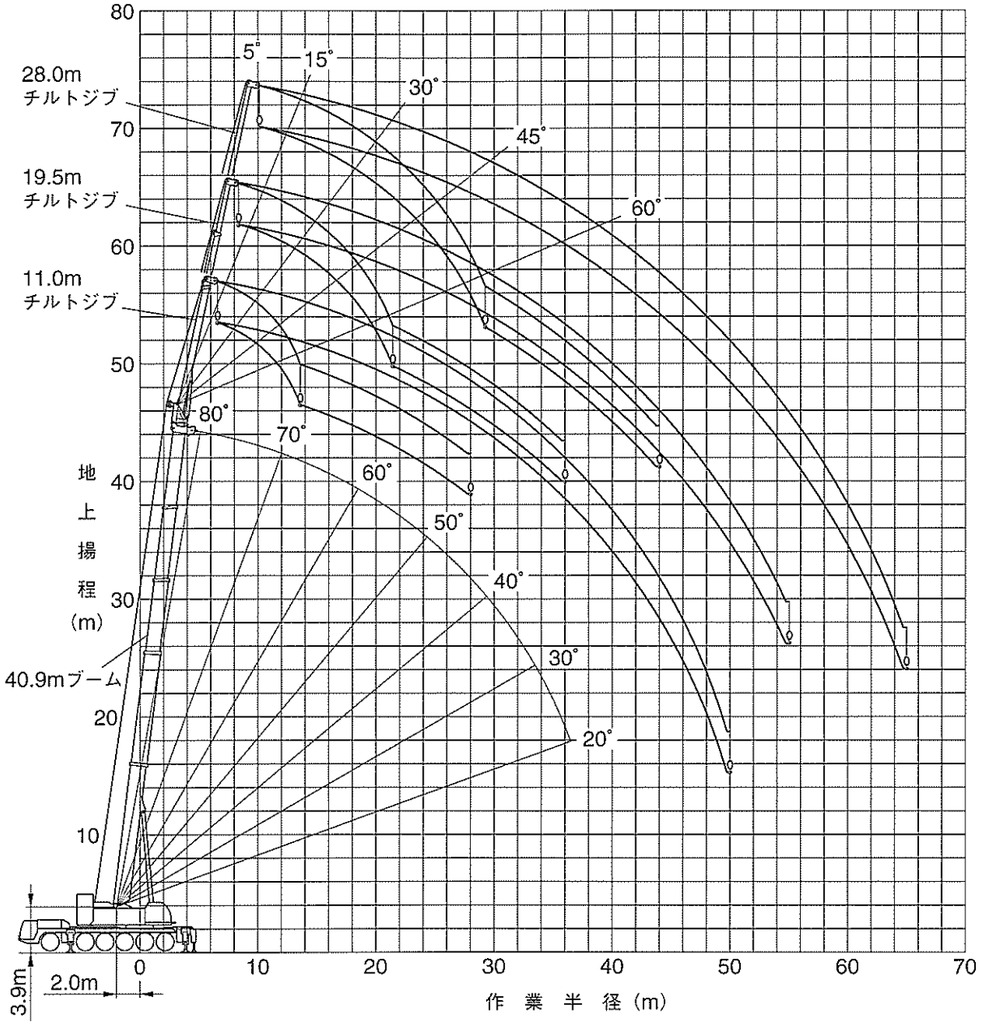

■チルトジブ作業範囲図（ブーム長さ　50.0m）

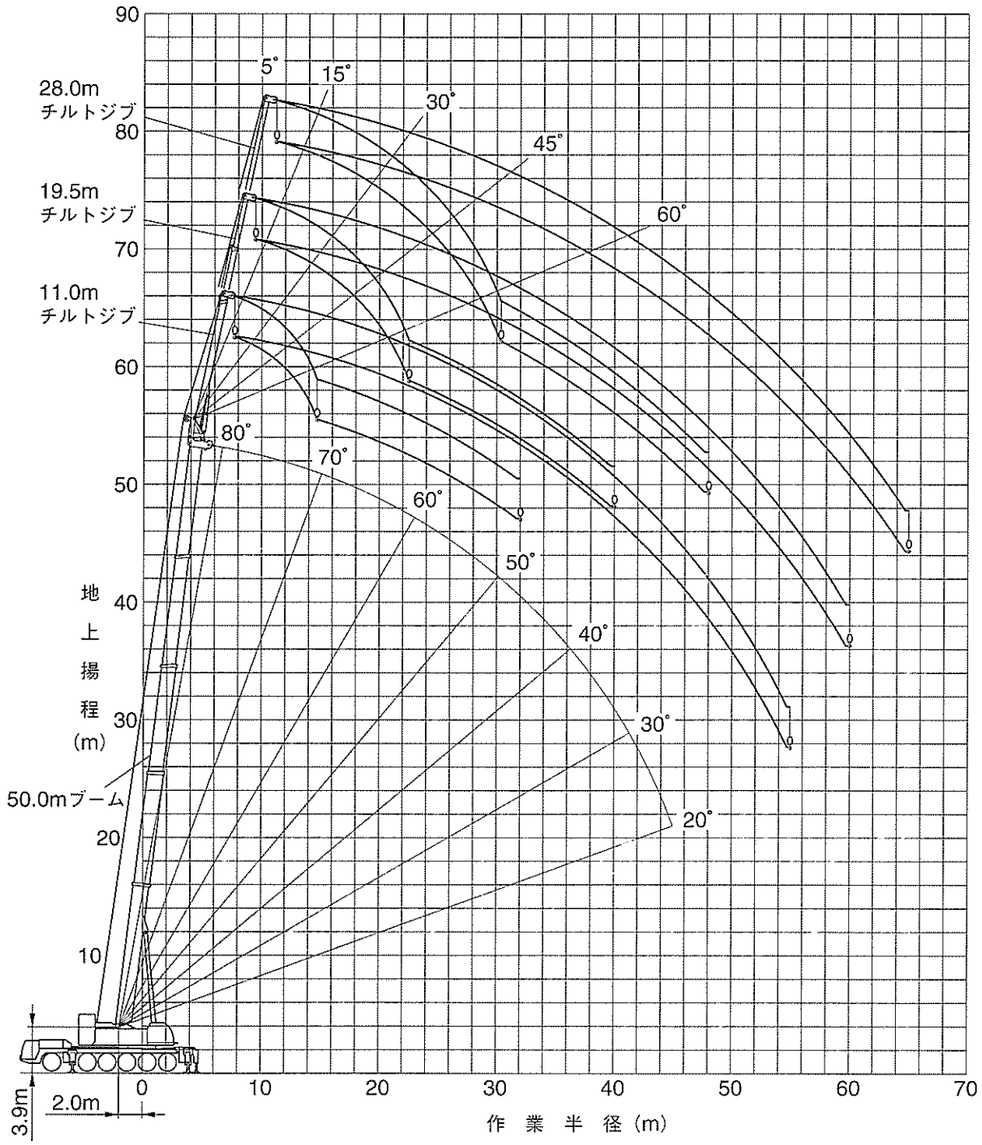

■チルトジブ定格荷重表

1　作業姿勢と性能の呼称

吊り方向 / アウトリガ / カウンタウエイト	側方			前方	後方	
	9.4m 全張出	8.6m 中間張出	7.2m 中間張出	9.4m ～7.2m 張出	9.4m～7.2m張出 リヤジャッキ 使用時	9.4m～7.2m張出 リヤジャッキ 未使用時
65t	A性能	B性能	C性能	A性能	A性能	B性能
41t	B性能	C性能	D性能	B性能	B性能	C性能
21t	C性能	D性能	E性能	C性能	C性能	D性能
11t	D性能	E性能		D性能	D性能	E性能
0t	E性能			E性能	E性能	

2　チルトジブ定格総荷重表

13.6m～22.7mブームでチルトジブを取付けた場合のメインブームの定格総荷重は、メインブーム定格総荷重表の値から右表の荷重を差引いた値になります。

メインブーム差引き荷重表　（単位　t）

チルトジブ長さ（m） / ブーム長さ（m）	11.0	19.5	28.0
13.6	70		
18.15	40		
22.7	40		

2.1 A性能

●ブーム長さ：31.8m　アダプタ長さ：2m　チルトジブ長さ：11.0m【A性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 5°	15°	30°	45°	60°
7.0	*22.8				
8.0	*22.8				
9.0	*22.8	*22.8			
10.0	*22.8	*22.8			
11.0	*22.8	*22.8	*19.9		
12.0	*22.8	*22.8	*19.4		
14.0	*22.8	*21.5	*18.5	*15.6	*14.0
16.0	*22.0	*20.0	*17.7	*15.2	*13.8
18.0	*20.1	*18.7	*16.9	*14.8	*13.6
20.0	*18.6	*17.6	*16.3	*14.4	*13.5
22.0	*17.2	*16.6	*15.7	*14.1	*13.4
24.0	*16.1	*15.7	*15.2	*13.9	*13.3
26.0	*15.1	*15.0	*14.8	*13.7	
28.0	*14.1	*14.3	*14.4	*13.5	
30.0	*13.3	*13.7	*14.0	*13.4	
32.0	*12.6	*13.1	*13.8		
34.0	*12.0	*12.7	*13.6		
36.0	*11.4	*12.2	12.5		
38.0	*10.6	10.8			
40.0	9.0	9.1			
42.0	7.5				

●ブーム長さ：31.8m　アダプタ長さ：2m　チルトジブ長さ：19.5m【A性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 5°	15°	30°	45°	60°
10.0	*11.5				
11.0	*11.5				
12.0	*11.5	*11.5			
14.0	*11.5	*11.5			
16.0	*11.5	*11.5	*9.7		
18.0	*11.5	*11.5	*9.3		
20.0	*11.5	*10.8	*8.8	*7.3	
22.0	*11.1	*10.2	*8.2	*7.0	*6.3
24.0	*10.2	*9.6	*8.0	*6.8	*6.1
26.0	*9.5	*9.1	*7.6	*6.6	*6.0
28.0	*8.8	*8.6	*7.4	*6.5	*6.0
30.0	*8.3	*8.2	*7.1	*6.3	*5.9
32.0	*7.8	*7.9	*6.8	*6.2	*5.8
34.0	*7.4	*7.5	*6.6	*6.0	
36.0	*6.9	*7.1	*6.4	*5.9	
38.0	*6.5	*6.8	*6.3	*5.9	
40.0	*6.2	*6.5	*6.1		
42.0	*5.9	*6.3	*6.0		
44.0	*5.6	*6.1	*5.9		
46.0	*5.3	*5.9			
48.0	*5.1	*5.7			
50.0	*4.9				

●ブーム長さ：31.8m　アダプタ長さ：2m　チルトジブ長さ：28.0m【A性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
12.0	*8.0				
14.0	*8.0				
16.0	*8.0	*7.4			
18.0	*8.0	*6.9			
20.0	*7.9	*6.5			
22.0	*7.3	*6.1	*5.0		
24.0	*6.8	*5.8	*4.8		
26.0	*6.4	*5.5	*4.6		
28.0	*6.1	*5.3	*4.4	*3.7	
30.0	*5.7	*5.0	*4.2	*3.5	*3.1
32.0	*5.4	*4.8	*4.0	*3.4	*3.0
34.0	*5.2	*4.6	*3.8	*3.3	*3.0
36.0	*4.9	*4.4	*3.7	*3.2	*2.9
38.0	*4.7	*4.2	*3.6	*3.1	*2.9
40.0	*4.5	*4.0	*3.4	*3.1	*2.9
42.0	*4.3	*3.8	*3.3	*3.0	
44.0	*4.0	*3.6	*3.2	*2.9	
46.0	*3.8	*3.5	*3.1	*2.9	
48.0	*3.6	*3.4	*3.0	*2.9	
50.0	*3.4	*3.2	*3.0		
55.0	*3.0	*3.0			

フックの呼称と質量表　（単位　t）

フックの呼称	11.5t	30t
フック質量	0.5	0.9

チルトジブ差引き荷重表　（単位　t）

フックの呼称	11.5t	30t	70t	120t	250t
差引き荷重	0			1.15	3.25

メインブーム差引き荷重表　（単位　t）

チルトジブ長さ(m) / ブーム長さ(m)	11.0	19.5	28.0
31.8	22		
40.9	22		
50.0	17		

1 上表に示す定格総荷重は水平堅土上における値で、転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の双方を満足する値です。
2 作業時に吊上げ得る荷重は上表の値からフック等吊具一切の荷重を差引いた値となります。
3 ブームにフックをセットした状態でのチルトジブ定格総荷重は、上表からチルトジブ差引き荷重表の荷重を差引いた値になります。
4 チルトジブを取付けた場合のメインブームの定格総荷重は、メインブーム定格総荷重表の値からメインブーム差引き荷重表の荷重を差引いた値になります。
5 *印で示した吊上げ荷重は、強度上制限した値で転倒までの余裕がありますが吊りすぎないよう注意してください。

●ブーム長さ：40.9m　アダプタ長さ：2m　チルトジブ長さ：11.0m【A性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 5°	15°	30°	45°	60°
9.0	*22.8				
10.0	*22.8	*22.8			
11.0	*22.8	*22.8			
12.0	*22.8	*22.8	*20.1		
14.0	*22.8	*22.8	*19.3	*16.0	
16.0	*22.8	*21.9	*18.5	*15.6	*14.0
18.0	*22.8	*20.6	*17.8	*15.2	*13.8
20.0	*21.5	*19.5	*17.2	*14.9	*13.7
22.0	*20.0	*18.5	*16.7	*14.6	*13.6
24.0	*18.7	*17.6	*16.2	*14.3	*13.5
26.0	*17.6	*16.8	*15.7	*14.1	*13.4
28.0	*16.6	*16.0	*15.3	*13.9	*13.3
30.0	*15.7	*15.3	*14.9	*13.7	
32.0	*14.8	*14.7	*14.6	*13.6	
34.0	13.7	14.1	*14.3	*13.5	
36.0	12.0	12.4	12.8	13.0	
38.0	10.6	10.9	11.3		
40.0	9.2	9.5	9.9		
42.0	7.7	8.0	8.3		
44.0	6.4	6.6	6.8		
46.0	5.2	5.4			
48.0	4.1	4.2			
50.0	3.1				

●ブーム長さ：40.9m　アダプタ長さ：2m　チルトジブ長さ：19.5m【A性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 5°	15°	30°	45°	60°
10.0	*11.5				
11.0	*11.5				
12.0	*11.5				
14.0	*11.5	*11.5			
16.0	*11.5	*11.5			
18.0	*11.5	*11.5	*9.4		
20.0	*11.5	*11.5	*9.2		
22.0	*11.5	*11.1	*8.8	*7.2	
24.0	*11.5	*10.5	*8.5	*7.0	*6.2
26.0	*11.0	*10.0	*8.0	*6.9	*6.1
28.0	*10.3	*9.5	*7.8	*6.7	*6.0
30.0	*9.6	*9.1	*7.6	*6.5	*6.0
32.0	*9.1	*8.7	*7.3	*6.4	*5.9
34.0	*8.6	*8.3	*7.1	*6.3	*5.9
36.0	*8.1	*8.0	*6.9	*6.2	*5.8
38.0	*7.7	*7.7	*6.7	*6.1	
40.0	*7.3	*7.4	*6.5	*6.0	
42.0	*7.0	*7.1	*6.4	*5.9	
44.0	*6.6	*6.9	*6.2	*5.9	
46.0	*6.3	*6.6	*6.1		
48.0	*6.0	*6.4	*6.0		
50.0	5.4	5.7	*5.9		
55.0	3.2	3.4			

●ブーム長さ：40.9m　アダプタ長さ：2m　チルトジブ長さ：28.0m【A性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
12.0	*8.0				
14.0	*8.0				
16.0	*8.0				
18.0	*8.0	*7.3			
20.0	*8.0	*6.9			
22.0	*8.0	*6.5			
24.0	*7.6	*6.2	*4.9		
26.0	*7.1	*5.9	*4.8		
28.0	*6.7	*5.7	*4.6	*3.8	
30.0	*6.4	*5.4	*4.4	*3.7	
32.0	*6.1	*5.2	*4.3	*3.5	*3.1
34.0	*5.8	*5.0	*4.1	*3.4	*3.0
36.0	*5.5	*4.8	*4.0	*3.4	*3.0
38.0	*5.3	*4.6	*3.8	*3.3	*2.9
40.0	*5.0	*4.5	*3.7	*3.2	*2.9
42.0	*4.8	*4.3	*3.6	*3.1	*2.9
44.0	*4.7	*4.1	*3.5	*3.1	*2.9
46.0	*4.5	*3.9	*3.4	*3.0	
48.0	*4.3	*3.8	*3.3	*3.0	
50.0	*4.1	*3.6	*3.2	*2.9	
55.0	*3.6	*3.3	*3.0		
60.0	3.1	*3.1	*2.9		
65.0	1.5	1.7			

フックの呼称と質量表　（単位　t）

フックの呼称	11.5t	30t
フック質量	0.5	0.9

チルトジブ差引き荷重表　（単位　t）

フックの呼称	11.5t	30t	70t	120t	250t
差引き荷重	0			1.15	3.25

メインブーム差引き荷重表　（単位　t）

チルトジブ長さ(m) / ブーム長さ(m)	11.0	19.5	28.0
31.8	22		
40.9	22		
50.0	17		

1 上表に示す定格総荷重は水平堅土上における値で、転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の双方を満足する値です。
2 作業時に吊上げ得る荷重は上表の値からフック等吊具一切の荷重を差引いた値となります。
3 ブームにフックをセットした状態でのチルトジブ定格総荷重は、上表からチルトジブ差引き荷重表の荷重を差引いた値になります。
4 チルトジブを取付けた場合のメインブームの定格総荷重は、メインブーム定格総荷重表の値からメインブーム差引き荷重表の荷重を差引いた値になります。
5 *印で示した吊上げ荷重は、強度上制限した値で転倒までの余裕がありますが吊りすぎないよう注意してください。

●ブーム長さ：50.0m　アダプタ長さ：2m　チルトジブ長さ：11.0m【A性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 5°	15°	30°	45°	60°
11.0	＊17.5	＊17.5			
12.0	＊17.5	＊17.5			
14.0	＊17.5	＊17.5	＊17.5		
16.0	＊17.5	＊17.5	＊17.5	＊15.9	
18.0	＊17.5	＊17.5	＊17.4	＊15.5	＊14.0
20.0	＊17.5	＊17.5	＊17.4	＊14.9	＊13.8
22.0	＊17.5	＊16.3	＊15.5	＊14.3	＊13.7
24.0	＊17.5	＊15.7	＊13.6	＊13.1	＊12.9
26.0	＊14.9	＊14.2	＊12.7	＊11.9	＊11.5
28.0	＊13.6	＊12.4	＊12.2	＊11.3	＊11.0
30.0	＊12.6	＊11.8	＊10.3	＊10.3	＊10.5
32.0	＊11.6	＊10.8	＊10.0	＊9.5	＊9.4
34.0	＊10.9	＊9.8	＊9.2	＊9.1	
36.0	＊10.0	＊9.2	＊8.5	＊8.1	
38.0	＊9.2	＊8.6	＊8.1	＊7.9	
40.0	＊8.5	＊8.2	＊7.8	＊7.7	
42.0	7.9	＊7.7	＊7.5	＊7.6	
44.0	6.5	6.9	7.2		
46.0	5.3	5.6	5.9		
48.0	4.2	4.5	4.8		
50.0	3.3	3.5	3.7		
55.0		1.3			

●ブーム長さ：50.0m　アダプタ長さ：2m　チルトジブ長さ：19.5m【A性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 5°	15°	30°	45°	60°
12.0	＊10.0				
14.0	＊10.0				
16.0	＊10.0	＊10.0			
18.0	＊10.0	＊10.0			
20.0	＊10.0	＊10.0	＊9.3		
22.0	＊10.0	＊10.0	＊9.1		
24.0	＊10.0	＊10.0	＊8.8	＊7.2	
26.0	＊10.0	＊10.0	＊8.5	＊7.0	＊6.2
28.0	＊10.0	＊10.0	＊8.3	＊6.9	＊6.1
30.0	＊10.0	＊9.8	＊8.0	＊6.7	＊6.1
32.0	＊10.0	＊9.4	＊7.7	＊6.6	＊6.0
34.0	＊9.8	＊8.9	＊7.5	＊6.5	＊5.9
36.0	＊9.2	＊8.4	＊7.3	＊6.4	＊5.9
38.0	＊8.8	＊7.9	＊7.1	＊6.3	＊5.9
40.0	＊8.3	＊7.3	＊6.9	＊6.2	＊5.8
42.0	＊7.8	＊6.9	＊6.2	＊6.1	
44.0	＊7.2	＊6.5	＊5.8	＊5.5	
46.0	＊6.7	＊6.0	＊5.5	＊5.2	
48.0	6.3	＊5.7	＊5.1	＊4.9	
50.0	5.3	5.5	＊5.0	＊4.6	
55.0	3.1	3.5	3.9		
60.0	1.3	1.6	1.8		

●ブーム長さ：50.0m　アダプタ長さ：2m　チルトジブ長さ：28.0m【A性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
14.0	＊7.0				
16.0	＊7.0				
18.0	＊7.0	＊7.0			
20.0	＊7.0	＊7.0			
22.0	＊7.0	＊6.9			
24.0	＊7.0	＊6.6			
26.0	＊7.0	＊6.3	＊4.9		
28.0	＊7.0	＊6.0	＊4.7		
30.0	＊7.0	＊5.8	＊4.6	＊3.7	
32.0	＊6.7	＊5.6	＊4.5	＊3.6	
34.0	＊6.4	＊5.3	＊4.3	＊3.5	＊3.1
36.0	＊6.1	＊5.2	＊4.2	＊3.5	＊3.0
38.0	＊5.8	＊5.0	＊4.0	＊3.4	＊3.0
40.0	＊5.6	＊4.8	＊3.9	＊3.3	＊3.0
42.0	＊5.4	＊4.7	＊3.8	＊3.2	＊2.9
44.0	＊5.2	＊4.5	＊3.7	＊3.2	＊2.9
46.0	＊5.0	＊4.3	＊3.6	＊3.1	＊2.9
48.0	＊4.8	＊4.2	＊3.5	＊3.1	＊2.8
50.0	＊4.6	＊4.0	＊3.4	＊3.0	
55.0	＊4.2	＊3.7	＊3.2	＊2.9	
60.0	2.8	3.3	＊3.0	＊2.8	
65.0	1.3	1.7	2.1		

フックの呼称と質量表　（単位　t）

フックの呼称	11.5t	30t
フック質量	0.5	0.9

チルトジブ差引き荷重表　（単位　t）

フックの呼称	11.5t	30t	70t	120t	250t
差引き荷重	0			1.15	3.25

メインブーム差引き荷重表　（単位　t）

チルトジブ長さ（m） / ブーム長さ（m）	11.0	19.5	28.0
31.8	22		
40.9	22		
50.0	17		

1　上表に示す定格総荷重は水平堅土上における値で、転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の双方を満足する値です。
2　作業時に吊上げ得る荷重は上表の値からフック等吊り具一切の荷重を差引いた値となります。
3　ブームにフックをセットした状態でのチルトジブ定格総荷重は、上表からチルトジブ差引き荷重表の荷重を差引いた値になります。
4　チルトジブを取付けた場合のメインブームの定格総荷重は、メインブーム定格総荷重表の値からメインブーム差引き荷重表の荷重を差引いた値になります。
5　＊印で示した吊上げ荷重は、強度上制限した値で転倒までの余裕がありますが吊りすぎないよう注意してください。

2.2　B性能

●ブーム長さ：31.8m　アダプタ長さ：2m　チルトジブ長さ：11.0m【B性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 5°	15°	30°	45°	60°
7.0	＊22.8				
8.0	＊22.8				
9.0	＊22.8	＊22.8			
10.0	＊22.8	＊22.8			
11.0	＊22.8	＊22.8	＊19.9		
12.0	＊22.8	＊22.8	＊19.4		
14.0	＊22.8	＊21.5	＊18.5	＊15.6	＊14.0
16.0	＊22.0	＊20.0	＊17.7	＊15.2	＊13.8
18.0	＊20.1	＊18.7	＊16.9	＊14.8	＊13.6
20.0	＊18.6	＊17.6	＊16.3	＊14.4	＊13.5
22.0	＊17.2	＊16.6	＊15.7	＊14.1	＊13.4
24.0	＊16.1	＊15.7	＊15.2	＊13.9	＊13.3
26.0	＊15.1	＊15.0	＊14.8	＊13.7	
28.0	13.8	14.3	＊14.4	＊13.5	
30.0	11.7	12.2	12.7	13.0	
32.0	9.8	10.3	10.8		
34.0	7.9	8.3	8.7		
36.0	6.2	6.5	6.8		
38.0	4.7	5.0			
40.0	3.4	3.6			
42.0	2.2				

●ブーム長さ：31.8m　アダプタ長さ：2m　チルトジブ長さ：19.5m【B性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 5°	15°	30°	45°	60°
10.0	＊11.5				
11.0	＊11.5				
12.0	＊11.5	＊11.5			
14.0	＊11.5	＊11.5			
16.0	＊11.5	＊11.5	＊9.7		
18.0	＊11.5	＊11.5	＊9.3		
20.0	＊11.5	＊10.8	＊8.8	＊7.3	
22.0	＊11.1	＊10.2	＊8.2	＊7.0	＊6.3
24.0	＊10.2	＊9.6	＊8.0	＊6.8	＊6.1
26.0	＊9.5	＊9.1	＊7.6	＊6.6	＊6.0
28.0	＊8.8	＊8.6	＊7.4	＊6.5	＊6.0
30.0	＊8.3	＊8.2	＊7.1	＊6.3	＊5.9
32.0	＊7.8	＊7.9	＊6.8	＊6.2	＊5.8
34.0	＊7.4	＊7.5	＊6.6	＊6.0	
36.0	＊6.9	＊7.1	＊6.4	＊5.9	
38.0	＊6.5	＊6.8	＊6.3	＊5.9	
40.0	6.2	＊6.5	＊6.1		
42.0	4.9	5.4	5.9		
44.0	3.9	4.2	4.6		
46.0	2.9	3.2			
48.0	2.0	2.2			

●ブーム長さ：31.8m　アダプタ長さ：2m　チルトジブ長さ：28.0m【B性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
12.0	＊8.0				
14.0	＊8.0				
16.0	＊8.0	＊7.4			
18.0	＊8.0	＊6.9			
20.0	＊7.9	＊6.5			
22.0	＊7.3	＊6.1	＊5.0		
24.0	＊6.8	＊5.8	＊4.8		
26.0	＊6.4	＊5.5	＊4.6		
28.0	＊6.1	＊5.3	＊4.4	＊3.7	
30.0	＊5.7	＊5.0	＊4.2	＊3.5	＊3.1
32.0	＊5.4	＊4.8	＊4.0	＊3.4	＊3.0
34.0	＊5.2	＊4.6	＊3.8	＊3.3	＊3.0
36.0	＊4.9	＊4.4	＊3.7	＊3.2	＊2.9
38.0	＊4.7	＊4.2	＊3.6	＊3.1	＊2.9
40.0	＊4.5	＊4.0	＊3.4	＊3.1	＊2.9
42.0	＊4.3	＊3.8	＊3.3	＊3.0	
44.0	＊4.0	＊3.6	＊3.2	＊2.9	
46.0	＊3.8	＊3.5	＊3.1	＊2.9	
48.0	＊3.6	＊3.4	＊3.0	＊2.9	
50.0	3.1	＊3.2	＊3.0		
55.0	1.3	1.6			

フックの呼称と質量表　（単位　t）

フックの呼称	11.5t	30t
フック質量	0.5	0.9

チルトジブ差引き荷重表　（単位　t）

フックの呼称	11.5t	30t	70t	120t	250t
差引き荷重	0			1.15	3.25

メインブーム差引き荷重表　（単位　t）

チルトジブ長さ（m） / ブーム長さ（m）	11.0	19.5	28.0
31.8	22		
40.9	22		
50.0	17		

1　上表に示す定格総荷重は水平堅土上における値で、転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の双方を満足する値です
2　作業時に吊上げ得る荷重は上表の値からフック等吊り具一切の荷重を差引いた値となります
3　ブームにフックをセットした状態でのチルトジブ定格総荷重は、上表からチルトジブ差引き荷重表の荷重を差引いた値になります
4　チルトジブを取付けた場合のメインブームの定格総荷重は、メインブーム定格総荷重表の値からメインブーム差引き荷重表の荷重を差引いた値になります
5　＊印で示した吊上げ荷重は、強度上制限した値で転倒までの余裕がありますが吊りすぎないよう注意してください

●ブーム長さ：40.9m　アダプタ長さ：2m　チルトジブ長さ：11.0m【B性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 5°	15°	30°	45°	60°
9.0	＊22.8				
10.0	＊22.8	＊22.8			
11.0	＊22.8	＊22.8			
12.0	＊22.8	＊22.8	＊20.1		
14.0	＊22.8	＊22.8	＊19.3	＊16.0	
16.0	＊22.8	＊21.9	＊18.5	＊15.6	＊14.0
18.0	＊22.8	＊20.6	＊17.8	＊15.2	＊13.8
20.0	＊21.5	＊19.5	＊17.2	＊14.9	＊13.7
22.0	＊20.0	＊18.5	＊16.7	＊14.6	＊13.6
24.0	＊18.7	＊17.6	＊16.2	＊14.3	＊13.5
26.0	16.2	16.8	＊15.7	＊14.1	＊13.4
28.0	13.8	14.4	15.1	＊13.9	＊13.3
30.0	11.8	12.3	12.9	13.4	
32.0	10.0	10.5	11.0	11.4	
34.0	8.1	8.6	9.2	9.6	
36.0	6.4	6.9	7.4	7.6	
38.0	4.9	5.3	5.7		
40.0	3.6	3.9	4.3		
42.0	2.4	2.7	3.0		
44.0	1.4	1.6	1.8		

●ブーム長さ：40.9m　アダプタ長さ：2m　チルトジブ長さ：19.5m【B性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 5°	15°	30°	45°	60°
10.0	＊11.5				
11.0	＊11.5				
12.0	＊11.5				
14.0	＊11.5	＊11.5			
16.0	＊11.5	＊11.5			
18.0	＊11.5	＊11.5	＊9.4		
20.0	＊11.5	＊11.5	＊9.2		
22.0	＊11.5	＊11.1	＊8.8	＊7.2	
24.0	＊11.5	＊10.5	＊8.5	＊7.0	＊6.2
26.0	＊11.0	＊10.0	＊8.0	＊6.9	＊6.1
28.0	＊10.3	＊9.5	＊7.8	＊6.7	＊6.0
30.0	＊9.6	＊9.1	＊7.6	＊6.5	＊6.0
32.0	＊9.1	＊8.7	＊7.3	＊6.4	＊5.9
34.0	＊8.6	＊8.3	＊7.1	＊6.3	＊5.9
36.0	＊8.1	＊8.0	＊6.9	＊6.2	＊5.8
38.0	7.4	＊7.7	＊6.7	＊6.1	
40.0	6.0	6.7	＊6.5	＊6.0	
42.0	4.8	5.4	6.2	＊5.9	
44.0	3.7	4.3	4.9	5.3	
46.0	2.7	3.2	3.8		
48.0	1.8	2.3	2.8		
50.0		1.4	1.8		

●ブーム長さ：40.9m　アダプタ長さ：2m　チルトジブ長さ：28.0m【B性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
12.0	＊8.0				
14.0	＊8.0				
16.0	＊8.0				
18.0	＊8.0	＊7.3			
20.0	＊8.0	＊6.9			
22.0	＊8.0	＊6.5			
24.0	＊7.6	＊6.2	＊4.9		
26.0	＊7.1	＊5.9	＊4.8		
28.0	＊6.7	＊5.7	＊4.6	＊3.8	
30.0	＊6.4	＊5.4	＊4.4	＊3.7	
32.0	＊6.1	＊5.2	＊4.3	＊3.5	＊3.1
34.0	＊5.8	＊5.0	＊4.1	＊3.4	＊3.0
36.0	＊5.5	＊4.8	＊4.0	＊3.4	＊3.0
38.0	＊5.3	＊4.6	＊3.8	＊3.3	＊2.9
40.0	＊5.0	＊4.5	＊3.7	＊3.2	＊2.9
42.0	＊4.8	＊4.3	＊3.6	＊3.1	＊2.9
44.0	＊4.7	＊4.1	＊3.5	＊3.1	＊2.9
46.0	4.5	＊3.9	＊3.4	＊3.0	
48.0	3.6	＊3.8	＊3.3	＊3.0	
50.0	2.8	3.4	＊3.2	＊2.9	
55.0		1.5	2.1		

フックの呼称と質量表　（単位　t）

フックの呼称	11.5t	30t
フック質量	0.5	0.9

チルトジブ差引き荷重表　（単位　t）

フックの呼称	11.5t	30t	70t	120t	250t
差引き荷重	0			1.15	3.25

メインブーム差引き荷重表　（単位　t）

チルトジブ長さ(m) ／ ブーム長さ(m)	11.0	19.5	28.0
31.8	22		
40.9	22		
50.0	17		

1　上表に示す定格総荷重は水平堅土上における値で、転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の双方を満足する値です。
2　作業時に吊上げ得る荷重は上表の値からフック等吊り具一切の荷重を差引いた値となります。
3　ブームにフックをセットした状態でのチルトジブ定格総荷重は、上表からチルトジブ差引き荷重表の荷重を差引いた値になります。
4　チルトジブを取付けた場合のメインブームの定格総荷重は、メインブーム定格総荷重表の値からメインブーム差引き荷重表の荷重を差引いた値になります。
5　＊印で示した吊上げ荷重は、強度上制限した値で転倒までの余裕がありますが吊りすぎないよう注意してください。

●ブーム長さ：50.0m　アダプタ長さ：2m　チルトジブ長さ：11.0m【B性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 5°	15°	30°	45°	60°
11.0	＊17.5	＊17.5			
12.0	＊17.5	＊17.5			
14.0	＊17.5	＊17.5	＊17.5		
16.0	＊17.5	＊17.5	＊17.5	＊15.9	
18.0	＊17.5	＊17.5	＊17.4	＊15.5	＊14.0
20.0	＊17.5	＊17.5	＊17.4	＊14.9	＊13.8
22.0	＊17.5	＊16.3	＊15.5	＊14.3	＊13.7
24.0	＊17.5	＊15.7	＊13.6	＊13.1	＊12.9
26.0	＊14.9	＊14.2	＊12.7	＊11.9	＊11.5
28.0	13.3	＊12.4	＊12.2	＊11.3	＊11.0
30.0	11.8	11.5	＊10.3	＊10.3	＊10.5
32.0	10.1	10.6	＊10.0	＊9.5	＊9.4
34.0	8.3	8.8	9.5	＊9.1	
36.0	6.6	7.1	7.7	8.1	
38.0	5.1	5.5	6.1	6.4	
40.0	3.8	4.2	4.7	4.9	
42.0	2.6	3.0	3.4	3.6	
44.0	1.5	1.9	2.2		

●ブーム長さ：50.0m　アダプタ長さ：2m　チルトジブ長さ：19.5m【B性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 5°	15°	30°	45°	60°
12.0	＊10.0				
14.0	＊10.0				
16.0	＊10.0	＊10.0			
18.0	＊10.0	＊10.0			
20.0	＊10.0	＊10.0	＊9.3		
22.0	＊10.0	＊10.0	＊9.1		
24.0	＊10.0	＊10.0	＊8.8	＊7.2	
26.0	＊10.0	＊10.0	＊8.5	＊7.0	＊6.2
28.0	＊10.0	＊10.0	＊8.3	＊6.9	＊6.1
30.0	＊10.0	＊9.8	＊8.0	＊6.7	＊6.1
32.0	＊10.0	＊9.4	＊7.7	＊6.6	＊6.0
34.0	＊9.8	＊8.9	＊7.5	＊6.5	＊5.9
36.0	8.8	＊8.4	＊7.3	＊6.4	＊5.9
38.0	7.3	7.7	＊7.1	＊6.3	＊5.9
40.0	5.9	6.7	＊6.9	＊6.2	＊5.8
42.0	4.7	5.4	＊6.2	＊6.1	
44.0	3.6	4.3	5.1	＊5.5	
46.0	2.6	3.2	4.0	4.5	
48.0	1.7	2.3	3.0	3.4	
50.0		1.4	2.0	2.4	

●ブーム長さ：50.0m　アダプタ長さ：2m　チルトジブ長さ：28.0m【B性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
14.0	＊7.0				
16.0	＊7.0				
18.0	＊7.0	＊7.0			
20.0	＊7.0	＊7.0			
22.0	＊7.0	＊6.9			
24.0	＊7.0	＊6.6			
26.0	＊7.0	＊6.3	＊4.9		
28.0	＊7.0	＊6.0	＊4.7		
30.0	＊7.0	＊5.8	＊4.6	＊3.7	
32.0	＊6.7	＊5.6	＊4.5	＊3.6	
34.0	＊6.4	＊5.3	＊4.3	＊3.5	＊3.1
36.0	＊6.1	＊5.2	＊4.2	＊3.5	＊3.0
38.0	＊5.8	＊5.0	＊4.0	＊3.4	＊3.0
40.0	＊5.6	＊4.8	＊3.9	＊3.3	＊3.0
42.0	＊5.4	＊4.7	＊3.8	＊3.2	＊2.9
44.0	＊5.2	＊4.5	＊3.7	＊3.2	＊2.9
46.0	4.3	＊4.3	＊3.6	＊3.1	＊2.9
48.0	3.4	4.2	＊3.5	＊3.1	＊2.8
50.0	2.5	3.3	＊3.4	＊3.0	
55.0		1.4	2.2	2.7	

フックの呼称と質量表　（単位　t）

フックの呼称	11.5t	30t
フック質量	0.5	0.9

チルトジブ差引き荷重表　（単位　t）

フックの呼称	11.5t	30t	70t	120t	250t
差引き荷重	0			1.15	3.25

メインブーム差引き荷重表　（単位　t）

チルトジブ長さ(m) ／ ブーム長さ(m)	11.0	19.5	28.0
31.8	22		
40.9	22		
50.0	17		

1　上表に示す定格総荷重は水平堅土上における値で、転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の双方を満足する値です。
2　作業時に吊上げ得る荷重は上表の値からフック等吊り具一切の荷重を差引いた値となります。
3　ブームにフックをセットした状態でのチルトジブ定格総荷重は、上表からチルトジブ差引き荷重表の荷重を差引いた値になります。
4　チルトジブを取付けた場合のメインブームの定格総荷重は、メインブーム定格総荷重表の値からメインブーム差引き荷重表の荷重を差引いた値になります。
5　＊印で示した吊上げ荷重は、強度上制限した値で転倒までの余裕がありますが吊りすぎないよう注意してください。

2.3 C性能

●ブーム長さ：31.8m　アダプタ長さ：2m　チルトジブ長さ：11.0m【C性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 5°	15°	30°	45°	60°
7.0	＊22.8				
8.0	＊22.8				
9.0	＊22.8	＊22.8			
10.0	＊22.8	＊22.8			
11.0	＊22.8	＊22.8	＊19.9		
12.0	＊22.8	＊22.8	＊19.4		
14.0	＊22.8	＊21.5	＊18.5	＊15.6	＊14.0
16.0	＊22.0	＊20.0	＊17.7	＊15.2	＊13.8
18.0	＊20.1	＊18.7	＊16.9	＊14.8	＊13.6
20.0	18.6	＊17.6	＊16.3	＊14.4	＊13.5
22.0	15.2	16.0	＊15.7	＊14.1	＊13.4
24.0	12.4	13.1	14.0	＊13.9	＊13.3
26.0	10.1	10.7	11.5	12.0	
28.0	7.7	8.3	9.1	9.6	
30.0	5.6	6.2	6.8	7.2	
32.0	3.9	4.3	4.8		
34.0	2.3	2.7	3.1		
36.0		1.3	1.6		

●ブーム長さ：31.8m　アダプタ長さ：2m　チルトジブ長さ：19.5m【C性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 5°	15°	30°	45°	60°
10.0	＊11.5				
11.0	＊11.5				
12.0	＊11.5	＊11.5			
14.0	＊11.5	＊11.5			
16.0	＊11.5	＊11.5	＊9.7		
18.0	＊11.5	＊11.5	＊9.3		
20.0	＊11.5	＊10.8	＊8.8	＊7.3	
22.0	＊11.1	＊10.2	＊8.2	＊7.0	＊6.3
24.0	＊10.2	＊9.6	＊8.0	＊6.8	＊6.1
26.0	＊9.5	＊9.1	＊7.6	＊6.6	＊6.0
28.0	＊8.8	＊8.6	＊7.4	＊6.5	＊6.0
30.0	＊8.3	＊8.2	＊7.1	＊6.3	＊5.9
32.0	6.8	7.7	＊6.8	＊6.2	＊5.8
34.0	5.2	6.0	＊6.6	＊6.0	
36.0	3.8	4.5	5.5	＊5.9	
38.0	2.6	3.2	4.0	4.5	
40.0	1.5	2.1	2.7		
42.0			1.6		

●ブーム長さ：31.8m　アダプタ長さ：2m　チルトジブ長さ：28.0m【C性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
12.0	＊8.0				
14.0	＊8.0				
16.0	＊8.0	＊7.4			
18.0	＊8.0	＊6.9			
20.0	＊7.9	＊6.5			
22.0	＊7.3	＊6.1	＊5.0		
24.0	＊6.8	＊5.8	＊4.8		
26.0	＊6.4	＊5.5	＊4.6		
28.0	＊6.1	＊5.3	＊4.4	＊3.7	
30.0	＊5.7	＊5.0	＊4.2	＊3.5	＊3.1
32.0	＊5.4	＊4.8	＊4.0	＊3.4	＊3.0
34.0	＊5.2	＊4.6	＊3.8	＊3.3	＊3.0
36.0	＊4.9	＊4.4	＊3.7	＊3.2	＊2.9
38.0	4.6	＊4.2	＊3.6	＊3.1	＊2.9
40.0	3.5	＊4.0	＊3.4	＊3.1	＊2.9
42.0	2.5	3.3	＊3.3	＊3.0	
44.0	1.7	2.4	＊3.2	＊2.9	
46.0		1.5	2.3	2.8	
48.0			1.4	1.8	

フックの呼称と質量表　（単位　t）

フックの呼称	11.5t	30t
フック質量	0.5	0.9

チルトジブ差引き荷重表　（単位　t）

フックの呼称	11.5t	30t	70t	120t	250t
差引き荷重	0			1.15	3.25

メインブーム差引き荷重表　（単位　t）

チルトジブ長さ（m） / ブーム長さ（m）	11.0	19.5	28.0
31.8	22		
40.9	22		
50.0	17		

1　上表に示す定格総荷重は水平堅土上における値で、転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の双方を満足する値です
2　作業時に吊上げ得る荷重は上表の値からフック等吊り具一切の荷重を差引いた値となります
3　ブームにフックをセットした状態でのチルトジブ定格総荷重は、上表からチルトジブ差引き荷重表の荷重を差引いた値になります
4　チルトジブを取付けた場合のメインブームの定格総荷重は、メインブーム定格総荷重表の値からメインブーム差引き荷重表の荷重を差引いた値になります
5　＊印で示した吊上げ荷重は、強度上制限した値で転倒までの余裕がありますが吊りすぎないよう注意してください

●ブーム長さ：40.9m　アダプタ長さ：2m　チルトジブ長さ：11.0m【C性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 5°	15°	30°	45°	60°
9.0	＊22.8				
10.0	＊22.8	＊22.8			
11.0	＊22.8	＊22.8			
12.0	＊22.8	＊22.8	＊20.1		
14.0	＊22.8	＊22.8	＊19.3	＊16.0	
16.0	＊22.8	＊21.9	＊18.5	＊15.6	＊14.0
18.0	＊22.8	＊20.6	＊17.8	＊15.2	＊13.8
20.0	19.1	19.5	＊17.2	＊14.9	＊13.7
22.0	15.2	16.1	＊16.7	＊14.6	＊13.6
24.0	12.4	13.4	14.1	＊14.3	＊13.5
26.0	10.2	10.8	11.7	12.3	12.6
28.0	7.9	8.6	9.5	10.1	10.4
30.0	5.8	6.5	7.3	7.8	
32.0	4.1	4.6	5.3	5.8	
34.0	2.5	3.0	3.6	4.0	
36.0		1.6	2.1	2.4	

●ブーム長さ：40.9m　アダプタ長さ：2m　チルトジブ長さ：19.5m【C性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 5°	15°	30°	45°	60°
10.0	＊11.5				
11.0	＊11.5				
12.0	＊11.5				
14.0	＊11.5	＊11.5			
16.0	＊11.5	＊11.5			
18.0	＊11.5	＊11.5	＊9.4		
20.0	＊11.5	＊11.5	＊9.2		
22.0	＊11.5	＊11.1	＊8.8	＊7.2	
24.0	＊11.5	＊10.5	＊8.5	＊7.0	＊6.2
26.0	＊11.0	＊10.0	＊8.0	＊6.9	＊6.1
28.0	10.3	＊9.5	＊7.8	＊6.7	＊6.0
30.0	8.5	＊9.1	＊7.6	＊6.5	＊6.0
32.0	6.6	7.7	＊7.3	＊6.4	＊5.9
34.0	5.1	6.0	＊7.1	＊6.3	＊5.9
36.0	3.7	4.5	5.6	＊6.2	＊5.8
38.0	2.5	3.2	4.2	4.9	
40.0	1.4	2.1	2.9	3.6	
42.0			1.8	2.3	

●ブーム長さ：40.9m　アダプタ長さ：2m　チルトジブ長さ：28.0m【C性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
12.0	＊8.0				
14.0	＊8.0				
16.0	＊8.0				
18.0	＊8.0	＊7.3			
20.0	＊8.0	＊6.9			
22.0	＊8.0	＊6.5			
24.0	＊7.6	＊6.2	＊4.9		
26.0	＊7.1	＊5.9	＊4.8		
28.0	＊6.7	＊5.7	＊4.6	＊3.8	
30.0	＊6.4	＊5.4	＊4.4	＊3.7	
32.0	＊6.1	＊5.2	＊4.3	＊3.5	＊3.1
34.0	＊5.8	＊5.0	＊4.1	＊3.4	＊3.0
36.0	＊5.5	＊4.8	＊4.0	＊3.4	＊3.0
38.0	4.3	＊4.6	＊3.8	＊3.3	＊2.9
40.0	3.2	4.2	＊3.7	＊3.2	＊2.9
42.0	2.2	3.2	＊3.6	＊3.1	＊2.9
44.0	1.4	2.2	3.3	＊3.1	＊2.9
46.0		1.3	2.3	＊3.0	
48.0			1.5	2.1	

フックの呼称と質量表　（単位　t）

フックの呼称	11.5t	30t
フック質量	0.5	0.9

チルトジブ差引き荷重表　（単位　t）

フックの呼称	11.5t	30t	70t	120t	250t
差引き荷重	0			1.15	3.25

メインブーム差引き荷重表　（単位　t）

チルトジブ長さ（m） / ブーム長さ（m）	11.0	19.5	28.0
31.8	22		
40.9	22		
50.0	17		

1　上表に示す定格総荷重は水平堅土上における値で、転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の双方を満足する値です
2　作業時に吊上げ得る荷重は上表の値からフック等吊り具一切の荷重を差引いた値となります
3　ブームにフックをセットした状態でのチルトジブ定格総荷重は、上表からチルトジブ差引き荷重表の荷重を差引いた値になります
4　チルトジブを取付けた場合のメインブームの定格総荷重は、メインブーム定格総荷重表の値からメインブーム差引き荷重表の荷重を差引いた値になります
5　＊印で示した吊上げ荷重は、強度上制限した値で転倒までの余裕がありますが吊りすぎないよう注意してください

●ブーム長さ：50.0m　アダプタ長さ：2m　チルトジブ長さ：11.0m【C性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 5°	15°	30°	45°	60°
11.0	＊17.5	＊17.5			
12.0	＊17.5	＊17.5			
14.0	＊17.5	＊17.5	＊17.5		
16.0	＊17.5	＊17.5	＊17.5	＊15.9	
18.0	＊17.5	＊17.5	＊17.4	＊15.5	＊14.0
20.0	＊17.5	＊17.5	＊17.4	＊14.9	＊13.8
22.0	15.2	16.1	＊15.5	＊14.3	＊13.7
24.0	12.6	13.2	＊13.6	＊13.1	＊12.9
26.0	10.4	10.9	11.8	＊11.9	＊11.5
28.0	8.1	8.9	9.8	10.3	10.7
30.0	6.0	6.7	7.6	8.2	8.5
32.0	4.2	4.8	5.6	6.2	6.4
34.0	2.7	3.3	3.9	4.4	
36.0	1.4	1.9	2.5	2.9	
38.0				1.5	

●ブーム長さ：50.0m　アダプタ長さ：2m　チルトジブ長さ：19.5m【C性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 5°	15°	30°	45°	60°
12.0	＊10.0				
14.0	＊10.0				
16.0	＊10.0	＊10.0			
18.0	＊10.0	＊10.0			
20.0	＊10.0	＊10.0	＊9.3		
22.0	＊10.0	＊10.0	＊9.1		
24.0	＊10.0	＊10.0	＊8.8	＊7.2	
26.0	＊10.0	＊10.0	＊8.5	＊7.0	＊6.2
28.0	＊10.0	＊10.0	＊8.3	＊6.9	＊6.1
30.0	8.4	9.5	＊8.0	＊6.7	＊6.1
32.0	6.5	7.6	＊7.7	＊6.6	＊6.0
34.0	4.9	6.0	7.3	＊6.5	＊5.9
36.0	3.6	4.5	5.7	＊6.4	＊5.9
38.0	2.4	3.2	4.3	5.1	5.6
40.0	1.3	2.1	3.1	3.8	4.2
42.0			1.9	2.6	
44.0				1.5	

●ブーム長さ：50.0m　アダプタ長さ：2m　チルトジブ長さ：28.0m【C性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
14.0	＊7.0				
16.0	＊7.0				
18.0	＊7.0	＊7.0			
20.0	＊7.0	＊7.0			
22.0	＊7.0	＊6.9			
24.0	＊7.0	＊6.6			
26.0	＊7.0	＊6.3	＊4.9		
28.0	＊7.0	＊6.0	＊4.7		
30.0	＊7.0	＊5.8	＊4.6	＊3.7	
32.0	＊6.7	＊5.6	＊4.5	＊3.6	
34.0	＊6.4	＊5.3	＊4.3	＊3.5	＊3.1
36.0	5.3	＊5.2	＊4.2	＊3.5	＊3.0
38.0	4.1	＊5.0	＊4.0	＊3.4	＊3.0
40.0	3.0	4.1	＊3.9	＊3.3	＊3.0
42.0	2.0	3.0	＊3.8	＊3.2	＊2.9
44.0		2.0	3.3	＊3.2	＊2.9
46.0			2.3	＊3.1	＊2.9
48.0			1.5	2.3	2.7
50.0				1.4	

フックの呼称と質量表　（単位　t）

フックの呼称	11.5t	30t
フック質量	0.5	0.9

チルトジブ差引き荷重表　（単位　t）

フックの呼称	11.5t	30t	70t	120t	250t
差引き荷重	0			1.15	3.25

メインブーム差引き荷重表　（単位　t）

チルトジブ長さ（m） / ブーム長さ（m）	11.0	19.5	28.0
31.8	22		
40.9	22		
50.0	17		

1　上表に示す定格総荷重は水平堅土上における値で、転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の双方を満足する値です。
2　作業時に吊上げ得る荷重は上表の値からフック等吊り具一切の荷重を差引いた値となります。
3　ブームにフックをセットした状態でのチルトジブ定格総荷重は、上表からチルトジブ差引き荷重表の荷重を差引いた値になります。
4　チルトジブを取付けた場合のメインブームの定格総荷重は、メインブーム定格総荷重表の値からメインブーム差引き荷重表の荷重を差引いた値になります。
5　＊印で示した吊上げ荷重は、強度上制限した値で転倒までの余裕がありますが吊りすぎないよう注意してください。

2.4　D性能

●ブーム長さ：31.8m　アダプタ長さ：2m　チルトジブ長さ：11.0m【D性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 5°	15°	30°	45°	60°
7.0	＊22.8				
8.0	＊22.8				
9.0	＊22.8	＊22.8			
10.0	＊22.8	＊22.8			
11.0	＊22.8	＊22.8	＊19.9		
12.0	＊22.8	＊22.8	＊19.4		
14.0	＊22.8	＊21.5	＊18.5	＊15.6	＊14.0
16.0	＊22.0	＊20.0	＊17.7	＊15.2	＊13.8
18.0	18.6	＊18.7	＊16.9	＊14.8	＊13.6
20.0	14.7	15.6	＊16.3	＊14.4	＊13.5
22.0	11.6	12.4	13.5	＊14.1	＊13.4
24.0	8.9	9.8	10.8	11.4	11.7
26.0	6.3	7.1	8.0	8.6	
28.0	4.2	4.8	5.6	6.1	
30.0	2.4	2.9	3.6	3.9	
32.0		1.3	1.8		

●ブーム長さ：31.8m　アダプタ長さ：2m　チルトジブ長さ：19.5m【D性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 5°	15°	30°	45°	60°
10.0	＊11.5				
11.0	＊11.5				
12.0	＊11.5	＊11.5			
14.0	＊11.5	＊11.5			
16.0	＊11.5	＊11.5	＊9.7		
18.0	＊11.5	＊11.5	＊9.3		
20.0	＊11.5	＊10.8	＊8.8	＊7.3	
22.0	＊11.1	＊10.2	＊8.2	＊7.0	＊6.3
24.0	＊10.2	＊9.6	＊8.0	＊6.8	＊6.1
26.0	＊9.5	＊9.1	＊7.6	＊6.6	＊6.0
28.0	7.3	8.4	＊7.4	＊6.5	＊6.0
30.0	5.4	6.4	＊7.1	＊6.3	＊5.9
32.0	3.8	4.7	5.9	＊6.2	＊5.8
34.0	2.4	3.2	4.3	5.1	
36.0		1.9	2.8	3.5	
38.0			1.6	2.0	

●ブーム長さ：31.8m　アダプタ長さ：2m　チルトジブ長さ：28.0m【D性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
12.0	＊8.0				
14.0	＊8.0				
16.0	＊8.0	＊7.4			
18.0	＊8.0	＊6.9			
20.0	＊7.9	＊6.5			
22.0	＊7.3	＊6.1	＊5.0		
24.0	＊6.8	＊5.8	＊4.8		
26.0	＊6.4	＊5.5	＊4.6		
28.0	＊6.1	＊5.3	＊4.4	＊3.7	
30.0	＊5.7	＊5.0	＊4.2	＊3.5	＊3.1
32.0	＊5.4	＊4.8	＊4.0	＊3.4	＊3.0
34.0	4.5	＊4.6	＊3.8	＊3.3	＊3.0
36.0	3.3	4.3	＊3.7	＊3.2	＊2.9
38.0	2.2	3.1	＊3.6	＊3.1	＊2.9
40.0		2.1	3.2	＊3.1	＊2.9
42.0			2.2	3.0	
44.0				1.9	

フックの呼称と質量表　（単位　t）

フックの呼称	11.5t	30t
フック質量	0.5	0.9

チルトジブ差引き荷重表　（単位　t）

フックの呼称	11.5t	30t	70t	120t	250t
差引き荷重	0			1.15	3.25

メインブーム差引き荷重表　（単位　t）

チルトジブ長さ（m） / ブーム長さ（m）	11.0	19.5	28.0
31.8	22		
40.9	22		
50.0	17		

1　上表に示す定格総荷重は水平堅土上における値で、転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の双方を満足する値です。
2　作業時に吊上げ得る荷重は上表の値からフック等吊り具一切の荷重を差引いた値となります。
3　ブームにフックをセットした状態でのチルトジブ定格総荷重は、上表からチルトジブ差引き荷重表の荷重を差引いた値になります。
4　チルトジブを取付けた場合のメインブームの定格総荷重は、メインブーム定格総荷重表の値からメインブーム差引き荷重表の荷重を差引いた値になります。
5　＊印で示した吊上げ荷重は、強度上制限した値で転倒までの余裕がありますが吊りすぎないよう注意してください。

●ブーム長さ：40.9m　アダプタ長さ：2m　チルトジブ長さ：11.0m【D性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 5°	15°	30°	45°	60°
9.0	＊22.8				
10.0	＊22.8	＊22.8			
11.0	＊22.8	＊22.8			
12.0	＊22.8	＊22.8	＊20.1		
14.0	＊22.8	＊22.8	＊19.3	＊16.0	
16.0	＊22.8	＊21.9	＊18.5	＊15.6	＊14.0
18.0	19.0	19.8	＊17.8	＊15.2	＊13.8
20.0	14.9	15.9	17.0	＊14.9	＊13.7
22.0	11.7	12.5	13.6	14.5	＊13.6
24.0	9.1	10.0	10.9	11.7	12.1
26.0	6.6	7.4	8.4	9.2	9.6
28.0	4.4	5.1	6.0	6.7	7.0
30.0	2.6	3.2	4.0	4.6	
32.0		1.6	2.3	2.8	

●ブーム長さ：40.9m　アダプタ長さ：2m　チルトジブ長さ：19.5m【D性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 5°	15°	30°	45°	60°
10.0	＊11.5				
11.0	＊11.5				
12.0	＊11.5				
14.0	＊11.5	＊11.5			
16.0	＊11.5	＊11.5			
18.0	＊11.5	＊11.5	＊9.4		
20.0	＊11.5	＊11.5	＊9.2		
22.0	＊11.5	＊11.1	＊8.8	＊7.2	
24.0	11.4	＊10.5	＊8.5	＊7.0	＊6.2
26.0	9.3	＊10.0	＊8.0	＊6.9	＊6.1
28.0	7.1	8.4	＊7.8	＊6.7	＊6.0
30.0	5.2	6.4	＊7.6	＊6.5	＊6.0
32.0	3.6	4.7	6.1	＊6.4	＊5.9
34.0	2.3	3.2	4.4	5.4	＊5.9
36.0	1.9	3.0	3.8	4.3	
38.0		1.8	2.5		

●ブーム長さ：40.9m　アダプタ長さ：2m　チルトジブ長さ：28.0m【D性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
12.0	＊8.0				
14.0	＊8.0				
16.0	＊8.0				
18.0	＊8.0	＊7.3			
20.0	＊8.0	＊6.9			
22.0	＊8.0	＊6.5			
24.0	＊7.6	＊6.2	＊4.9		
26.0	＊7.1	＊5.9	＊4.8		
28.0	＊6.7	＊5.7	＊4.6	＊3.8	
30.0	＊6.4	＊5.4	＊4.4	＊3.7	
32.0	5.6	＊5.2	＊4.3	＊3.5	＊3.1
34.0	4.2	＊5.0	＊4.1	＊3.4	＊3.0
36.0	3.0	4.1	＊4.0	＊3.4	＊3.0
38.0	1.9	3.0	＊3.8	＊3.3	＊2.9
40.0		1.9	3.3	＊3.2	＊2.9
42.0			2.2	＊3.1	＊2.9
44.0				＊3.1	2.6

フックの呼称と質量表　（単位　t）

フックの呼称	11.5t	30t
フック質量	0.5	0.9

チルトジブ差引き荷重表　（単位　t）

フックの呼称	11.5t	30t	70t	120t	250t
差引き荷重	0			1.15	3.25

メインブーム差引き荷重表　（単位　t）

チルトジブ長さ（m） / ブーム長さ（m）	11.0	19.5	28.0
31.8	22		
40.9	22		
50.0	17		

1　上表に示す定格総荷重は水平堅土上における値で、転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の双方を満足する値です。
2　作業時に吊上げ得る荷重は上表の値からフック等吊り具一切の荷重を差引いた値となります。
3　ブームにフックをセットした状態でのチルトジブ定格総荷重は、上表からチルトジブ差引き荷重表の荷重を差引いた値になります。
4　チルトジブを取付けた場合のメインブームの定格総荷重は、メインブーム定格総荷重表の値からメインブーム差引き荷重表の荷重を差引いた値になります。
5　＊印で示した吊上げ荷重は、強度上制限した値で転倒までの余裕がありますが吊りすぎないよう注意してください。

●ブーム長さ：50.0m　アダプタ長さ：2m　チルトジブ長さ：11.0m【D性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 5°	15°	30°	45°	60°
11.0	＊17.5	＊17.5			
12.0	＊17.5	＊17.5			
14.0	＊17.5	＊17.5	＊17.5		
16.0	＊17.5	＊17.5	＊17.5	＊15.9	
18.0	＊17.5	＊17.5	＊17.4	＊15.5	＊14.0
20.0	14.7	15.7	17.1	＊14.9	＊13.8
22.0	11.7	12.5	13.7	＊14.9	＊13.7
24.0	9.3	10.0	11.0	11.9	12.4
26.0	6.7	7.6	8.7	9.6	10.0
28.0	4.6	5.3	6.3	7.1	7.5
30.0	2.8	3.5	4.3	5.0	5.3
32.0		1.9	2.6	3.2	3.4
34.0				1.6	

●ブーム長さ：50.0m　アダプタ長さ：2m　チルトジブ長さ：19.5m【D性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 5°	15°	30°	45°	60°
12.0	＊10.0				
14.0	＊10.0				
16.0	＊10.0	＊10.0			
18.0	＊10.0	＊10.0			
20.0	＊10.0	＊10.0	＊9.3		
22.0	＊10.0	＊10.0	＊9.1		
24.0	＊10.0	＊10.0	＊8.8	＊7.2	
26.0	9.2	＊10.0	＊8.5	＊7.0	＊6.2
28.0	7.0	8.3	＊8.3	＊6.9	＊6.1
30.0	5.1	6.3	＊8.0	＊6.7	＊6.1
32.0	3.5	4.6	6.1	＊6.6	＊6.0
34.0	2.2	3.2	4.5	5.6	＊5.9
36.0		1.9	3.1	4.0	4.6
38.0			1.9	2.7	3.2
40.0				1.5	1.9

●ブーム長さ：50.0m　アダプタ長さ：2m　チルトジブ長さ：28.0m【D性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
14.0	＊7.0				
16.0	＊7.0				
18.0	＊7.0	＊7.0			
20.0	＊7.0	＊7.0			
22.0	＊7.0	＊6.9			
24.0	＊7.0	＊6.6			
26.0	＊7.0	＊6.3	＊4.9		
28.0	＊7.0	＊6.0	＊4.7		
30.0	＊7.0	＊5.8	＊4.6	＊3.7	
32.0	5.3	＊5.6	＊4.5	＊3.6	
34.0	3.9	＊5.3	＊4.3	＊3.5	＊3.1
36.0	2.7	4.0	＊4.2	＊3.5	＊3.0
38.0	1.6	2.8	＊4.0	＊3.4	＊3.0
40.0		1.8	3.2	＊3.3	＊3.0
42.0			2.2	＊3.2	＊2.9
44.0				2.2	＊2.9
46.0				1.3	1.8

フックの呼称と質量表　（単位　t）

フックの呼称	11.5t	30t
フック質量	0.5	0.9

チルトジブ差引き荷重表　（単位　t）

フックの呼称	11.5t	30t	70t	120t	250t
差引き荷重	0			1.15	3.25

メインブーム差引き荷重表　（単位　t）

チルトジブ長さ（m） / ブーム長さ（m）	11.0	19.5	28.0
31.8	22		
40.9	22		
50.0	17		

1　上表に示す定格総荷重は水平堅土上における値で、転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の双方を満足する値です。
2　作業時に吊上げ得る荷重は上表の値からフック等吊り具一切の荷重を差引いた値となります。
3　ブームにフックをセットした状態でのチルトジブ定格総荷重は、上表からチルトジブ差引き荷重表の荷重を差引いた値になります。
4　チルトジブを取付けた場合のメインブームの定格総荷重は、メインブーム定格総荷重表の値からメインブーム差引き荷重表の荷重を差引いた値になります。
5　＊印で示した吊上げ荷重は、強度上制限した値で転倒までの余裕がありますが吊りすぎないよう注意してください。

2.5 E性能

●ブーム長さ：31.8m　アダプタ長さ：2m　チルトジブ長さ：11.0m【E性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 5°	15°	30°	45°	60°
7.0	*22.8				
8.0	*22.8				
9.0	*22.8	*22.8			
10.0	*22.8	*22.8			
11.0	*22.8	*22.8	*19.9		
12.0	*22.8	*22.8	*19.4		
14.0	*22.8	*21.5	*18.5	*15.6	*14.0
16.0	16.9	18.1	*17.7	*15.2	*13.8
18.0	12.7	13.7	15.1	*14.8	*13.6
20.0	9.4	10.5	11.6	12.6	13.1
22.0	6.9	7.9	8.9	9.7	10.1
24.0	4.3	5.1	6.2	7.0	7.4
26.0	2.1	2.8	3.8	4.4	
28.0			1.7	2.2	

●ブーム長さ：31.8m　アダプタ長さ：2m　チルトジブ長さ：19.5m【E性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 5°	15°	30°	45°	60°
10.0	*11.5				
11.0	*11.5				
12.0	*11.5	*11.5			
14.0	*11.5	*11.5			
16.0	*11.5	*11.5	*9.7		
18.0	*11.5	*11.5	*9.3		
20.0	*11.5	*10.8	*8.8	*7.3	
22.0	9.7	*10.2	*8.2	*7.0	*6.3
24.0	7.5	8.8	*8.0	*6.8	*6.1
26.0	5.3	6.6	*7.6	*6.6	*6.0
28.0	3.4	4.6	6.1	*6.5	*6.0
30.0	1.8	2.9	4.2	5.3	*5.9
32.0		1.4	2.6	3.5	4.0
34.0				2.0	

●ブーム長さ：31.8m　アダプタ長さ：2m　チルトジブ長さ：28.0m【E性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
12.0	*8.0				
14.0	*8.0				
16.0	*8.0	*7.4			
18.0	*8.0	*6.9			
20.0	*7.9	*6.5			
22.0	*7.3	*6.1	*5.0		
24.0	*6.8	*5.8	*4.8		
26.0	*6.4	*5.5	*4.6		
28.0	5.6	*5.3	*4.4	*3.7	
30.0	4.0	*5.0	*4.2	*3.5	*3.1
32.0	2.6	3.9	*4.0	*3.4	*3.0
34.0	1.4	2.6	*3.8	*3.3	*3.0
36.0		1.5	2.9	*3.2	*2.9
38.0			1.7	2.8	*2.9
40.0				1.6	2.2

フックの呼称と質量表　（単位　t）

フックの呼称	11.5t	30t
フック質量	0.5	0.9

チルトジブ差引き荷重表　（単位　t）

フックの呼称	11.5t	30t	70t	120t	250t
差引き荷重	0			1.15	3.25

メインブーム差引き荷重表　（単位　t）

チルトジブ長さ（m） / ブーム長さ（m）	11.0	19.5	28.0
31.8	22		
40.9	22		
50.0	17		

1　上表に示す定格総荷重は水平堅土上における値で、転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の双方を満足する値です。
2　作業時に吊上げ得る荷重は上表の値からフック等吊具一切の荷重を差引いた値となります。
3　ブームにフックをセットした状態でのチルトジブ定格総荷重は、上表からチルトジブ差引き荷重表の荷重を差引いた値になります。
4　チルトジブを取付けた場合のメインブームの定格総荷重は、メインブーム定格総荷重表の値からメインブーム差引き荷重表の荷重を差引いた値になります。
5　*印で示した吊上げ荷重は、強度上制限した値で転倒までの余裕がありますが吊りすぎないよう注意してください。

●ブーム長さ：40.9m　アダプタ長さ：2m　チルトジブ長さ：11.0m【E性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 5°	15°	30°	45°	60°
9.0	*22.8				
10.0	*22.8	*22.8			
11.0	*22.8	*22.8			
12.0	*22.8	*22.8	*20.1		
14.0	*22.8	*22.8	*19.3	*20.1	
16.0	16.9	18.2	*18.5	*15.6	*14.0
18.0	12.7	13.8	15.3	*15.2	*13.8
20.0	9.6	10.5	11.8	12.8	13.5
22.0	7.1	8.0	9.1	9.9	10.5
24.0	4.5	5.4	6.6	7.5	8.1
26.0	2.3	3.1	4.2	5.0	5.4
28.0		1.3	2.2	2.8	3.1

●ブーム長さ：40.9m　アダプタ長さ：2m　チルトジブ長さ：19.5m【E性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 5°	15°	30°	45°	60°
10.0	*11.5				
11.0	*11.5				
12.0	*11.5				
14.0	*11.5	*11.5			
16.0	*11.5	*11.5			
18.0	*11.5	*11.5	*9.4		
20.0	*11.5	*11.5	*9.2		
22.0	9.4	10.8	*8.8	*7.2	
24.0	7.4	8.6	*8.5	*7.0	*6.2
26.0	5.1	6.5	*8.0	*6.9	*6.1
28.0	3.3	4.5	6.3	*6.7	*6.0
30.0	1.7	2.8	4.4	5.6	*6.0
32.0		1.4	2.8	3.8	4.5
34.0			1.4	2.3	2.9
36.0					1.4

●ブーム長さ：40.9m　アダプタ長さ：2m　チルトジブ長さ：28.0m【E性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
12.0	*8.0				
14.0	*8.0				
16.0	*8.0				
18.0	*8.0	*7.3			
20.0	*8.0	*6.9			
22.0	*8.0	*6.5			
24.0	*7.6	*6.2	*4.9		
26.0	*7.1	*5.9	*4.8		
28.0	5.3	*5.7	*4.6	*3.8	
30.0	3.7	5.3	*4.4	*3.7	
32.0	2.3	3.7	*4.3	*3.5	*3.1
34.0		2.4	*4.1	*3.4	*3.0
36.0		1.3	2.9	*3.4	*3.0
38.0			1.7	3.0	*2.9
40.0				1.8	*2.9
42.0					2.5
44.0					1.4

フックの呼称と質量表　（単位　t）

フックの呼称	11.5t	30t
フック質量	0.5	0.9

チルトジブ差引き荷重表　（単位　t）

フックの呼称	11.5t	30t	70t	120t	250t
差引き荷重	0			1.15	3.25

メインブーム差引き荷重表　（単位　t）

チルトジブ長さ（m） / ブーム長さ（m）	11.0	19.5	28.0
31.8	22		
40.9	22		
50.0	17		

1　上表に示す定格総荷重は水平堅土上における値で、転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の双方を満足する値です。
2　作業時に吊上げ得る荷重は上表の値からフック等吊具一切の荷重を差引いた値となります。
3　ブームにフックをセットした状態でのチルトジブ定格総荷重は、上表からチルトジブ差引き荷重表の荷重を差引いた値になります。
4　チルトジブを取付けた場合のメインブームの定格総荷重は、メインブーム定格総荷重表の値からメインブーム差引き荷重表の荷重を差引いた値になります。
5　*印で示した吊上げ荷重は、強度上制限した値で転倒までの余裕がありますが吊りすぎないよう注意してください。

●ブーム長さ：50.0m　アダプタ長さ：2m　チルトジブ長さ：11.0m【E性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 5°	15°	30°	45°	60°
11.0	*17.5	*17.5			
12.0	*17.5	*17.5			
14.0	*17.5	*17.5	*17.5		
16.0	16.9	*17.5	*17.5	*15.9	
18.0	12.7	13.8	15.4	*15.5	*14.0
20.0	9.6	10.6	11.9	12.9	13.7
22.0	7.3	8.1	9.2	10.1	10.7
24.0	4.6	5.6	6.9	7.8	8.3
26.0	2.5	3.4	4.5	5.3	5.9
28.0		1.5	2.5	3.2	3.6
30.0				1.4	1.8

●ブーム長さ：50.0m　アダプタ長さ：2m　チルトジブ長さ：19.5m【E性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 5°	15°	30°	45°	60°
12.0	*10.0				
14.0	*10.0				
16.0	*10.0	*10.0			
18.0	*10.0	*10.0			
20.0	*10.0	*10.0	*9.3		
22.0	9.2	*10.0	*9.1		
24.0	7.2	8.5	*8.8	*7.2	
26.0	5.0	6.5	8.3	*7.0	*6.2
28.0	3.1	4.5	6.3	*6.9	*6.1
30.0	1.6	2.8	4.4	5.8	*6.1
32.0		1.4	2.8	4.0	4.8
34.0			1.4	2.5	3.2
36.0					1.7

●ブーム長さ：50.0m　アダプタ長さ：2m　チルトジブ長さ：28.0m【E性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
14.0	*7.0				
16.0	*7.0				
18.0	*7.0	*7.0			
20.0	*7.0	*7.0			
22.0	*7.0	*6.9			
24.0	*7.0	*6.6			
26.0	6.9	*6.3	*4.9		
28.0	5.0	*6.0	*4.7		
30.0	3.4	5.1	*4.6	*3.7	
32.0	2.0	3.6	*4.5	*3.6	
34.0		2.3	4.2	*3.5	*3.1
36.0			2.9	*3.5	*3.0
38.0			1.7	3.0	*3.0
40.0				1.9	2.7
42.0					1.6

フックの呼称と質量表　（単位　t）

フックの呼称	11.5t	30t
フック質量	0.5	0.9

チルトジブ差引き荷重表　（単位　t）

フックの呼称	11.5t	30t	70t	120t	250t
差引き荷重	0			1.15	3.25

メインブーム差引き荷重表　（単位　t）

チルトジブ長さ(m) ／ ブーム長さ(m)	11.0	19.5	28.0
31.8	22		
40.9	22		
50.0	17		

1　上表に示す定格総荷重は水平堅土上における値で、転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の双方を満足する値です。
2　作業時に揚上げ得る荷重は上表の値からフック等吊り具一切の荷重を差引いた値となります。
3　ブームにフックをセットした状態でのチルトジブ定格総荷重は、上表からチルトジブ差引き荷重表の荷重を差引いた値になります。
4　チルトジブを取付けた場合のメインブームの定格総荷重は、メインブーム定格総荷重表の値からメインブーム差引き荷重表の荷重を差引いた値になります。
5　*印で示した揚上げ荷重は、強度上制限した値で転倒までの余裕がありますが揚げすぎないよう注意してください。

■ラフィングジブ作業範囲図（ブーム長さ　18.1～40.9m）

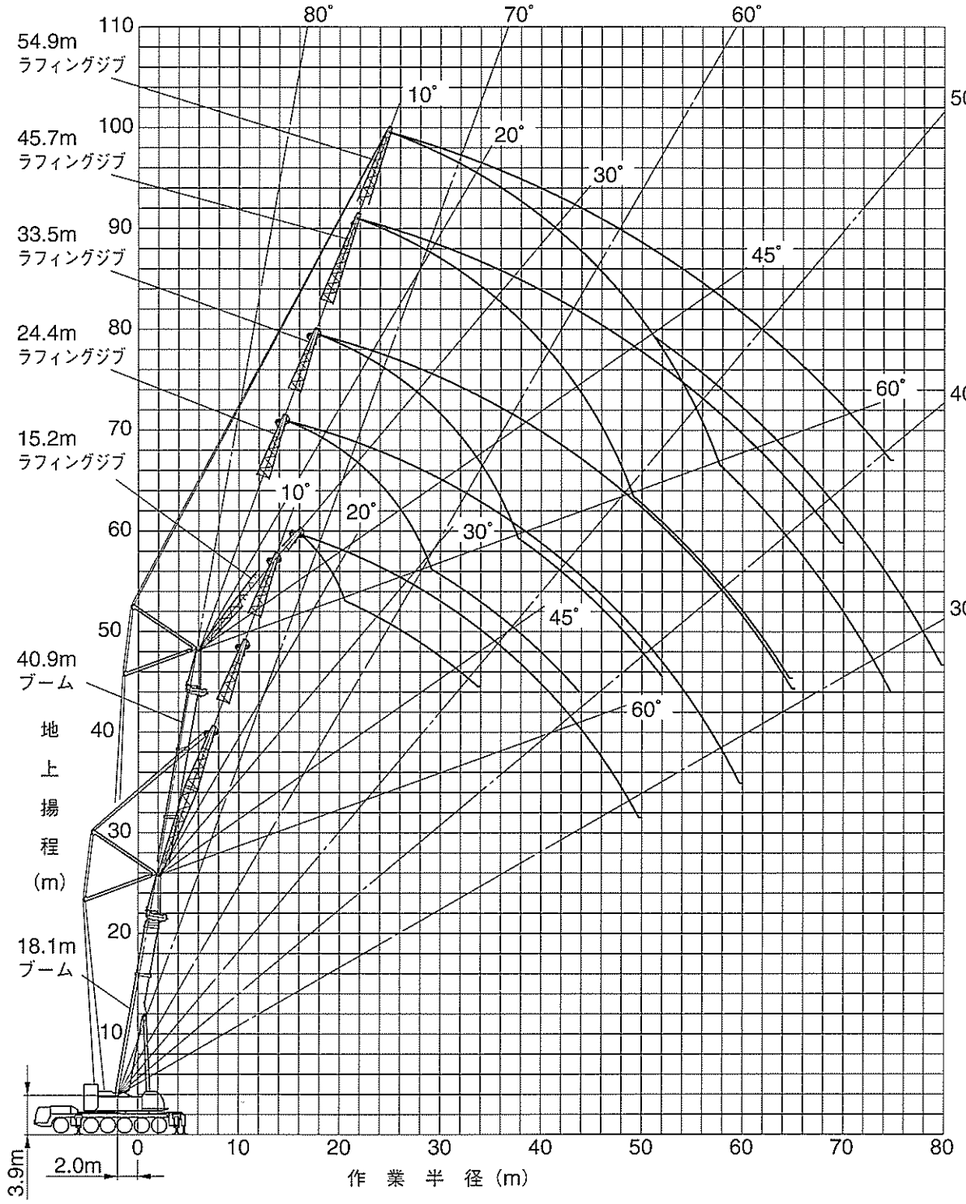

■ラフィングジブ作業範囲図（ブーム長さ　50.0m）

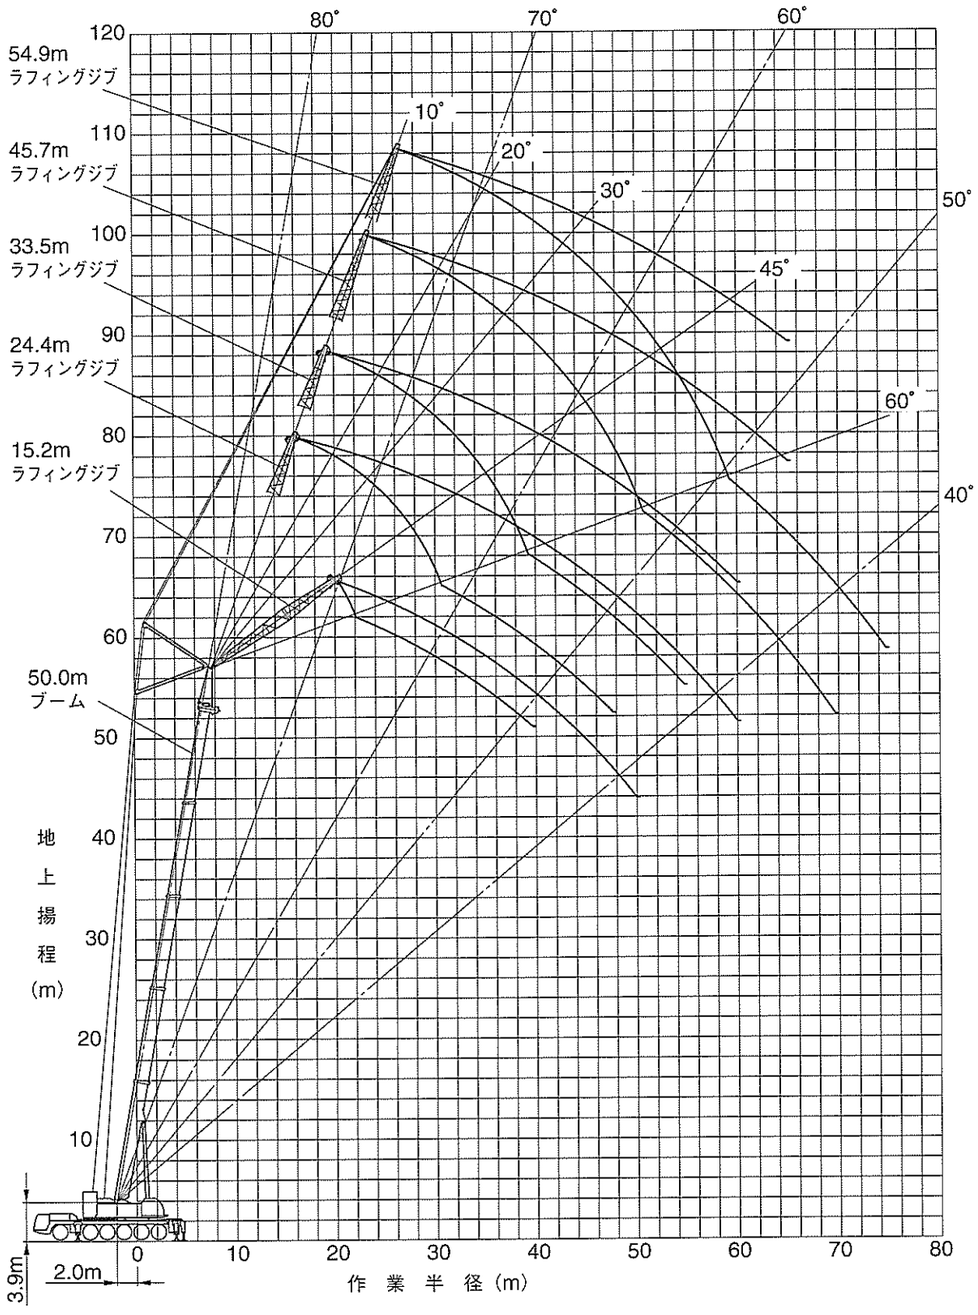

1　作業姿勢と性能の呼称

吊り方向 / アウトリガ / カウンタウエイト	側方 アウトリガ 9.4m 全張出	側方 アウトリガ 8.6m 中間張出	側方 アウトリガ 7.2m 中間張出	前方	後方 リヤジャッキ 使用時	後方 リヤジャッキ 不使用時
65t	A性能	B性能	C性能	A性能	A性能	B性能
41t	B性能	C性能	D性能	B性能	B性能	C性能
21t	C性能			C性能	C性能	

2　ブームとラフィングジブの組合わせ

ブーム長さ	ラフィングジブ長さ 15.2m	24.4m	33.5m	45.7m	54.9m
18.1m	○	○	○	–	–
22.7m	○	○	○	–	–
31.8m	○	○	○	○	○
40.9m	○	○	○	○	○
50.0m	○	○	○	○	○

3　ラフィングジブ定格総荷重表

3.1　A性能

●ブーム長さ：18.1m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：15.2m【A性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角				
	10°	20°	30°	45°	60°
8.0	*85.0				
9.0	*83.5				
10.0	*80.8				
11.0	*78.0	*74.8			
12.0	*73.3	*71.5			
14.0	*61.6	*63.1	*55.9		
16.0	*52.7	*54.0	*52.2	*44.3	
18.0	*45.8	*46.9	*47.9	*42.3	*32.5
20.0	*40.2	*41.1	*41.9	*40.7	*32.4
22.0	*35.5	*36.3	*37.0	*37.9	*30.9
24.0	31.0	31.7	32.3	33.0	*30.6
26.0	27.2	27.7	28.2	28.6	
28.0	24.0	24.4	24.7	25.0	
30.0	21.3	21.6	21.8		
32.0	18.9	19.1	19.2		
34.0	16.9	16.9			

●ブーム長さ：18.1m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：24.4m【A性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角				
	10°	20°	30°	45°	60°
11.0	*54.4				
12.0	*53.2				
14.0	*52.0				
16.0	*47.3	*45.1			
18.0	*46.1	*41.5			
20.0	*42.1	*38.4	*33.9		
22.0	*37.4	*35.8	*31.9		
24.0	33.2	*33.5	*30.2	*26.4	
26.0	29.2	30.2	*28.6	*25.4	*20.9
28.0	26.0	26.8	*27.3	*24.5	*20.4
30.0	23.2	24.0	24.7	*23.7	*19.9
32.0	20.9	21.5	22.1	22.9	*19.7
34.0	18.8	19.4	19.9	20.5	
36.0	17.1	17.5	17.9	18.3	
38.0	15.5	15.8	16.1	16.3	
40.0	14.1	14.3	14.5		
42.0	12.8	12.9			
44.0	9.7				

●ブーム長さ：18.1m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：33.5m【A性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角				
	10°	20°	30°	45°	60°
14.0	*32.9				
16.0	*32.0				
18.0	*31.1				
20.0	*30.3	*28.8			
22.0	*29.4	*28.0			
24.0	*28.7	*27.3	*25.2		
26.0	*27.9	*26.6	*23.8		
28.0	*27.2	*25.0	*22.5		
30.0	*24.5	*23.5	*21.3	*18.8	
32.0	*22.1	*22.2	*20.3	*18.0	
34.0	20.0	*20.9	*19.4	*17.3	*14.8
36.0	18.2	19.0	*18.5	*16.8	*14.4
38.0	16.6	17.3	*17.8	*16.2	*14.1
40.0	15.2	15.8	16.4	*15.8	*13.8
42.0	14.0	14.5	15.0	*15.4	*13.6
44.0	12.8	13.3	13.7	14.2	
46.0	11.8	12.2	12.5	12.8	
48.0	10.8	11.1	11.4		
50.0	10.0	10.2	10.3		

●ブーム長さ：22.7m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：15.2m【A性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角				
	10°	20°	30°	45°	60°
9.0	*65.0				
10.0	*65.0				
11.0	*65.0	*65.0			
12.0	*65.0	*64.5			
14.0	*60.4	*59.5	*55.5		
16.0	*51.5	*53.0	*51.6	*46.5	
18.0	*44.6	*45.8	*47.0	*44.5	*34.7
20.0	38.4	39.5	40.6	*41.8	*34.1
22.0	32.8	33.7	34.6	35.7	*33.6
24.0	28.3	29.1	29.8	30.7	31.1
26.0	24.6	25.3	25.9	26.6	26.8
28.0	21.6	22.2	22.7	23.1	
30.0	19.1	19.5	19.9	20.2	
32.0	16.9	17.3	17.5	17.7	
34.0	15.0	15.3	15.4		
36.0	13.3	13.5	13.5		
38.0	11.8	11.8			

1　上表に示す定格総荷重は水平硬土上における値で、転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の双方を満足する値です。
2　作業時に吊上げ得る荷重は上表の値からフック等吊具一切の荷重を差引いた値となります。
3　＊印で示した吊上げ荷重は、強度上制限した値で転倒までの余裕がありますが吊りすぎないよう注意してください。

フック呼称	120t	70t	30t	11.5t
フック質量（t）	2.4	1.25	0.9	0.5

●ブーム長さ：22.7m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：24.4m【A性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角				
	10°	20°	30°	45°	60°
12.0	*49.0				
14.0	*49.0				
16.0	*48.1	*45.6			
18.0	*46.7	*43.3			
20.0	*41.0	*40.3	*34.9		
22.0	35.7	37.2	33.0		
24.0	31.0	32.4	*31.3	*26.9	
26.0	27.2	28.4	29.5	*26.0	*21.9
28.0	24.1	25.1	26.1	*25.1	*21.4
30.0	21.4	22.3	23.2	24.3	*21.0
32.0	19.1	19.9	20.7	21.6	*20.7
34.0	17.2	17.9	18.5	19.3	19.7
36.0	15.5	16.1	16.6	17.2	17.4
38.0	13.9	14.5	14.9	15.4	
40.0	12.6	13.0	13.4	13.7	
42.0	11.4	11.7	12.0		
44.0	10.3	10.5	10.7		
46.0	9.2	9.4			
48.0	8.2				

●ブーム長さ：22.7m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：33.5m【A性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角				
	10°	20°	30°	45°	60°
16.0	*31.0				
18.0	*31.0				
20.0	*30.8	*29.0			
22.0	*30.0	*28.4			
24.0	*29.2	*27.7			
26.0	*28.5	*27.0	*24.4		
28.0	*25.3	*26.1	*23.2		
30.0	*22.2	*24.7	*22.0		
32.0	20.8	*22.1	*21.0	*18.3	
34.0	18.8	*19.6	*20.1	*17.7	
36.0	17.0	17.9	*18.3	*17.1	*15.2
38.0	15.4	16.3	17.1	*16.6	*14.8
40.0	14.0	14.8	15.5	*16.2	*14.6
42.0	12.8	13.5	14.1	15.0	*14.3
44.0	11.7	12.3	12.8	13.5	13.9
46.0	10.7	11.2	11.7	12.2	
48.0	9.7	10.2	10.6	11.0	
50.0	8.9	9.3	9.6	9.8	
55.0	7.0	7.2			

●ブーム長さ：31.8m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：15.2m【A性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角				
	10°	20°	30°	45°	60°
11.0	*41.0				
12.0	*41.0				
14.0	*41.0	*41.0			
16.0	*41.0	*40.2	*35.7		
18.0	*41.0	*39.2	*35.0	*29.1	
20.0	37.4	*38.4	*34.3	*28.7	*23.4
22.0	31.9	32.9	*33.8	*28.4	*23.2
24.0	27.5	28.4	29.2	*28.1	*23.2
26.0	23.9	24.7	25.4	26.3	*23.2
28.0	20.9	21.6	22.3	22.9	*23.2
30.0	18.4	19.1	19.6	20.1	20.3
32.0	16.3	16.8	17.3	17.7	
34.0	14.5	14.9	15.3	15.6	
36.0	12.8	13.2	13.5	13.7	
38.0	11.4	11.7	12.0	12.1	
40.0	10.2	10.4	10.6		
42.0	9.0	9.2	9.3		
44.0	8.0	8.1	8.1		
46.0	7.0	7.0			
48.0	5.7				

●ブーム長さ：31.8m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：24.4m【A性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角				
	10°	20°	30°	45°	60°
14.0	*27.5				
16.0	*27.5				
18.0	*27.5	*27.5			
20.0	*27.5	*27.5			
22.0	*27.5	*27.5	*26.3		
24.0	*27.5	*27.5	*25.7		
26.0	26.2	*27.5	*25.1	*21.0	
28.0	23.1	24.3	*24.6	*20.6	*16.7
30.0	20.5	21.5	22.5	*20.3	*16.6
32.0	18.3	19.2	20.1	*20.1	*16.5
34.0	16.3	17.2	18.0	18.9	*16.4
36.0	14.7	15.4	16.1	16.9	*16.4
38.0	13.2	13.8	14.5	15.2	15.5
40.0	11.9	12.5	13.0	13.6	13.8
42.0	10.7	11.2	11.7	12.1	
44.0	9.6	10.1	10.5	10.8	
46.0	8.6	9.1	9.4	9.6	
48.0	7.8	8.1	8.4		
50.0	7.0	7.2	7.4		
55.0	4.5	4.7			

1　上表に示す定格総荷重は水平硬土上における値で、転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の双方を満足する値です。
2　作業時に吊上げ得る荷重は上表の値からフック等吊具一切の荷重を差引いた値となります。
3　＊印で示した吊上げ荷重は、強度上制限した値で転倒までの余裕がありますが吊りすぎないよう注意してください。

フック呼称	120t	70t	30t	11.5t
フック質量（t）	2.4	1.25	0.9	0.5

●ブーム長さ：31.8m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：33.5m【A性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
18.0	＊19.5				
20.0	＊19.5				
22.0	＊19.5	＊19.5			
24.0	＊19.5	＊19.5			
26.0	＊19.5	＊19.5			
28.0	＊19.5	＊19.5	＊19.5		
30.0	＊19.5	＊19.5	＊19.5		
32.0	＊19.5	＊19.5	＊19.3		
34.0	17.8	19.0	＊18.8	＊15.7	
36.0	16.1	17.1	18.2	＊15.4	
38.0	14.5	15.5	16.5	＊15.2	＊12.2
40.0	13.2	14.1	14.9	＊15.0	＊12.1
42.0	11.9	12.8	13.5	14.6	＊12.1
44.0	10.8	11.6	12.3	13.2	＊12.0
46.0	9.8	10.5	11.2	12.0	＊12.0
48.0	8.9	9.6	10.1	10.8	11.1
50.0	8.1	8.7	9.2	9.8	
55.0	6.1	6.7	7.1	7.4	
60.0	4.1	4.5	4.8		
65.0	2.3	2.4			

●ブーム長さ：31.8m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：45.7m【A性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
22.0	＊11.5				
24.0	＊11.5				
26.0	＊11.5				
28.0	＊11.5	＊11.5			
30.0	＊11.5	＊11.5			
32.0	＊11.5	＊11.5			
34.0	＊11.5	＊11.5			
36.0	＊11.5	＊11.5	＊11.0		
38.0	＊11.5	＊11.5	＊10.7		
40.0	＊11.5	＊11.4	＊10.4		
42.0	＊11.5	＊11.0	＊10.1		
44.0	＊11.5	＊10.7	＊9.8	＊8.7	
46.0	11.3	＊10.3	＊9.5	＊8.5	
48.0	10.4	＊10.0	＊9.3	＊8.3	＊7.7
50.0	9.5	＊9.7	＊9.0	＊8.2	＊7.6
55.0	7.7	8.4	＊8.5	＊7.8	＊7.5
60.0	6.2	6.8	7.3	＊7.6	＊7.4
65.0	4.6	5.3	5.8	6.2	
70.0	3.1	3.6	4.1		
75.0	1.8	2.1	2.2		

●ブーム長さ：31.8m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：54.9m【A性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
24.0	＊7.0				
26.0	＊7.0				
28.0	＊7.0				
30.0	＊7.0				
32.0	＊7.0				
34.0	＊7.0	＊6.7			
36.0	＊7.0	＊6.4			
38.0	＊7.0	＊6.1			
40.0	＊6.7	＊5.8			
42.0	＊6.4	＊5.6	＊4.9		
44.0	＊6.1	＊5.3	＊4.6		
46.0	＊5.8	＊5.1	＊4.4		
48.0	＊5.6	＊4.9	＊4.3		
50.0	＊5.3	＊4.6	＊4.1	＊3.4	
55.0	＊4.7	＊4.1	＊3.7	＊3.1	
60.0	＊4.2	＊3.7	＊3.3	＊2.8	＊2.5
65.0	＊3.7	＊3.3	＊3.0	＊2.6	＊2.4
70.0	＊3.3	＊3.0	＊2.7	＊2.4	＊2.4
75.0	2.6	＊2.7	＊2.5	＊2.4	
80.0	1.5	2.0	2.3		

●ブーム長さ：40.9m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：15.2m【A性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
18.0			＊24.0		
20.0			＊24.0	＊23.9	
22.0			＊24.0	＊23.6	＊19.2
24.0			＊24.0	＊23.4	＊19.1
26.0			＊24.0	＊22.9	＊19.1
28.0			＊22.6	＊21.4	＊19.1
30.0			＊20.8	＊19.9	＊19.1
32.0			18.5	＊18.5	＊17.9
34.0			16.4	16.9	＊16.6
36.0			14.5	15.0	
38.0			12.9	13.2	
40.0			11.4	11.7	
42.0			10.1	10.3	
44.0			8.8	9.0	
46.0			7.4		
48.0			6.1		
50.0			4.9		

1　上表に示す定格総荷重は水平堅土上における値で、転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の双方を満足する値です。
2　作業時に吊上げ得る荷重は上表の値からフック等吊り具一切の荷重を差引いた値となります。
3　＊印で示した吊上げ荷重は、強度上制限した値で転倒までの余裕がありますが吊りすぎないよう注意してください。

フック呼称	120t	70t	30t	11.5t
フック質量（t）	2.4	1.25	0.9	0.5

●ブーム長さ：40.9m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：24.4m【A性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
16.0	＊17.0				
18.0	＊17.0				
20.0	＊17.0	＊17.0			
22.0	＊17.0	＊17.0			
24.0	＊17.0	＊17.0	＊17.0		
26.0	＊17.0	＊17.0	＊17.0		
28.0	＊17.0	＊17.0	＊17.0	＊17.0	
30.0	＊17.0	＊17.0	＊17.0	＊16.8	＊13.6
32.0	＊17.0	＊17.0	＊17.0	＊16.6	＊13.5
34.0	16.6	＊17.0	＊17.0	＊16.4	＊13.4
36.0	14.8	15.7	16.5	＊15.9	＊13.4
38.0	13.3	14.1	14.8	＊15.0	＊13.4
40.0	11.9	12.7	13.3	14.1	＊13.3
42.0	10.7	11.4	12.0	12.6	＊12.5
44.0	9.6	10.2	10.7	11.3	11.5
46.0	8.6	9.2	9.6	10.1	
48.0	7.5	8.2	8.6	9.0	
50.0	6.4	7.1	7.6	8.0	
55.0	4.1	4.5	4.9		
60.0	2.1	2.4	2.5		

●ブーム長さ：40.9m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：33.5m【A性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
18.0	＊12.0				
20.0	＊12.0				
22.0	＊12.0				
24.0	＊12.0	＊12.0			
26.0	＊12.0	＊12.0			
28.0	＊12.0	＊12.0	＊12.0		
30.0	＊12.0	＊12.0	＊12.0		
32.0	＊12.0	＊12.0	＊12.0		
34.0	＊12.0	＊12.0	＊12.0	＊12.0	
36.0	＊12.0	＊12.0	＊12.0	＊12.0	
38.0	＊12.0	＊12.0	＊12.0	＊12.0	＊9.9
40.0	＊12.0	＊12.0	＊12.0	＊12.0	＊9.8
42.0	11.5	＊12.0	＊12.0	＊12.0	＊9.7
44.0	10.4	11.2	＊12.0	＊11.9	＊9.7
46.0	9.4	10.2	10.9	＊11.5	＊9.6
48.0	8.5	9.2	9.9	10.7	＊9.6
50.0	7.6	8.3	8.9	9.7	＊9.6
55.0	5.4	6.3	6.9	7.4	
60.0	3.4	4.1	4.6	5.1	
65.0	1.7	2.2	2.6		

●ブーム長さ：40.9m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：45.7m【A性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
24.0	＊7.8				
26.0	＊7.8				
28.0	＊7.8				
30.0	＊7.8	＊7.8			
32.0	＊7.8	＊7.8			
34.0	＊7.8	＊7.8			
36.0	＊7.8	＊7.8	＊7.8		
38.0	＊7.8	＊7.8	＊7.8		
40.0	＊7.8	＊7.8	＊7.8		
42.0	＊7.8	＊7.8	＊7.8		
44.0	＊7.8	＊7.8	＊7.8	＊7.8	
46.0	＊7.8	＊7.8	＊7.8	＊7.8	
48.0	＊7.8	＊7.8	＊7.8	＊7.8	
50.0	＊7.8	＊7.8	＊7.8	＊7.8	＊6.4
55.0	7.2	＊7.8	＊7.8	＊7.8	＊6.2
60.0	5.5	6.4	7.0	＊7.7	＊6.0
65.0	3.8	4.1	5.5	6.2	＊5.6
70.0	2.3	3.1	3.7	4.4	
75.0		1.7	2.1	2.5	

●ブーム長さ：40.9m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：54.9m【A性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
26.0	＊4.2				
28.0	＊4.2				
30.0	＊4.2				
32.0	＊4.2				
34.0	＊4.2				
36.0	＊4.2	＊4.2			
38.0	＊4.2	＊4.2			
40.0	＊4.2	＊4.2			
42.0	＊4.2	＊4.2	＊4.2		
44.0	＊4.2	＊4.2	＊4.2		
46.0	＊4.2	＊4.2	＊4.2		
48.0	＊4.2	＊4.2	＊4.2		
50.0	＊4.2	＊4.2	＊4.2		
55.0	＊4.2	＊4.2	＊3.9	＊3.2	
60.0	＊4.2	＊4.1	＊3.5	＊2.9	＊2.5
65.0	＊4.2	＊3.7	＊3.2	＊2.7	＊2.4
70.0	3.0	＊3.3	＊2.9	＊2.6	＊2.4
75.0	1.8	2.6	＊2.7	＊2.6	＊2.4
80.0			2.0	＊2.6	

1　上表に示す定格総荷重は水平堅土上における値で、転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の双方を満足する値です。
2　作業時に吊上げ得る荷重は上表の値からフック等吊り具一切の荷重を差引いた値となります
3　＊印で示した吊上げ荷重は、強度上制限した値で転倒までの余裕がありますが吊りすぎないよう注意してください

フック呼称	120t	70t	30t	11.5t
フック質量（t）	2.4	1.25	0.9	0.5

●ブーム長さ：50.0m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：15.2m【A性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
22.0				＊14.0	
24.0				＊14.0	＊13.4
26.0				＊14.0	＊13.4
28.0				＊14.0	＊13.3
30.0				＊14.0	＊13.3
32.0				＊12.8	＊12.6
34.0				＊11.4	＊11.6
36.0				＊10.1	＊9.4
38.0				＊8.9	＊8.3
40.0				＊7.8	＊7.2
42.0				＊6.9	
44.0				＊6.0	
46.0				＊5.2	
48.0				＊4.1	
50.0				＊3.4	

●ブーム長さ：50.0m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：24.4m【A性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
18.0	＊9.5				
20.0	＊9.5				
22.0	＊9.5	＊9.5			
24.0	＊9.5	＊9.5	＊9.5		
26.0	＊9.5	＊9.5	＊9.5		
28.0	＊9.5	＊9.5	＊9.5		
30.0	＊9.5	＊9.5	＊9.5	＊9.5	
32.0	＊9.5	＊9.5	＊9.5	＊9.5	＊8.9
34.0	＊9.5	＊9.5	＊9.5	＊9.5	＊8.8
36.0	＊9.5	＊9.5	＊9.5	＊9.5	＊8.7
38.0	＊9.5	＊9.5	＊9.5	＊9.5	＊8.6
40.0	＊8.7	＊9.5	＊9.5	＊9.5	＊8.5
42.0	＊7.7	＊8.7	＊9.2	＊9.0	＊8.0
44.0	＊6.9	＊7.7	＊8.1	＊7.9	＊7.3
46.0	＊6.1	＊6.8	＊7.1	＊6.9	＊6.5
48.0	＊5.3	＊6.0	＊6.2	＊6.1	＊5.7
50.0	＊4.7	＊5.2	＊5.4	＊5.4	
55.0	＊3.2	＊3.5	＊3.7	＊3.5	
60.0	＊1.7	＊2.2	＊2.2	＊2.0	

●ブーム長さ：50.0m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：33.5m【A性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
20.0	＊6.8				
22.0	＊6.8				
24.0	＊6.8				
26.0	＊6.8	＊6.8			
28.0	＊6.8	＊6.8			
30.0	＊6.8	＊6.8	＊6.8		
32.0	＊6.8	＊6.8	＊6.8		
34.0	＊6.8	＊6.8	＊6.8		
36.0	＊6.8	＊6.8	＊6.8	＊6.8	
38.0	＊6.8	＊6.8	＊6.8	＊6.8	
40.0	＊6.8	＊6.8	＊6.8	＊6.8	＊6.0
42.0	＊6.8	＊6.8	＊6.8	＊6.8	＊6.0
44.0	＊6.8	＊6.8	＊6.8	＊6.8	＊6.0
46.0	＊6.7	＊6.8	＊6.8	＊6.8	＊6.0
48.0	＊5.6	＊6.8	＊6.8	＊6.8	＊6.0
50.0	＊4.9	＊5.9	＊6.8	＊6.8	＊5.9
55.0	＊3.5	＊4.2	＊4.7	＊5.0	＊4.8
60.0	＊2.3	＊2.8	＊3.2	＊3.4	
65.0		＊1.6	＊1.9	＊1.8	

●ブーム長さ：50.0m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：45.7m【A性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
24.0	＊4.0				
26.0	＊4.0				
28.0	＊4.0				
30.0	＊4.0				
32.0	＊4.0	＊4.0			
34.0	＊4.0	＊4.0			
36.0	＊4.0	＊4.0			
38.0	＊4.0	＊4.0	＊4.0		
40.0	＊4.0	＊4.0	＊4.0		
42.0	＊4.0	＊4.0	＊4.0		
44.0	＊4.0	＊4.0	＊4.0		
46.0	＊4.0	＊4.0	＊4.0	＊4.0	
48.0	＊4.0	＊4.0	＊4.0	＊4.0	
50.0	＊4.0	＊4.0	＊4.0	＊4.0	
55.0	＊4.0	＊4.0	＊4.0	＊4.0	＊3.8
60.0	＊3.2	＊4.0	＊4.0	＊4.0	＊3.7
65.0	＊2.1	＊2.8	＊3.3	＊3.8	＊3.5
70.0		＊1.8	＊2.2	＊2.6	＊2.7

1　上表に示す定格総荷重は水平堅土上における値で、転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の双方を満足する値です。
2　作業時に吊上げ得る荷重は上表の値からフック等吊具一切の質量を差引いた値となります。
3　＊印で示した吊上げ荷重は、強度上制限した値で転倒までの余裕がありますが吊りすぎないよう注意してください。

フック呼称	120t	70t	30t	11.5t
フック質量（t）	2.4	1.25	0.9	0.5

●ブーム長さ：50.0m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：54.9m【A性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
28.0	＊2.2				
30.0	＊2.2				
32.0	＊2.2				
34.0	＊2.2				
36.0	＊2.2	＊2.2			
38.0	＊2.2	＊2.2			
40.0	＊2.2	＊2.2			
42.0	＊2.2	＊2.2			
44.0	＊2.2	＊2.2	＊2.2		
46.0	＊2.2	＊2.2	＊2.2		
48.0	＊2.2	＊2.2	＊2.2		
50.0	＊2.2	＊2.2	＊2.2		
55.0	＊2.2	＊2.2	＊2.2	＊2.2	
60.0	＊2.2	＊2.2	＊2.2	＊2.2	＊2.2
65.0	＊2.1	＊2.2	＊2.2	＊2.2	＊2.2
70.0		＊2.0	＊2.2	＊2.2	＊2.2
75.0			＊1.7	＊2.2	＊2.2

3.2　B性能

●ブーム長さ：18.1m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：15.2m【B性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
8.0	＊85.0				
9.0	＊83.5				
10.0	＊80.8				
11.0	＊73.7	＊75.2			
12.0	＊66.9	＊68.7			
14.0	＊56.1	＊57.6	＊55.9		
16.0	46.5	48.0	49.5	＊44.3	
18.0	38.1	39.3	40.5	41.9	＊32.2
20.0	31.8	32.9	33.8	34.9	＊31.4
22.0	27.0	27.9	28.6	29.5	29.9
24.0	23.2	23.9	24.5	25.1	25.4
26.0	20.1	20.7	21.1	21.6	
28.0	17.5	18.0	18.3	18.5	
30.0	15.4	15.6	15.9		
32.0	13.4	13.6	13.7		
34.0	11.8	11.8			

●ブーム長さ：18.1m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：24.4m【B性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
11.0	＊54.4				
12.0	＊53.2				
14.0	＊52.0				
16.0	＊47.3	＊45.1			
18.0	39.8	＊41.5			
20.0	33.5	35.1	＊33.9		
22.0	28.7	30.0	31.9		
24.0	24.9	26.0	27.6	＊26.4	
26.0	21.7	22.7	24.1	25.4	＊20.9
28.0	19.1	20.0	21.2	22.3	＊20.4
30.0	16.9	17.7	18.7	19.7	＊19.9
32.0	15.1	15.7	16.6	17.4	17.8
34.0	13.4	14.0	14.8	15.3	
36.0	12.0	12.5	13.1	13.5	
38.0	10.8	11.1	11.6	11.8	
40.0	9.6	9.9	10.3		
42.0	8.6	8.7			
44.0	7.6				

●ブーム長さ：18.1m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：33.5m【B性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
14.0	＊32.9				
16.0	＊32.0				
18.0	＊31.1				
20.0	＊30.3	＊28.8			
22.0	＊29.4	＊28.0			
24.0	25.7	27.2	＊25.2		
26.0	22.6	23.9	＊23.8		
28.0	20.0	21.1	＊22.5		
30.0	17.8	18.8	20.4	＊18.8	
32.0	15.9	16.9	18.2	＊18.0	
34.0	14.3	15.2	16.4	＊17.3	＊14.8
36.0	12.9	13.7	14.7	15.8	＊14.4
38.0	11.7	12.3	13.3	14.2	＊14.1
40.0	10.6	11.1	12.0	12.8	13.3
42.0	9.6	10.1	10.8	11.5	11.8
44.0	8.7	9.1	9.8	10.2	
46.0	7.8	8.2	8.8	9.1	
48.0	7.1	7.4	7.8		
50.0	6.4	6.6	6.9		

1　上表に示す定格総荷重は水平堅土上における値で、転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の双方を満足する値です
2　作業時に吊上げ得る荷重は上表の値からフック等吊具一切の荷重を差引いた値となります
3　＊印で示した吊上げ荷重は、強度上制限した値で転倒までの余裕がありますが吊りすぎないよう注意してください

フック呼称	120t	70t	30t	11.5t
フック質量（t）	2.4	1.25	0.9	0.5

●ブーム長さ：22.7m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：15.2m【B性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
9.0	*65.0				
10.0	*65.0				
11.0	*65.0	*65.0			
12.0	*65.0	*63.9			
14.0	*54.9	*56.7	*55.3		
16.0	43.7	45.5	47.1	*45.2	
18.0	35.6	37.0	38.3	40.0	*34.4
20.0	29.6	30.8	31.8	33.2	*33.6
22.0	25.0	25.9	26.8	27.9	28.6
24.0	21.3	22.1	22.8	23.7	24.1
26.0	18.3	19.0	19.6	20.2	20.5
28.0	15.8	16.4	16.9	17.3	
30.0	13.7	14.2	14.5	14.9	
32.0	11.9	12.3	12.5	12.7	
34.0	10.3	10.6	10.8		
36.0	8.9	9.1	9.2		
38.0	7.7	7.7			

●ブーム長さ：22.7m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：24.4m【B性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
12.0	*49.0				
14.0	*49.0				
16.0	46.6	*45.6			
18.0	38.2	40.3			
20.0	32.0	33.8	*34.9		
22.0	27.2	28.8	30.3		
24.0	23.5	24.8	26.1	*26.9	
26.0	20.4	21.6	22.7	24.2	*21.9
28.0	17.8	18.9	19.8	21.1	*21.4
30.0	15.7	16.6	17.4	18.5	19.3
32.0	13.8	14.6	15.4	16.3	16.9
34.0	12.2	12.9	13.6	14.3	14.7
36.0	10.8	11.4	12.0	12.6	12.8
38.0	9.6	10.1	10.6	11.0	
40.0	8.5	8.9	9.3	9.6	
42.0	7.5	7.8	8.1		
44.0	6.5	6.8	7.0		
46.0	5.4	5.6			
48.0	4.3				

●ブーム長さ：22.7m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：33.5m【B性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
16.0	*31.0				
18.0	*31.0				
20.0	*30.8	*29.0			
22.0	28.8	*28.4			
24.0	24.9	26.7			
26.0	21.8	23.3	*24.4		
28.0	19.2	20.6	22.3		
30.0	17.0	18.2	19.8		
32.0	15.1	16.2	17.6	*18.3	
34.0	13.5	14.5	15.8	17.2	
36.0	12.0	13.0	14.1	15.3	*15.2
38.0	10.8	11.6	12.6	13.7	14.6
40.0	9.7	10.4	11.3	12.3	13.0
42.0	8.7	9.3	10.2	11.0	11.5
44.0	7.8	8.4	9.1	9.8	10.1
46.0	6.9	7.5	8.1	8.7	
48.0	6.2	6.6	7.2	7.6	
50.0	5.3	5.9	6.3	6.6	
55.0	3.2	3.5			

●ブーム長さ：31.8m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：15.2m【B性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
11.0	*41.0				
12.0	*41.0				
14.0	*41.0	*41.0			
16.0	*41.0	*40.2	*35.7		
18.0	34.2	35.7	*35.0	*29.1	
20.0	28.4	29.7	31.4	*28.7	*23.4
22.0	23.9	25.0	26.5	27.7	*23.2
24.0	20.3	21.3	22.5	23.5	*23.2
26.0	17.4	18.2	19.3	20.2	20.6
28.0	15.0	15.7	16.7	17.3	17.7
30.0	13.0	13.6	14.4	15.0	15.1
32.0	11.3	11.8	12.5	12.9	
34.0	9.8	10.2	10.8	11.1	
36.0	8.4	8.8	9.3	9.5	
38.0	7.3	7.6	8.0	8.1	
40.0	6.0	6.4	6.6		
42.0	4.7	5.0	5.1		
44.0	3.5	3.7	3.7		
46.0	2.4	2.5			

1　上表に示す定格総荷重は水平堅土上における値で、転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の双方を満足する値です。
2　作業時に吊上げ得る荷重は上表の値からフック等吊り具一切の荷重を差引いた値となります。
3　＊印で示した吊上げ荷重は、強度上制限した値で転倒までの余裕がありますが吊りすぎないよう注意してください。

フック呼称	120t	70t	30t	11.5t
フック質量（t）	2.4	1.25	0.9	0.5

●ブーム長さ：31.8m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：24.4m【B性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
14.0	*27.5				
16.0	*27.5				
18.0	*27.5	*27.5			
20.0	*27.5	*27.5			
22.0	26.7	*27.5	*26.3		
24.0	22.9	24.5	*25.7		
26.0	19.8	21.2	22.9	*21.0	
28.0	17.3	18.5	20.0	*20.6	*16.7
30.0	15.1	16.2	17.5	18.8	*16.6
32.0	13.3	14.2	15.4	16.6	*16.5
34.0	11.7	12.6	13.6	14.6	15.2
36.0	10.3	11.1	12.0	12.8	13.3
38.0	9.1	9.8	10.6	11.3	11.6
40.0	8.0	8.6	9.3	9.9	10.1
42.0	7.0	7.5	8.2	8.7	
44.0	5.8	6.5	7.1	7.5	
46.0	4.7	5.3	5.9	6.3	
48.0	3.7	4.3	4.7		
50.0	2.8	3.3	3.6		

●ブーム長さ：31.8m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：33.5m【B性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
18.0	*19.5				
20.0	*19.5				
22.0	*19.5	*19.5			
24.0	*19.5	*19.5			
26.0	*19.5	*19.5			
28.0	18.7	*19.5	*19.5		
30.0	16.5	17.9	*19.5		
32.0	14.6	15.9	17.6		
34.0	12.9	14.1	15.7	*15.7	
36.0	11.5	12.6	14.0	15.4	
38.0	10.2	11.2	12.5	13.8	*12.2
40.0	9.1	10.0	11.2	12.3	*12.1
42.0	8.1	8.9	10.0	11.0	11.7
44.0	7.2	8.0	8.9	9.8	10.4
46.0	6.3	7.1	7.9	8.7	9.2
48.0	5.3	6.2	7.0	7.7	8.0
50.0	4.4	5.2	6.0	6.8	
55.0	2.4	3.0	3.6	4.0	

●ブーム長さ：31.8m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：45.7m【B性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
22.0	*11.5				
24.0	*11.5				
26.0	*11.5				
28.0	*11.5	*11.5			
30.0	*11.5	*11.5			
32.0	*11.5	*11.5			
34.0	*11.5	*11.5			
36.0	*11.5	*11.5	*11.0		
38.0	*11.5	*11.5	*10.7		
40.0	10.7	*11.4	*10.4		
42.0	9.6	10.7	*10.1		
44.0	8.6	9.7	*9.8	*8.7	
46.0	7.8	8.8	*9.5	*8.5	
48.0	7.1	8.0	8.8	*8.3	*7.7
50.0	6.4	7.2	8.0	*8.2	*7.6
55.0	4.5	5.6	6.2	7.1	*7.5
60.0	2.9	3.8	4.6	5.4	5.8
65.0	1.5	2.2	2.8	3.5	

●ブーム長さ：31.8m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：54.9m【B性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
24.0	*7.0				
26.0	*7.0				
28.0	*7.0				
30.0	*7.0				
32.0	*7.0				
34.0	*7.0	*6.7			
36.0	*7.0	*6.4			
38.0	*7.0	*6.1			
40.0	*6.7	*5.8			
42.0	*6.4	*5.6	*4.9		
44.0	*6.1	*5.3	*4.6		
46.0	*5.8	*5.1	*4.4		
48.0	*5.6	*4.9	*4.3		
50.0	*5.3	*4.6	*4.1	*3.4	
55.0	*4.7	*4.1	*3.7	*3.1	
60.0	3.6	*3.7	*3.3	*2.8	*2.5
65.0	2.2	3.2	*3.0	*2.6	*2.4
70.0		1.8	2.6	*2.4	*2.4
75.0				1.8	

1　上表に示す定格総荷重は水平堅土上における値で、転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の双方を満足する値です。
2　作業時に吊上げ得る荷重は上表の値からフック等吊り具一切の荷重を差引いた値となります。
3　＊印で示した吊上げ荷重は、強度上制限した値で転倒までの余裕がありますが吊りすぎないよう注意してください。

フック呼称	120t	70t	30t	11.5t
フック質量（t）	2.4	1.25	0.9	0.5

●ブーム長さ：40.9m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：15.2m【B性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
18.0			※24.0		
20.0			※24.0	※23.9	
22.0			※24.0	※23.6	※19.2
24.0			21.8	22.9	※19.1
26.0			18.7	19.6	※19.1
28.0			16.1	16.9	17.4
30.0			13.8	14.4	14.8
32.0			11.9	12.5	12.7
34.0			10.3	10.8	11.0
36.0			8.9	9.3	
38.0			7.7	8.0	
40.0			6.6	6.8	
42.0			5.3	5.6	
44.0			4.0	4.2	
46.0			2.8		
48.0			1.7		

●ブーム長さ：40.9m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：24.4m【B性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
16.0	※17.0				
18.0	※17.0				
20.0	※17.0	※17.0			
22.0	※17.0	※17.0			
24.0	※17.0	※17.0	※17.0		
26.0	※17.0	※17.0	※17.0		
28.0	16.9	※17.0	※17.0	※17.0	
30.0	14.7	15.9	※17.0	※16.8	※13.6
32.0	12.9	14.0	15.4	※16.6	※13.5
34.0	11.3	12.3	13.6	14.7	※13.4
36.0	9.9	10.8	12.0	13.0	※13.4
38.0	8.7	9.5	10.5	11.4	12.0
40.0	7.6	8.3	9.3	10.0	10.5
42.0	6.4	7.3	8.1	8.8	9.1
44.0	5.2	6.1	6.9	7.7	7.9
46.0	4.1	5.0	5.7	6.4	
48.0	3.1	3.9	4.5	5.1	
50.0	2.3	2.9	3.5	3.9	

●ブーム長さ：40.9m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：33.5m【B性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
18.0	※12.0				
20.0	※12.0				
22.0	※12.0				
24.0	※12.0	※12.0			
26.0	※12.0	※12.0			
28.0	※12.0	※12.0	※12.0		
30.0	※12.0	※12.0	※12.0		
32.0	※12.0	※12.0	※12.0		
34.0	※12.0	※12.0	※12.0	※12.0	
36.0	11.6	※12.0	※12.0	※12.0	
38.0	10.3	11.5	※12.0	※12.0	※9.9
40.0	9.1	10.2	11.2	※12.0	※9.8
42.0	7.8	9.0	10.0	11.2	※9.7
44.0	6.6	8.0	8.9	10.0	※9.7
46.0	5.5	6.8	7.9	8.9	9.5
48.0	4.5	5.7	6.7	7.8	8.4
50.0	3.6	4.7	5.6	6.8	7.3
55.0	1.7	2.5	3.3	4.1	
60.0				1.7	

●ブーム長さ：40.9m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：45.7m【B性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
24.0	※7.8				
26.0	※7.8				
28.0	※7.8				
30.0	※7.8	※7.8			
32.0	※7.8	※7.8			
34.0	※7.8	※7.8			
36.0	※7.8	※7.8	※7.8		
38.0	※7.8	※7.8	※7.8		
40.0	※7.8	※7.8	※7.8		
42.0	※7.8	※7.8	※7.8		
44.0	※7.8	※7.8	※7.8	※7.8	
46.0	7.3	※7.8	※7.8	※7.8	
48.0	6.5	7.6	※7.8	※7.8	
50.0	5.7	6.8	7.7	※7.8	※6.4
55.0	3.7	5.0	5.9	7.0	※6.2
60.0	2.1	3.1	4.1	5.3	5.8
65.0		1.6	2.4	3.4	3.8
70.0				1.5	

1　上表に示す定格総荷重は水平吸上上における値で、転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の双方を満足する値です。
2　作業時に吊上げ得る荷重は上表の値からフック等吊り具一切の荷重を差引いた値となります。
3　＊印で示した吊上げ荷重は、強度上制限した値で転倒までの余裕がありますが吊りすぎないよう注意してください。

フック呼称	120t	70t	30t	11.5t
フック質量（t）	2.4	1.25	0.9	0.5

●ブーム長さ：40.9m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：54.9m【B性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
26.0	※4.2				
28.0	※4.2				
30.0	※4.2				
32.0	※4.2				
34.0	※4.2				
36.0	※4.2	※4.2			
38.0	※4.2	※4.2			
40.0	※4.2	※4.2			
42.0	※4.2	※4.2	※4.2		
44.0	※4.2	※4.2	※4.2		
46.0	※4.2	※4.2	※4.2		
48.0	※4.2	※4.2	※4.2		
50.0	※4.2	※4.2	※4.2		
55.0	※4.2	※4.2	※3.9	※3.2	
60.0	2.8	※4.1	※3.5	※2.9	※2.5
65.0		2.5	※3.2	※2.7	※2.4
70.0			2.1	※2.5	※2.4
75.0				1.7	2.1

●ブーム長さ：50.0m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：15.2m【B性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
22.0				※14.0	
24.0				※14.0	※13.4
26.0				※14.0	※13.4
28.0				※14.0	※13.3
30.0				※14.0	※13.3
32.0				12.3	12.5
34.0				10.6	10.8
36.0				9.1	9.3
38.0				7.9	8.0
40.0				6.7	6.8
42.0				5.7	
44.0				4.4	
46.0				3.2	
48.0				2.0	

●ブーム長さ：50.0m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：24.4m【B性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
18.0	※9.5				
20.0	※9.5				
22.0	※9.5	※9.5			
24.0	※9.5	※9.5	※9.5		
26.0	※9.5	※9.5	※9.5		
28.0	※9.5	※9.5	※9.5		
30.0	※9.5	※9.5	※9.5	※9.5	
32.0	※9.5	※9.5	※9.5	※9.5	※8.9
34.0	※9.5	※9.5	※9.5	※9.5	※8.8
36.0	※9.5	※9.5	※9.5	※9.5	※8.7
38.0	8.6	9.5	※9.5	※9.5	※8.6
40.0	7.3	8.3	9.1	※9.5	※8.5
42.0	6.0	7.1	7.9	8.7	※8.0
44.0	4.8	5.9	6.8	7.6	※7.6
46.0	3.7	4.7	5.5	6.5	※6.8
48.0	2.7	3.6	4.4	5.3	5.6
50.0	1.8	2.7	3.4	4.1	
55.0				1.5	

●ブーム長さ：50.0m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：33.5m【B性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
20.0	※6.8				
22.0	※6.8				
24.0	※6.8				
26.0	※6.8	※6.8			
28.0	※6.8	※6.8			
30.0	※6.8	※6.8	※6.8		
32.0	※6.8	※6.8	※6.8		
34.0	※6.8	※6.8	※6.8		
36.0	※6.8	※6.8	※6.8	※6.8	
38.0	※6.8	※6.8	※6.8	※6.8	
40.0	※6.8	※6.8	※6.8	※6.8	※6.0
42.0	※6.8	※6.8	※6.8	※6.8	※6.0
44.0	※6.0	※6.8	※6.8	※6.8	※6.0
46.0	5.0	※6.0	※6.8	※6.8	※6.0
48.0	4.0	5.3	※6.0	※6.8	※6.0
50.0	3.1	4.3	5.4	※6.8	※5.9
55.0		2.1	3.0	4.1	4.6
60.0				1.8	

1　上表に示す定格総荷重は水平吸上上における値で、転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の双方を満足する値です。
2　作業時に吊上げ得る荷重は上表の値からフック等吊り具一切の荷重を差引いた値となります。
3　＊印で示した吊上げ荷重は、強度上制限した値で転倒までの余裕がありますが吊りすぎないよう注意してください。

フック呼称	120t	70t	30t	11.5t
フック質量（t）	2.4	1.25	0.9	0.5

●ブーム長さ：50.0m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：45.7m【B性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
24.0	*4.0				
26.0	*4.0				
28.0	*4.0				
30.0	*4.0				
32.0	*4.0	*4.0			
34.0	*4.0	*4.0			
36.0	*4.0	*4.0			
38.0	*4.0	*4.0	*4.0		
40.0	*4.0	*4.0	*4.0		
42.0	*4.0	*4.0	*4.0		
44.0	*4.0	*4.0	*4.0		
46.0	*4.0	*4.0	*4.0	*4.0	
48.0	*4.0	*4.0	*4.0	*4.0	
50.0	*4.0	*4.0	*4.0	*4.0	
55.0	3.0	*4.0	*4.0	*4.0	*3.8
60.0		2.6	3.7	*4.0	*3.7
65.0			2.0	3.2	*3.5
70.0					1.8

●ブーム長さ：50.0m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：54.9m【B性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
28.0	*2.2				
30.0	*2.2				
32.0	*2.2				
34.0	*2.2				
36.0	*2.2	*2.2			
38.0	*2.2	*2.2			
40.0	*2.2	*2.2			
42.0	*2.2	*2.2			
44.0	*2.2	*2.2	*2.2		
46.0	*2.2	*2.2	*2.2		
48.0	*2.2	*2.2	*2.2		
50.0	*2.2	*2.2	*2.2		
55.0	*2.2	*2.2	*2.2	*2.2	
60.0	2.1	*2.2	*2.2	*2.2	*2.2
65.0		2.0	*2.2	*2.2	*2.2
70.0			1.7	*2.2	*2.2
75.0				1.5	2.1

3.3　C性能

●ブーム長さ：18.1m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：15.2m【C性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
8.0	*85.0				
9.0	*83.5				
10.0	*75.5				
11.0	*68.0	*70.0			
12.0	58.2	60.7			
14.0	43.7	45.6	47.3		
16.0	34.4	35.8	37.2	39.0	
18.0	27.8	29.0	30.1	31.5	32.2
20.0	23.0	23.9	24.8	25.9	26.6
22.0	19.2	20.0	20.7	21.6	22.0
24.0	16.3	16.9	17.5	18.1	18.3
26.0	13.8	14.4	14.8	15.2	
28.0	11.8	12.2	12.6	12.8	
30.0	10.1	10.4	10.6		
32.0	8.6	8.8	8.9		
34.0	7.3	7.3			

●ブーム長さ：18.1m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：24.4m【C性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
11.0	*54.4				
12.0	*53.2				
14.0	45.6				
16.0	36.1	38.2			
18.0	29.5	31.2			
20.0	24.6	26.1	27.5		
22.0	20.8	22.1	23.3		
24.0	17.8	18.9	20.0	21.4	
26.0	15.4	16.4	17.3	18.5	19.5
28.0	13.4	14.2	15.0	16.0	16.8
30.0	11.7	12.4	13.1	13.9	14.5
32.0	10.2	10.8	11.4	12.1	12.5
34.0	9.0	9.5	9.9	10.5	
36.0	7.8	8.3	8.7	9.0	
38.0	6.9	7.2	7.5	7.7	
40.0	6.0	6.2	6.4		
42.0	5.1	5.3			
44.0	4.0				

1　上表に示す定格総荷重は水平堅土上における値で、転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の双方を満足する値です。
2　作業時に吊上げ得る荷重は上表の値からフック等吊具一切の荷重を差引いた値となります。
3　＊印で示した吊上げ荷重は、強度上制限した値で転倒までの余裕がありますが吊りすぎないよう注意してください。

フック呼称	120t	70t	30t	11.5t
フック質量（t）	2.4	1.25	0.9	0.5

●ブーム長さ：18.1m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：33.5m【C性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
14.0	*32.9				
16.0	*32.0				
18.0	*31.1				
20.0	25.1	*28.8			
22.0	21.4	23.0			
24.0	18.5	19.8	*25.2		
26.0	16.1	17.3	18.5		
28.0	14.1	15.1	16.2		
30.0	12.4	13.4	14.3	15.7	
32.0	11.0	11.8	12.7	13.9	
34.0	9.7	10.5	11.2	12.3	13.2
36.0	8.6	9.3	10.0	10.9	11.7
38.0	7.7	8.3	8.9	9.7	10.3
40.0	6.8	7.3	7.9	8.6	9.0
42.0	6.0	6.5	7.0	7.5	7.8
44.0	5.3	5.8	6.1	6.6	
46.0	4.7	5.1	5.4	5.7	
48.0	4.1	4.4	4.6		
50.0	3.3	3.6	3.8		

●ブーム長さ：22.7m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：15.2m【C性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
9.0	*65.0				
10.0	*65.0				
11.0	*65.0	*65.0			
12.0	55.1	57.8			
14.0	41.4	43.2	45.2		
16.0	32.1	33.7	35.3	37.3	
18.0	25.7	27.1	28.4	30.0	31.2
20.0	21.1	22.2	23.2	24.5	25.4
22.0	17.5	18.4	19.3	20.3	20.9
24.0	14.3	15.1	15.8	16.6	17.0
26.0	12.0	12.7	13.3	13.9	14.1
28.0	10.1	10.7	11.1	11.6	
30.0	8.5	9.0	9.3	9.6	
32.0	7.1	7.5	7.8	7.9	
34.0	5.9	6.2	6.4		
36.0	4.3	4.6	4.7		
38.0	3.0	3.0			

●ブーム長さ：22.7m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：24.4m【C性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
12.0	*49.0				
14.0	44.0				
16.0	34.6	37.1			
18.0	28.1	30.1			
20.0	23.3	25.0	26.7		
22.0	19.5	21.0	22.5		
24.0	16.6	17.9	19.1	20.8	
26.0	13.7	14.8	15.8	17.2	18.3
28.0	11.8	12.7	13.6	14.8	15.7
30.0	10.2	11.0	11.8	12.8	13.5
32.0	8.8	9.5	10.2	11.1	11.6
34.0	7.6	8.2	8.8	9.5	9.9
36.0	6.5	7.1	7.6	8.1	8.3
38.0	5.6	6.0	6.5	6.9	
40.0	4.6	5.1	5.5	5.7	
42.0	3.5	4.1	4.5		
44.0	2.5	2.9	3.2		
46.0	1.6	1.8			

●ブーム長さ：22.7m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：33.5m【C性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
16.0	*31.0				
18.0	28.5				
20.0	24.7	*29.0			
22.0	20.9	22.8			
24.0	17.9	19.6			
26.0	15.4	16.9	18.4		
28.0	12.6	13.8	15.0		
30.0	11.0	12.1	13.2		
32.0	9.6	10.6	11.6	13.0	
34.0	8.4	9.3	10.2	11.4	
36.0	7.4	8.2	9.0	10.1	10.9
38.0	6.5	7.2	7.9	8.9	9.6
40.0	5.6	6.3	6.9	7.8	8.4
42.0	4.9	5.5	6.1	6.8	7.2
44.0	4.2	4.8	5.3	5.9	6.2
46.0	3.4	4.1	4.5	5.0	
48.0	2.6	3.3	3.9	4.2	
50.0	1.8	2.4	2.9	3.3	

1　上表に示す定格総荷重は水平堅土上における値で、転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の双方を満足する値です
2　作業時に吊上げ得る荷重は上表の値からフック等吊具一切の荷重を差引いた値となります
3　＊印で示した吊上げ荷重は、強度上制限した値で転倒までの余裕がありますが吊りすぎないよう注意してください

フック呼称	120t	70t	30t	11.5t
フック質量（t）	2.4	1.25	0.9	0.5

●ブーム長さ：31.8m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：15.2m［C性能］

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
11.0	*41.0				
12.0	*41.0				
14.0	40.8	41.0			
16.0	31.8	33.6	35.3		
18.0	25.5	27.0	28.3	29.1	
20.0	20.8	22.0	23.2	24.6	23.4
22.0	17.2	18.2	19.2	20.4	21.2
24.0	13.5	14.4	15.1	16.1	16.7
26.0	11.3	12.0	12.7	13.5	13.9
28.0	9.5	10.1	10.7	11.3	11.6
30.0	7.9	8.5	9.0	9.5	9.7
32.0	6.6	7.1	7.5	7.9	
34.0	5.5	5.9	6.2	6.5	
36.0	4.0	4.6	5.1	5.3	
38.0	2.7	3.2	3.6	3.7	
40.0	1.5	1.9	2.2		

●ブーム長さ：31.8m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：24.4m［C性能］

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
14.0	*27.5				
16.0	*27.5				
18.0	*27.5	*27.5			
20.0	22.8	24.7			
22.0	19.0	20.7	22.3		
24.0	16.1	17.5	18.9		
26.0	12.7	13.9	15.0	16.5	
28.0	10.8	11.9	12.9	14.2	15.2
30.0	9.3	10.2	11.1	12.3	13.1
32.0	7.9	8.8	9.6	10.6	11.3
34.0	6.8	7.6	8.3	9.1	9.7
36.0	5.8	6.5	7.1	7.8	8.3
38.0	4.9	5.5	6.1	6.7	7.0
40.0	3.9	4.6	5.1	5.7	5.8
42.0	2.8	3.6	4.3	4.7	
44.0	1.8	2.5	3.2	3.7	
46.0		1.6	2.1	2.5	

●ブーム長さ：31.8m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：33.5m［C性能］

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
18.0	*19.5				
20.0	*19.5				
22.0	*19.5	*19.5			
24.0	17.3	19.2			
26.0	14.9	16.6			
28.0	11.5	12.9	14.2		
30.0	10.0	11.2	12.4		
32.0	8.7	9.8	10.8		
34.0	7.5	8.5	9.5	10.8	
36.0	6.5	7.4	8.3	9.5	
38.0	5.6	6.5	7.3	8.4	9.2
40.0	4.9	5.6	6.4	7.3	8.0
42.0	4.2	4.9	5.5	6.4	7.0
44.0	3.4	4.2	4.8	5.5	6.0
46.0	2.5	3.5	4.1	4.8	5.1
48.0	1.7	2.6	3.5	4.0	4.3
50.0		1.8	2.6	3.4	

●ブーム長さ：31.8m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：45.7m［C性能］

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
22.0	*11.5				
24.0	*11.5				
26.0	*11.5				
28.0	*11.5	*11.5			
30.0	11.4	*11.5			
32.0	10.0	11.4			
34.0	8.9	10.1			
36.0	7.8	9.0	10.2		
38.0	6.9	8.0	9.1		
40.0	6.1	7.1	8.2		
42.0	5.4	6.4	7.3		
44.0	4.8	5.6	6.5	7.7	
46.0	4.2	5.0	5.8	6.9	
48.0	3.6	4.4	5.2	6.2	7.1
50.0	3.1	3.9	4.6	5.5	6.3
55.0		2.5	3.3	4.0	4.6
60.0			1.7	2.8	3.1

1　上表に示す定格総荷重は水平堅土上における値で、転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の双方を満足する値です。
2　作業時に吊上げ得る荷重は上表の値からフック等吊り具一切の荷重を差引いた値となります。
3　＊印で示した吊上げ荷重は、強度上制限した値で転倒までの余裕がありますが吊りすぎないよう注意してください。

フック呼称	120t	70t	30t	11.5t
フック質量（t）	2.4	1.25	0.9	0.5

●ブーム長さ：31.8m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：54.9m［C性能］

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
24.0	*7.0				
26.0	*7.0				
28.0	*7.0				
30.0	*7.0				
32.0	*7.0				
34.0	*7.0	*6.7			
36.0	*7.0	*6.4			
38.0	*7.0	*6.1			
40.0	*6.7	*5.8			
42.0	6.3	*5.6	*4.9		
44.0	5.6	*5.3	*4.6		
46.0	4.9	*5.1	*4.4		
48.0	4.4	*4.9	*4.3		
50.0	3.8	*4.6	*4.1	*3.4	
55.0	2.2	3.5	*3.7	*3.1	
60.0		1.9	3.0	*2.8	*2.5
65.0			1.5	*2.6	*2.4
70.0					1.6

●ブーム長さ：40.9m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：15.2m［C性能］

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
18.0			*24.0		
20.0			23.2	23.9	
22.0			19.2	20.5	19.2
24.0			14.2	15.2	15.8
26.0			11.9	12.8	13.3
28.0			10.0	10.8	11.2
30.0			8.4	9.0	9.3
32.0			7.1	7.6	7.8
34.0			5.9	6.3	6.4
36.0			4.8	5.2	
38.0			3.6	4.1	
40.0			2.3	2.7	

●ブーム長さ：40.9m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：24.4m［C性能］

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
16.0	*17.0				
18.0	*17.0				
20.0	*17.0	*17.0			
22.0	*17.0	*17.0			
24.0	15.7	*17.0	*17.0		
26.0	11.6	12.9	14.0		
28.0	9.9	11.0	12.0	13.4	
30.0	8.4	9.4	10.3	11.5	12.4
32.0	7.2	8.1	8.9	9.9	10.7
34.0	6.1	6.9	7.6	8.6	9.2
36.0	5.1	5.9	6.5	7.4	7.9
38.0	4.3	5.0	5.6	6.3	6.7
40.0	3.2	4.1	4.7	5.3	5.7
42.0	2.2	3.2	3.9	4.5	4.7
44.0		2.1	2.9	3.7	3.8
46.0			1.9	2.6	
48.0				1.5	

●ブーム長さ：40.9m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：33.5m［C性能］

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
18.0	*12.0				
20.0	*12.0				
22.0	*12.0				
24.0	*12.0	*12.0			
26.0	*12.0	*12.0			
28.0	10.5	11.9	*12.0		
30.0	9.1	10.3	11.5		
32.0	7.8	9.0	10.1		
34.0	6.7	7.8	8.8	10.2	
36.0	5.8	6.8	7.7	8.9	
38.0	4.9	5.8	6.7	7.8	8.7
40.0	4.2	5.0	5.8	6.8	7.6
42.0	3.5	4.3	5.0	5.9	6.6
44.0	2.6	3.7	4.3	5.1	5.7
46.0	1.7	3.0	3.7	4.4	4.9
48.0		2.1	3.1	3.7	4.2
50.0			2.2	3.1	3.5

1　上表に示す定格総荷重は水平堅土上における値で、転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の双方を満足する値です
2　作業時に吊上げ得る荷重は上表の値からフック等吊り具一切の荷重を差引いた値となります
3　＊印で示した吊上げ荷重は、強度上制限した値で転倒までの余裕がありますが吊りすぎないよう注意してください

フック呼称	120t	70t	30t	11.5t
フック質量（t）	2.4	1.25	0.9	0.5

●ブーム長さ：40.9m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：45.7m【C性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
24.0	*7.8				
26.0	*7.8				
28.0	*7.8				
30.0	*7.8	*7.8			
32.0	*7.8	*7.8			
34.0	*7.8	*7.8			
36.0	7.0	*7.8	*7.8		
38.0	6.1	7.3	*7.8		
40.0	5.4	6.5	7.5		
42.0	4.7	5.7	6.7		
44.0	4.1	5.0	5.9	7.2	
46.0	3.5	4.4	5.3	6.4	
48.0	3.0	3.9	4.7	5.7	
50.0	2.3	3.3	4.1	5.1	5.9
55.0		1.9	2.9	3.7	4.3
60.0				2.5	2.9

●ブーム長さ：40.9m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：54.9m【C性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
26.0	*4.2				
28.0	*4.2				
30.0	*4.2				
32.0	*4.2				
34.0	*4.2				
36.0	*4.2	*4.2			
38.0	*4.2	*4.2			
40.0	*4.2	*4.2			
42.0	*4.2	*4.2	*4.2		
44.0	*4.2	*4.2	*4.2		
46.0	*4.2	*4.2	*4.2		
48.0	3.8	*4.2	*4.2		
50.0	3.1	*4.2	*4.2		
55.0		2.9	*3.9	*3.2	
60.0			2.6	*2.9	*2.5
65.0				2.5	*2.4
70.0					1.7

●ブーム長さ：50.0m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：15.2m【C性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
22.0				*14.0	
24.0				*14.0	*13.4
26.0				12.2	12.7
28.0				10.3	10.7
30.0				8.6	9.0
32.0				7.2	7.5
34.0				6.0	6.3
36.0				5.0	5.1
38.0				4.0	4.2
40.0				2.8	3.0
42.0				1.6	

●ブーム長さ：50.0m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：24.4m【C性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
18.0	*9.5				
20.0	*9.5				
22.0	*9.5	*9.5			
24.0	*9.5	*9.5	*9.5		
26.0	*9.5	*9.5	*9.5		
28.0	9.2	*9.5	*9.5		
30.0	7.8	8.8	*9.5	*9.5	
32.0	6.6	7.5	8.4	9.4	8.9
34.0	5.6	6.4	7.2	8.1	8.8
36.0	4.7	5.4	6.1	7.0	7.6
38.0	3.9	4.6	5.2	6.0	6.5
40.0	2.8	3.8	4.4	5.1	5.5
42.0	1.8	2.9	3.6	4.3	4.6
44.0		1.9	2.8	3.5	3.8
46.0			1.8	2.7	3.1
48.0				1.6	2.0

1　上表に示す定格総荷重は水平堅土上における値で、転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の双方を満足する値です。
2　作業時に吊上げ得る荷重は上表の値からフック等吊り具一切の荷重を差引いた値となります。
3　＊印で示した吊上げ荷重は、強度上制限した値で転倒までの余裕がありますが吊りすぎないよう注意してください。

フック呼称	120t	70t	30t	11.5t
フック質量（t）	2.4	1.25	0.9	0.5

●ブーム長さ：50.0m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：33.5m【C性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
20.0	*6.8				
22.0	*6.8				
24.0	*6.8				
26.0	*6.8	*6.8			
28.0	*6.8	*6.8			
30.0	*6.8	*6.8	*6.8		
32.0	*6.8	*6.8	*6.8		
34.0	*6.8	*6.8	*6.8		
36.0	5.2	*6.8	*6.8	*6.8	
38.0	4.4	5.4	*6.8	*6.8	
40.0	3.7	4.6	5.4	*6.8	*6.0
42.0	3.1	3.9	4.7	5.6	*6.0
44.0	2.1	3.3	4.0	4.9	5.5
46.0		2.6	3.4	4.2	4.7
48.0		1.7	2.8	3.5	4.0
50.0			1.9	2.9	3.4
55.0					1.5

●ブーム長さ：50.0m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：45.7m【C性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
24.0	*4.0				
26.0	*4.0				
28.0	*4.0				
30.0	*4.0				
32.0	*4.0	*4.0			
34.0	*4.0	*4.0			
36.0	*4.0	*4.0			
38.0	*4.0	*4.0	*4.0		
40.0	*4.0	*4.0	*4.0		
42.0	*4.0	*4.0	*4.0		
44.0	3.6	*4.0	*4.0		
46.0	3.0	3.9	*4.0	*4.0	
48.0	2.4	3.4	*4.0	*4.0	
50.0	1.6	2.9	3.7	*4.0	
55.0			2.5	3.4	*3.8
60.0				2.3	2.8

●ブーム長さ：50.0m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：54.9m【C性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
28.0	*2.2				
30.0	*2.2				
32.0	*2.2				
34.0	*2.2				
36.0	*2.2	*2.2			
38.0	*2.2	*2.2			
40.0	*2.2	*2.2			
42.0	*2.2	*2.2			
44.0	*2.2	*2.2	*2.2		
46.0	*2.2	*2.2	*2.2		
48.0	*2.2	*2.2	*2.2		
50.0	*2.2	*2.2	*2.2		
55.0		*2.2	*2.2	*2.2	*2.2
60.0			*2.2	*2.2	*2.2
65.0				*2.2	*2.2
70.0					1.6

3.4　D性能

●ブーム長さ：18.1m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：15.2m【D性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
8.0	*85.0				
9.0	*83.5				
10.0	72.5				
11.0	61.4	63.9			
12.0	53.0	55.9			
14.0	41.0	43.2	45.4		
16.0	32.9	34.7	36.4	38.6	
18.0	27.0	28.4	29.9	31.2	31.9
20.0	22.6	23.8	24.6	25.6	26.3
22.0	19.1	19.8	20.5	21.4	21.8
24.0	16.1	16.7	17.3	17.9	18.1
26.0	13.7	14.3	14.7	15.0	
28.0	11.7	12.1	12.5	12.7	
30.0	10.0	10.3	10.5		
32.0	8.5	8.7	8.8		
34.0	7.2	7.2			

1　上表に示す定格総荷重は水平堅土上における値で、転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の双方を満足する値です。
2　作業時に吊上げ得る荷重は上表の値からフック等吊り具一切の荷重を差引いた値となります。
3　＊印で示した吊上げ荷重は、強度上制限した値で転倒までの余裕がありますが吊りすぎないよう注意してください。

フック呼称	120t	70t	30t	11.5t
フック質量（t）	2.4	1.25	0.9	0.5

●ブーム長さ：18.1m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：24.4m【D性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
11.0	*54.4				
12.0	*53.2				
14.0	43.1				
16.0	34.9	37.5			
18.0	28.9	31.0			
20.0	24.4	25.8	27.2		
22.0	20.6	21.9	23.1		
24.0	17.6	18.7	19.8	21.2	
26.0	15.2	16.2	17.1	18.3	19.3
28.0	13.3	14.1	14.9	15.8	16.6
30.0	11.6	12.3	13.0	13.8	14.4
32.0	10.1	10.7	11.3	12.0	12.4
34.0	8.9	9.4	9.8	10.4	
36.0	7.7	8.2	8.6	8.9	
38.0	6.8	7.1	7.4	7.6	
40.0	5.9	6.1	6.3		
42.0	5.0	5.2			
44.0	4.0				

●ブーム長さ：18.1m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：33.5m【D性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
14.0	*32.9				
16.0	*32.0				
18.0	30.1				
20.0	24.8	27.8			
22.0	21.2	22.8			
24.0	18.3	19.6	22.6		
26.0	15.9	17.1	18.3		
28.0	14.0	14.9	16.0		
30.0	12.3	13.3	14.2	15.5	
32.0	10.9	11.7	12.6	13.8	
34.0	9.6	10.4	11.1	12.2	13.1
36.0	8.5	9.2	9.9	10.8	11.6
38.0	7.6	8.2	8.8	9.6	10.2
40.0	6.7	7.2	7.8	8.5	8.9
42.0	5.9	6.4	6.9	7.4	7.7
44.0	5.2	5.7	6.0	6.5	
46.0	4.7	5.0	5.3	5.6	
48.0	4.1	4.4	4.6		
50.0	3.3	3.6	3.8		

●ブーム長さ：22.7m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：15.2m【D性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
9.0	*65.0				
10.0	*65.0				
11.0	58.3	61.8			
12.0	50.1	53.2			
14.0	38.5	41.0	42.8		
16.0	30.7	32.6	34.1	36.9	
18.0	25.0	26.6	27.8	29.4	30.6
20.0	20.7	22.0	23.0	24.0	24.9
22.0	17.3	18.2	18.9	19.9	20.5
24.0	14.2	14.9	15.6	16.4	16.8
26.0	11.9	12.6	13.0	13.6	13.8
28.0	10.0	10.6	10.9	11.4	
30.0	8.4	8.9	9.1	9.4	
32.0	7.0	7.4	7.6	7.7	
34.0	5.8	6.1	6.3		
36.0	4.2	4.6	4.6		
38.0	2.9	2.9			

●ブーム長さ：22.7m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：24.4m【D性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
12.0	*49.0				
14.0	41.1				
16.0	33.0	35.9			
18.0	27.2	29.6			
20.0	22.8	24.8	26.4		
22.0	19.3	20.8	22.3		
24.0	16.5	17.7	18.9	20.6	
26.0	13.6	14.7	15.6	17.0	18.1
28.0	11.7	12.6	13.5	14.7	15.5
30.0	10.1	10.9	11.7	12.7	13.4
32.0	8.7	9.4	10.1	11.0	11.5
34.0	7.5	8.1	8.7	9.4	9.8
36.0	6.4	7.0	7.5	8.0	8.2
38.0	5.5	5.9	6.4	6.8	
40.0	4.6	5.0	5.4	5.6	
42.0	3.5	4.1	4.5		
44.0	2.5	2.9	3.2		
46.0	1.6	1.8			

1　上表に示す定格総荷重は水平堅土上における値で、転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の双方を満足する値です。
2　作業時に吊上げ得る荷重は上表の値からフック等吊具一切の荷重を差引いた値となります。
3　＊印で示した吊上げ荷重は、強度上制限した値で転倒までの余裕がありますが吊りすぎないよう注意してください。

フック呼称	120t	70t	30t	11.5t
フック質量（t）	2.4	1.25	0.9	0.5

●ブーム長さ：22.7m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：33.5m【D性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
16.0	*31.0				
18.0	28.2				
20.0	24.2	26.7			
22.0	20.7	22.6			
24.0	17.8	19.4			
26.0	15.2	16.7	18.2		
28.0	12.5	13.7	14.9		
30.0	10.9	12.0	13.1		
32.0	9.5	10.5	11.5	12.9	
34.0	8.3	9.2	10.1	11.3	
36.0	7.3	8.1	8.9	10.0	10.8
38.0	6.4	7.1	7.8	8.8	9.5
40.0	5.5	6.2	6.8	7.7	8.3
42.0	4.9	5.4	6.0	6.7	7.1
44.0	4.2	4.8	5.2	5.8	6.1
46.0	3.4	4.1	4.5	5.0	
48.0	2.6	3.3	3.9	4.2	
50.0	1.8	2.4	2.9	3.3	

●ブーム長さ：31.8m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：15.2m【D性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
11.0	*41.0				
12.0	*41.0				
14.0	37.4	39.8			
16.0	29.7	31.6	33.6		
18.0	24.1	25.8	27.4	28.8	
20.0	19.9	21.3	22.7	24.4	23.2
22.0	16.6	17.8	19.0	20.2	21.0
24.0	13.4	14.3	14.9	15.9	16.5
26.0	11.2	11.9	12.6	13.4	13.8
28.0	9.4	10.0	10.6	11.2	11.5
30.0	7.8	8.4	8.9	9.4	9.6
32.0	6.5	7.0	7.4	7.8	
34.0	5.4	5.8	6.1	6.4	
36.0	4.0	4.6	5.0	5.2	
38.0	2.7	3.2	3.6	3.7	
40.0	1.5	1.9	2.2		

●ブーム長さ：31.8m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：24.4m【D性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
14.0	*27.5				
16.0	*27.5				
18.0	26.2	*27.8			
20.0	21.9	23.9			
22.0	18.5	20.2	22.1		
24.0	15.7	17.3	18.7		
26.0	12.6	13.8	14.9	16.3	
28.0	10.7	11.8	12.8	14.1	15.0
30.0	9.2	10.1	11.0	12.2	13.0
32.0	7.8	8.7	9.5	10.5	11.2
34.0	6.7	7.5	8.2	9.0	9.6
36.0	5.7	6.4	7.0	7.7	8.2
38.0	4.9	5.4	6.0	6.6	6.9
40.0	3.9	4.6	5.0	5.6	5.7
42.0	2.8	3.6	4.3	4.7	
44.0	1.8	2.5	3.2	3.7	
46.0		1.6	2.1	2.5	

●ブーム長さ：31.8m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：33.5m【D性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
18.0	*19.5				
20.0	*19.5				
22.0	*19.5	*19.5			
24.0	17.0	19.1			
26.0	14.7	16.4			
28.0	11.4	12.8	14.1		
30.0	9.9	11.1	12.3		
32.0	8.6	9.7	10.7		
34.0	7.4	8.4	9.4	10.7	
36.0	6.4	7.3	8.2	9.4	
38.0	5.5	6.4	7.2	8.3	9.1
40.0	4.9	5.5	6.3	7.2	7.9
42.0	4.2	4.9	5.4	6.3	6.9
44.0	3.4	4.2	4.8	5.4	5.9
46.0	2.5	3.5	4.1	4.8	5.0
48.0	1.7	2.6	3.5	4.0	4.3
50.0		1.8	2.6	3.4	

1　上表に示す定格総荷重は水平堅土上における値で、転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の双方を満足する値です。
2　作業時に吊上げ得る荷重は上表の値からフック等吊具一切の荷重を差引いた値となります。
3　＊印で示した吊上げ荷重は、強度上制限した値で転倒までの余裕がありますが吊りすぎないよう注意してください。

フック呼称	120t	70t	30t	11.5t
フック質量（t）	2.4	1.25	0.9	0.5

●ブーム長さ：31.8m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：45.7m［D性能］

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
22.0	＊11.5				
24.0	＊11.5				
26.0	＊11.5				
28.0	＊11.5	＊11.5			
30.0	11.3	＊11.5			
32.0	9.9	11.3			
34.0	8.8	10.0			
36.0	7.7	8.9	10.1		
38.0	6.8	7.9	9.0		
40.0	6.0	7.0	8.1		
42.0	5.3	6.3	7.2		
44.0	4.8	5.5	6.4	7.6	
46.0	4.2	5.0	5.7	6.8	
48.0	3.6	4.4	5.1	6.1	7.0
50.0	3.1	3.9	4.6	5.4	6.2
55.0		2.5	3.3	4.0	4.6
60.0			1.7	2.8	3.1

●ブーム長さ：31.8m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：54.9m［D性能］

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
24.0	＊7.0				
26.0	＊7.0				
28.0	＊7.0				
30.0	＊7.0				
32.0	＊7.0				
34.0	＊7.0	＊6.7			
36.0	＊7.0	＊6.4			
38.0	＊7.0	＊6.1			
40.0	＊6.7	＊5.8			
42.0	6.2	＊5.6	＊4.9		
44.0	5.5	＊5.3	＊4.6		
46.0	4.9	＊5.1	＊4.4		
48.0	4.4	＊4.9	＊4.3		
50.0	3.8	＊4.6	＊4.1	＊3.4	
55.0	2.2	3.5	＊3.7	＊3.1	
60.0		1.9	3.0	＊2.8	＊2.5
65.0			1.5	＊2.6	＊2.4
70.0					1.6

●ブーム長さ：40.9m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：15.2m［D性能］

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
18.0			＊24.0		
20.0			22.0	23.3	
22.0			18.4	19.5	19.0
24.0			14.1	15.0	15.6
26.0			11.8	12.7	13.2
28.0			9.9	10.7	11.1
30.0			8.3	8.9	9.2
32.0			7.0	7.5	7.7
34.0			5.8	6.2	6.3
36.0			4.8	5.1	
38.0			3.6	4.1	
40.0			2.3	2.7	

●ブーム長さ：40.9m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：24.4m［D性能］

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
16.0	＊17.0				
18.0	＊17.0				
20.0	＊17.0	＊17.0			
22.0	＊17.0	＊17.0			
24.0	15.6	＊17.0	＊17.0		
26.0	11.5	12.8	13.9		
28.0	9.8	10.9	11.9	13.3	
30.0	8.3	9.3	10.2	11.4	＊12.3
32.0	7.1	8.0	8.8	9.8	10.6
34.0	6.0	6.8	7.5	8.5	9.1
36.0	5.0	5.8	6.4	7.3	7.8
38.0	4.3	5.0	5.5	6.2	6.6
40.0	3.2	4.1	4.7	5.2	5.6
42.0	2.2	3.2	3.9	4.5	4.7
44.0		2.1	2.9	3.7	3.8
46.0			1.9	2.6	
48.0				1.5	

1　上表に示す定格総荷重は水平堅土上における値で、転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の双方を満足する値です。
2　作業時に吊上げ得る荷重は上表の値からフック等吊り具一切の荷重を差引いた値となります。
3　＊印で示した吊上げ荷重は、強度上制限した値で転倒までの余裕がありますが吊りすぎないよう注意してください。

フック呼称	120t	70t	30t	11.5t
フック質量（t）	2.4	1.25	0.9	0.5

●ブーム長さ：40.9m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：33.5m［D性能］

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
18.0	＊12.0				
20.0	＊12.0				
22.0	＊12.0				
24.0	＊12.0	＊12.0			
26.0	＊12.0	＊12.0			
28.0	10.4	11.8	＊12.0		
30.0	9.0	10.2	11.4		
32.0	7.7	8.9	10.0		
34.0	6.6	7.7	8.7	10.1	
36.0	5.7	6.7	7.6	8.8	
38.0	4.9	5.7	6.6	7.7	8.6
40.0	4.2	5.0	5.7	6.7	7.5
42.0	3.5	4.3	5.0	5.8	6.5
44.0	2.6	3.7	4.3	5.0	5.6
46.0	1.7	3.0	3.7	4.4	4.9
48.0		2.1	3.1	3.7	4.2
50.0			2.2	3.1	3.5

●ブーム長さ：40.9m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：45.7m［D性能］

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
24.0	＊7.8				
26.0	＊7.8				
28.0	＊7.8				
30.0	＊7.8	＊7.8			
32.0	＊7.8	＊7.8			
34.0	＊7.8	＊7.8			
36.0	6.9	＊7.8	＊7.8		
38.0	6.0	7.2	＊7.8		
40.0	5.3	6.4	7.4		
42.0	4.7	5.6	6.6		
44.0	4.1	5.0	5.8	7.1	
46.0	3.5	4.4	5.2	6.3	
48.0	3.0	3.9	4.7	5.6	
50.0	2.3	3.3	4.1	5.0	5.8
55.0		1.9	2.9	3.7	4.3
60.0				2.5	2.9

●ブーム長さ：40.9m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：54.9m［D性能

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
26.0	＊4.2				
28.0	＊4.2				
30.0	＊4.2				
32.0	＊4.2				
34.0	＊4.2				
36.0	＊4.2	＊4.2			
38.0	＊4.2	＊4.2			
40.0	＊4.2	＊4.2			
42.0	＊4.2	＊4.2	＊4.2		
44.0	＊4.2	＊4.2	＊4.2		
46.0	＊4.2	＊4.2	＊4.2		
48.0	3.8	＊4.2	＊4.2		
50.0	3.1	＊4.2	＊4.2		
55.0		2.9	＊3.9	＊3.2	
60.0			2.6	＊2.9	＊2.5
65.0				2.5	＊2.4
70.0					1.7

●ブーム長さ：50.0m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：15.2m［D性能］

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
22.0				＊14.0	
24.0				＊14.0	＊13.4
26.0				12.1	12.6
28.0				10.2	10.6
30.0				8.5	8.9
32.0				7.1	7.4
34.0				5.9	6.2
36.0				5.0	5.0
38.0				4.0	4.2
40.0				2.8	3.0
42.0				1.6	

1　上表に示す定格総荷重は水平堅土上における値で、転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の双方を満足する値です。
2　作業時に吊上げ得る荷重は上表の値からフック等吊り具一切の荷重を差引いた値となります。
3　＊印で示した吊上げ荷重は、強度上制限した値で転倒までの余裕がありますが吊りすぎないよう注意してください。

フック呼称	120t	70t	30t	11.5t
フック質量（t）	2.4	1.25	0.9	0.5

●ブーム長さ：50.0m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：24.4m【D性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
18.0	*9.5				
20.0	*9.5				
22.0	*9.5	*9.5			
24.0	*9.5	*9.5	*9.5		
26.0	*9.5	*9.5	*9.5		
28.0	9.1	*9.5	*9.5		
30.0	7.7	8.7	*9.5	*9.5	
32.0	6.5	7.4	8.3	9.3	8.9
34.0	5.5	6.3	7.1	8.0	8.8
36.0	4.7	5.3	6.0	6.9	8.7
38.0	3.9	4.6	5.1	5.9	6.4
40.0	2.8	3.8	4.4	5.0	5.4
42.0	1.8	2.9	3.6	4.3	4.6
44.0		1.9	2.8	3.5	3.8
46.0			1.8	2.7	3.1
48.0				1.6	2.0

●ブーム長さ：50.0m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：33.5m【D性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
20.0	*6.8				
22.0	*6.8				
24.0	*6.8				
26.0	*6.8	*6.8			
28.0	*6.8	*6.8			
30.0	*6.8	*6.8	*6.8		
32.0	*6.8	*6.8	*6.8		
34.0	*6.8	*6.8	*6.8		
36.0	5.1	*6.8	*6.8	*6.8	
38.0	4.4	5.3	*6.8	*6.8	
40.0	3.7	4.6	5.3	*6.8	*6.0
42.0	3.1	3.9	4.7	5.5	*6.0
44.0	2.1	3.3	4.0	4.9	5.4
46.0		2.6	3.4	4.2	4.7
48.0		1.7	2.8	3.5	4.0
50.0			1.9	2.9	3.4
55.0					1.5

●ブーム長さ：50.0m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：45.7m【D性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
24.0	*4.0				
26.0	*4.0				
28.0	*4.0				
30.0	*4.0				
32.0	*4.0	*4.0			
34.0	*4.0	*4.0			
36.0	*4.0	*4.0			
38.0	*4.0	*4.0	*4.0		
40.0	*4.0	*4.0	*4.0		
42.0	*4.0	*4.0	*4.0		
44.0	3.6	*4.0	*4.0		
46.0	3.0	3.9	*4.0	*4.0	
48.0	2.4	3.4	*4.0	*4.0	
50.0	1.6	2.9	3.7	*4.0	
55.0			2.5	3.4	*3.8
60.0				2.3	2.8

●ブーム長さ：50.0m　アダプタ長さ：4m　ラフィングジブ長さ：54.9m【D性能】

単位（t）

作業半径 (m)	オフセット角 10°	20°	30°	45°	60°
28.0	*2.2				
30.0	*2.2				
32.0	*2.2				
32.2	*2.2				
36.0	*2.2	*2.2			
38.0	*2.2	*2.2			
40.0	*2.2	*2.2			
42.0	*2.2	*2.2			
42.2	*2.2	*2.2	*2.2		
46.0	*2.2	*2.2	*2.2		
48.0	*2.2	*2.2	*2.2		
50.0	*2.2	*2.2	*2.2		
55.0		*2.2	*2.2	*2.2	
60.0			*2.2	*2.2	*2.2
65.0				*2.2	*2.2
70.0					1.6

1. 上表に示す定格総荷重は水平堅土上における値で、転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の双方を満足する値です。
2. 作業時に吊上げ得る荷重は上表の値からフック等吊り具一切の荷重を差引いた値となります。
3. *印で示した吊上げ作業は、強度上制限した値で転倒までの余裕がありますが吊りすぎないよう注意してください。

フック呼称	120t	70t	30t	11.5t
フック質量（t）	2.4	1.25	0.9	0.5

■移送・輸送時の質量と外形寸法

名　称	外形寸法（mm）	質量（kg）
ブーム （起伏シリンダ付） （シングルトップ付）	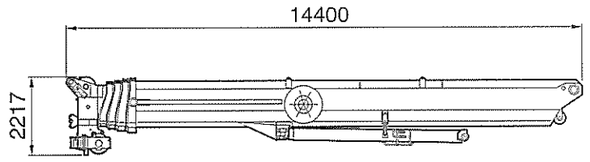 幅：1910	31,000
上部旋回体	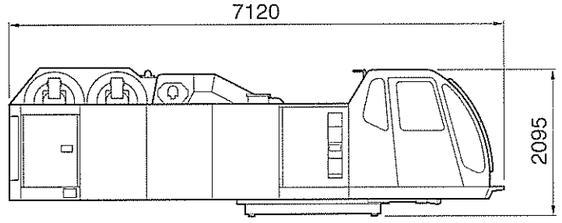 幅：2980	22,000
カウンタウエイト （1＋2）	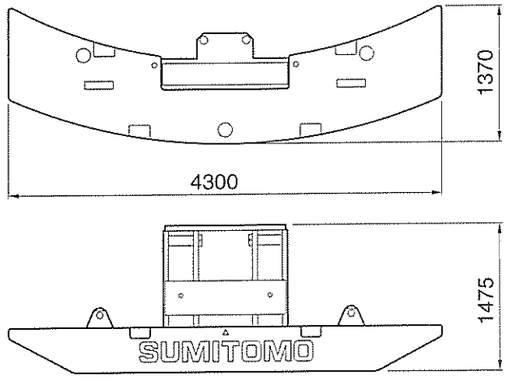	11,000

名　称	外形寸法（mm）	質量（kg）
カウンタウエイト （1＋2＋3）	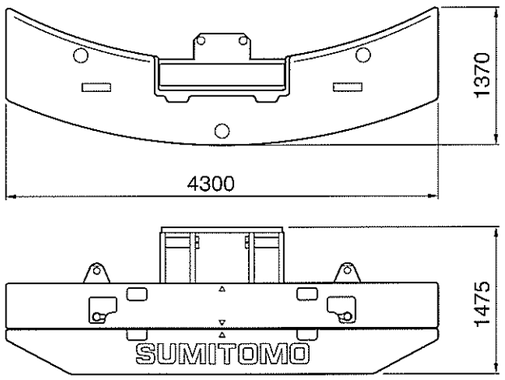	21,000
カウンタウエイト （4＋5）	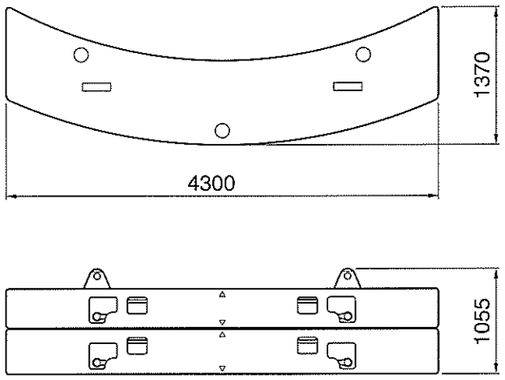	20,000
カウンタウエイト （6＋7）	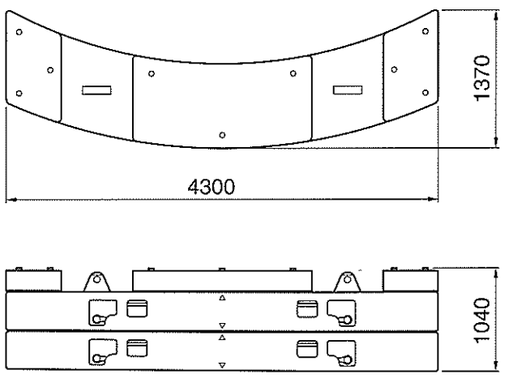	24,000

名　称	外形寸法（mm）	質量（kg）
250t用ブームハンガ （シーブ数10）	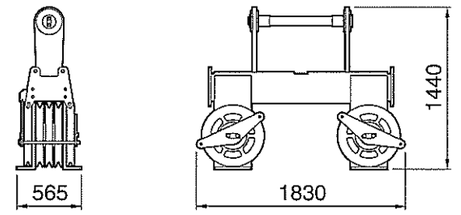	1,000
250t/120tフック （ハンガ付） （シーブ数16）	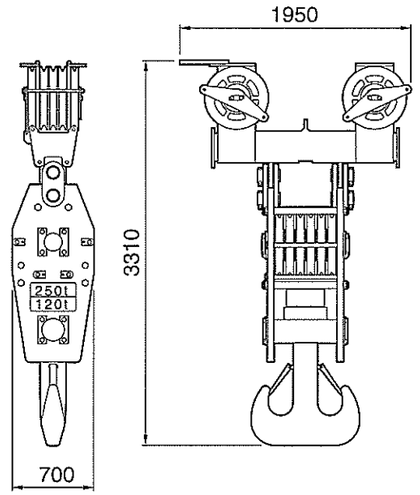	3,500
250t/120tフック （ハンガ無） （シーブ数6）	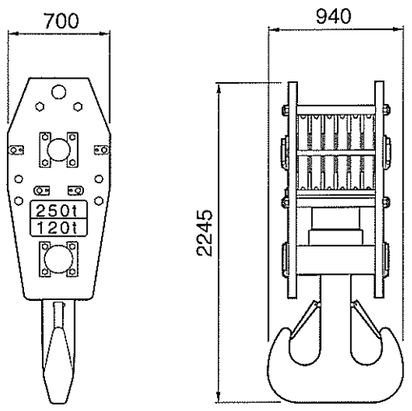	2,400

名　称	外形寸法（mm）	質量（kg）
70tフック （シーブ数3）	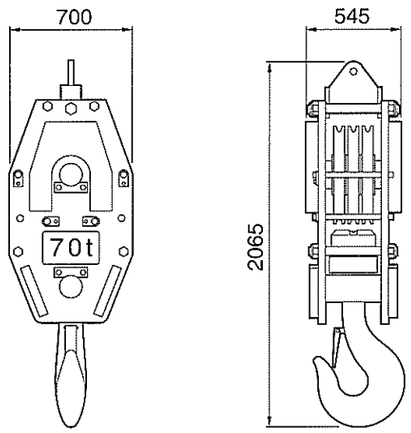	1,250
30tフック （シーブ数1）	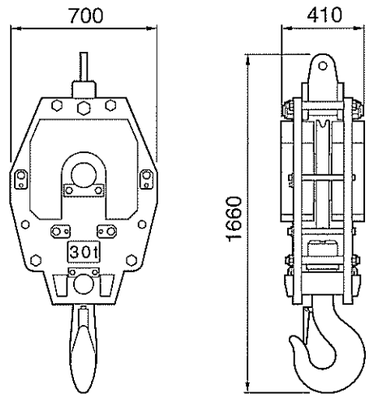	900
11.5tフック	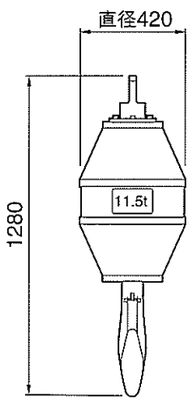	500

■移送・輸送時の質量と外形寸法

名　称	外形寸法（mm）	質量（kg）
チルトジブ	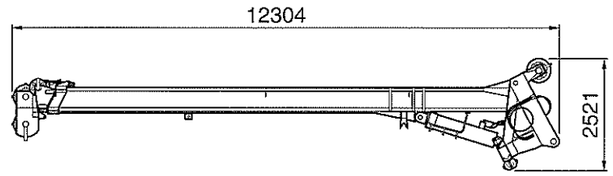 幅：1256	6,400
チルトジブ （スタンド付）	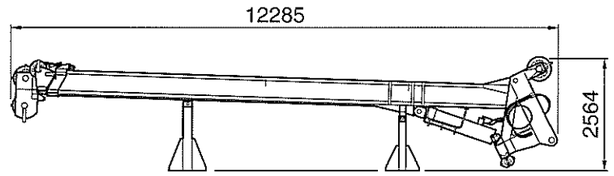 幅：1256	6,600
ジブ先端ローラ	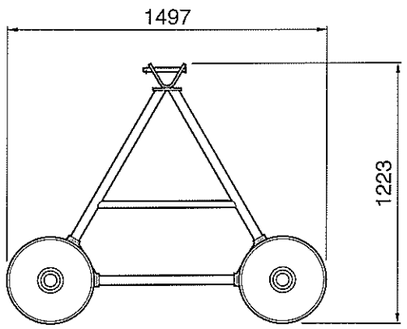 幅：856	200

名　称	外形寸法（mm）	質量（kg）
ブライドル ベイル	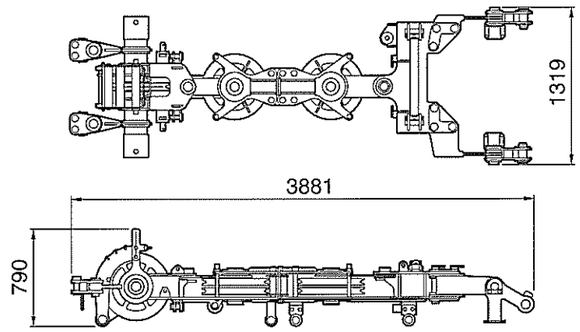	1,200
チップアダプタ ボトムジブ ポスト （ポスト支持ロープ付） （ボトムジブ支持ロープ付） （ジブ支持ロープ付） （スカイウオーク付）	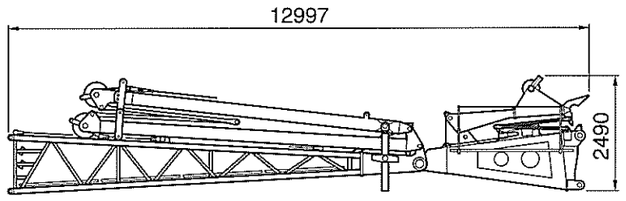 幅：2290	6,900
チップアダプタ （スカイウオーク付）	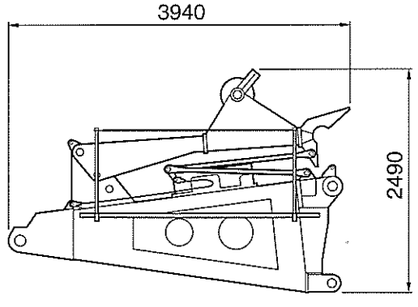 幅：2150	3,200

名　称	外形寸法（mm）	質量（kg）
ボトムジブ ポスト （ポスト支持ロープ付） （ボトムジブ支持ロープ付） （ジブ支持ロープ付）	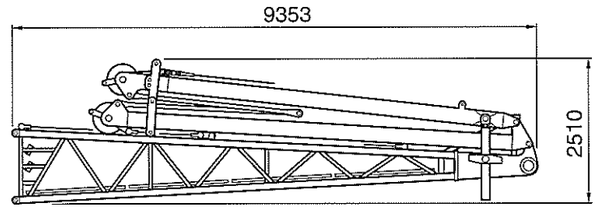 幅：2290	3,700
ヘビートップジブ （ジブ先端ローラ付） （ジブ支持ロープ付）	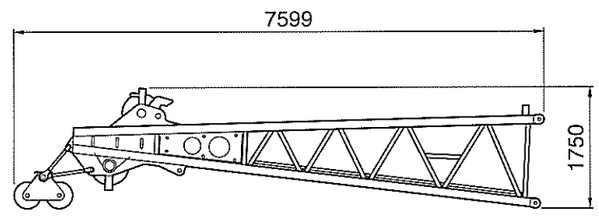 幅：1451	1,400
ヘビー中間ジブ （ジブ支持ロープ付）	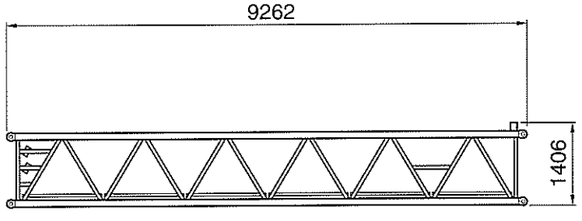 幅：1512	1,100

名　称	外形寸法（mm）	質量（kg）
ライト中間ジブ （ジブ支持ロープ付）	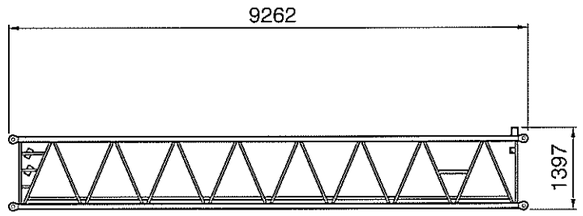 幅：1512	900
ライトトップジブ （ジブ先端ローラ付） （ジブ支持ロープ付）	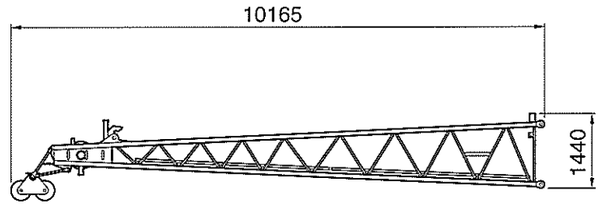 幅：1451	1,000

MEMO